


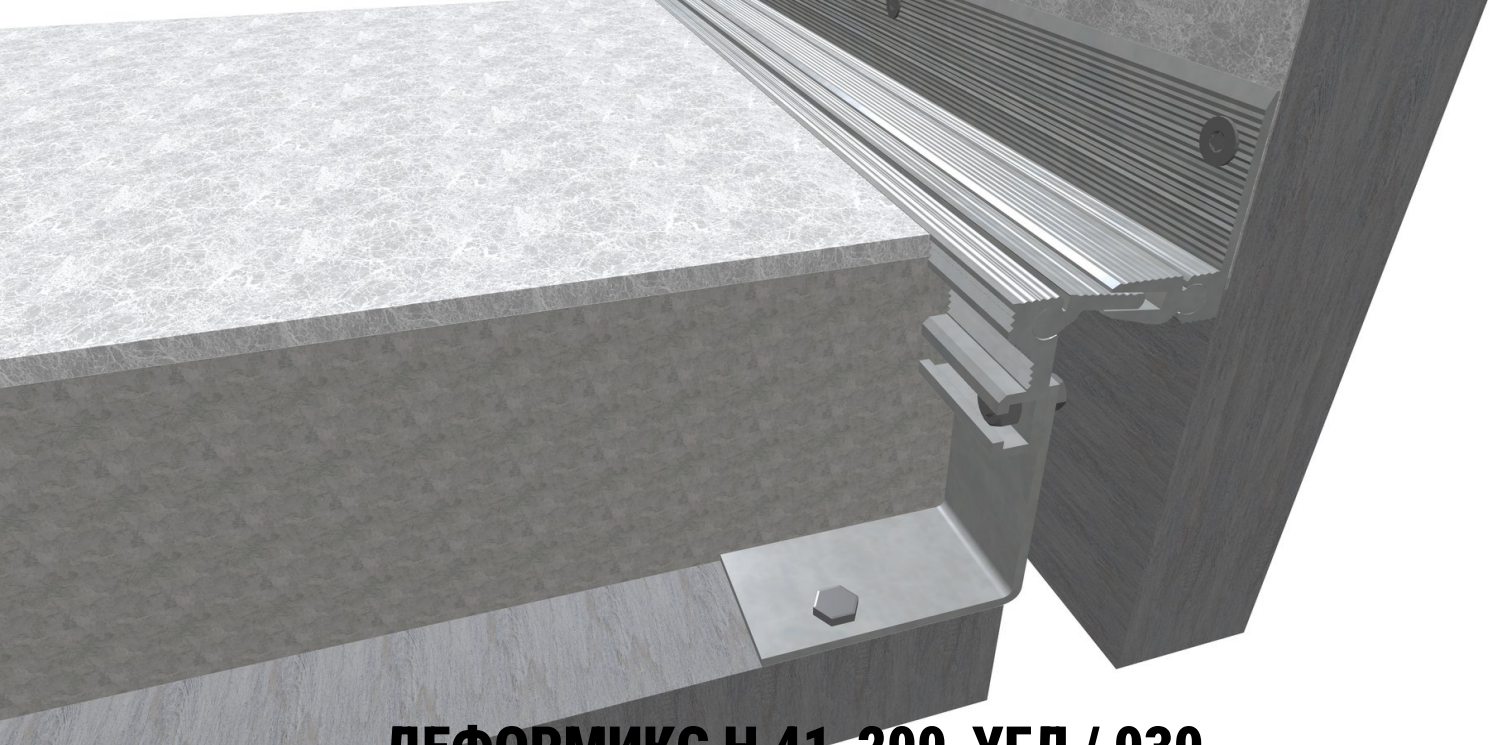

ДЕФОРМИКС Н 41-200-УГЛ / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой алюминиевый профиль Deformix Н 41-200-УГЛ / 030 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 30 мм, габаритная ширина профиля 57 мм; метод монтажа — закладной; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	57
Ширина профиля, мм	115
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	200
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



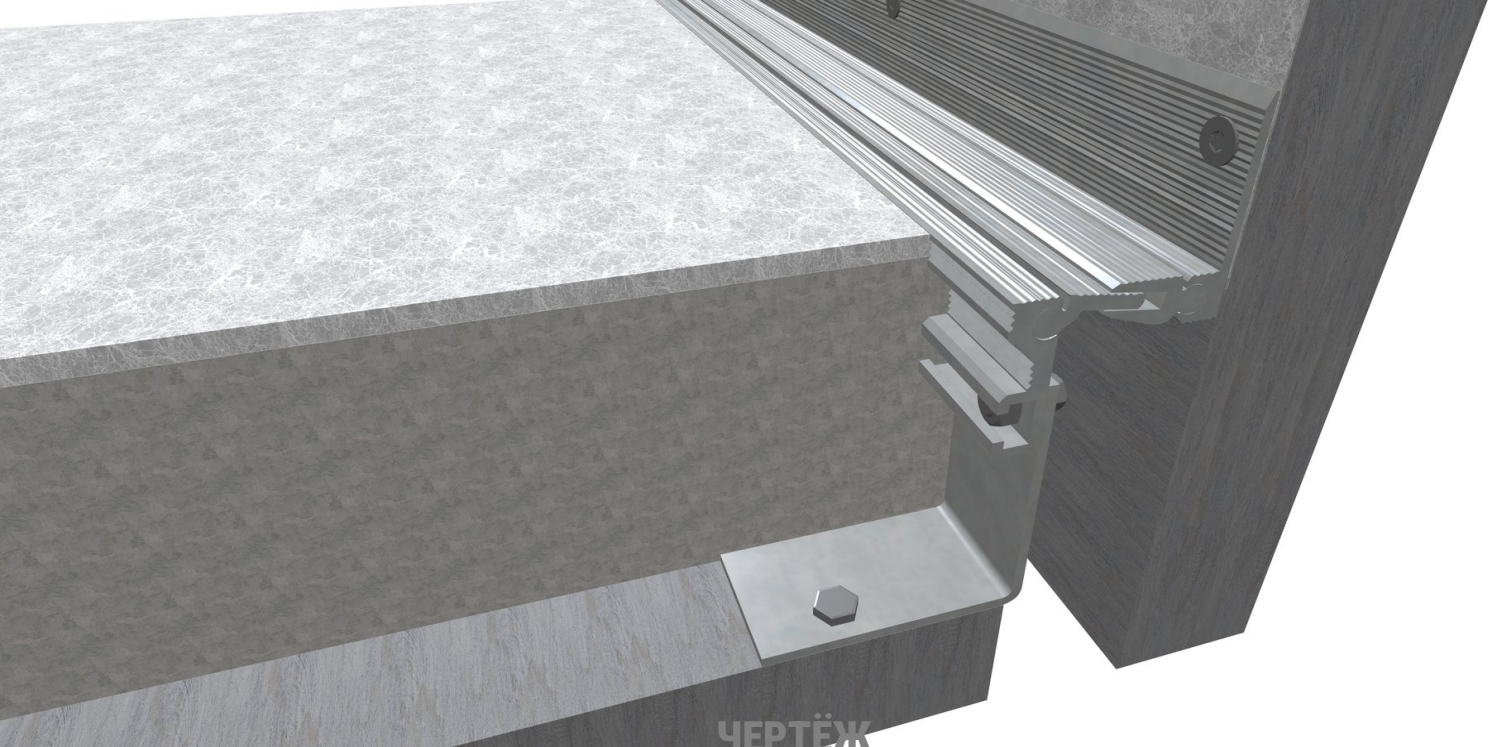

ЧЕРТЁЖ

