


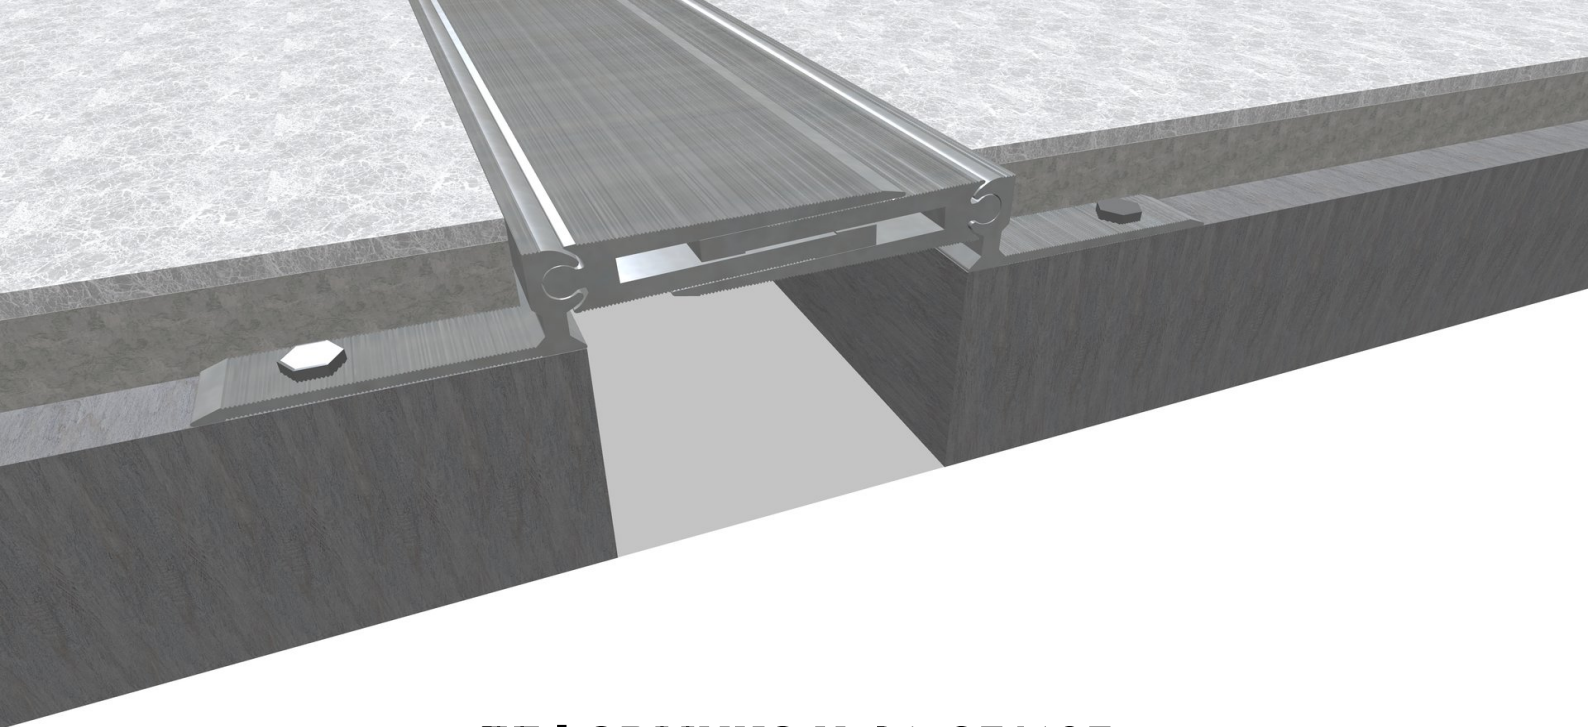

ДЕФОРМИКС Н 41-25/105


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-25/105 предназначен для устройства закладных деформационных швов в напольных покрытиях с небольшими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва – 105 мм, общая ширина профиля – 120 мм; монтаж – закладной; тип – прямой. Возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	105
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	265
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 22 → ← 22 ↑ ↓ 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



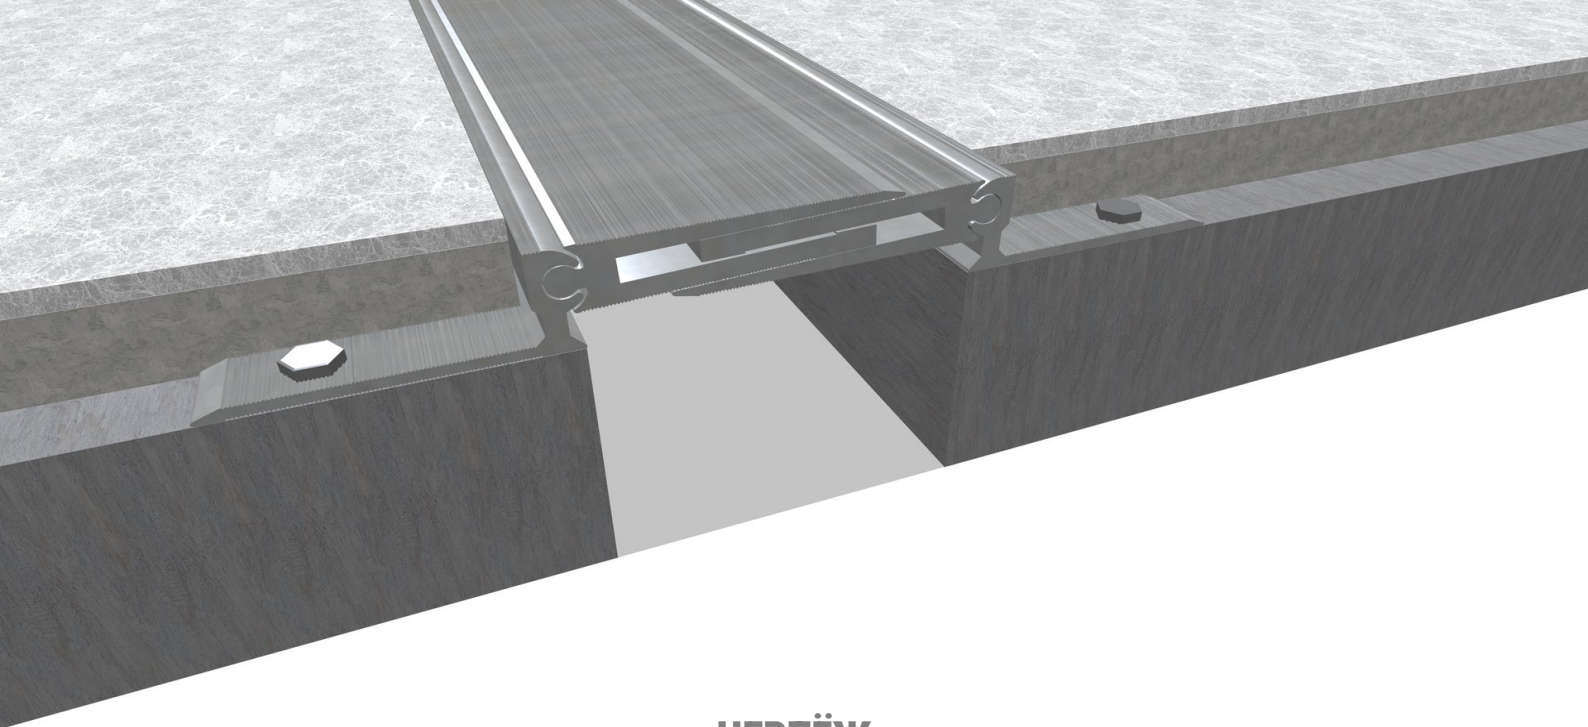

ЧЕРТЁЖ

