


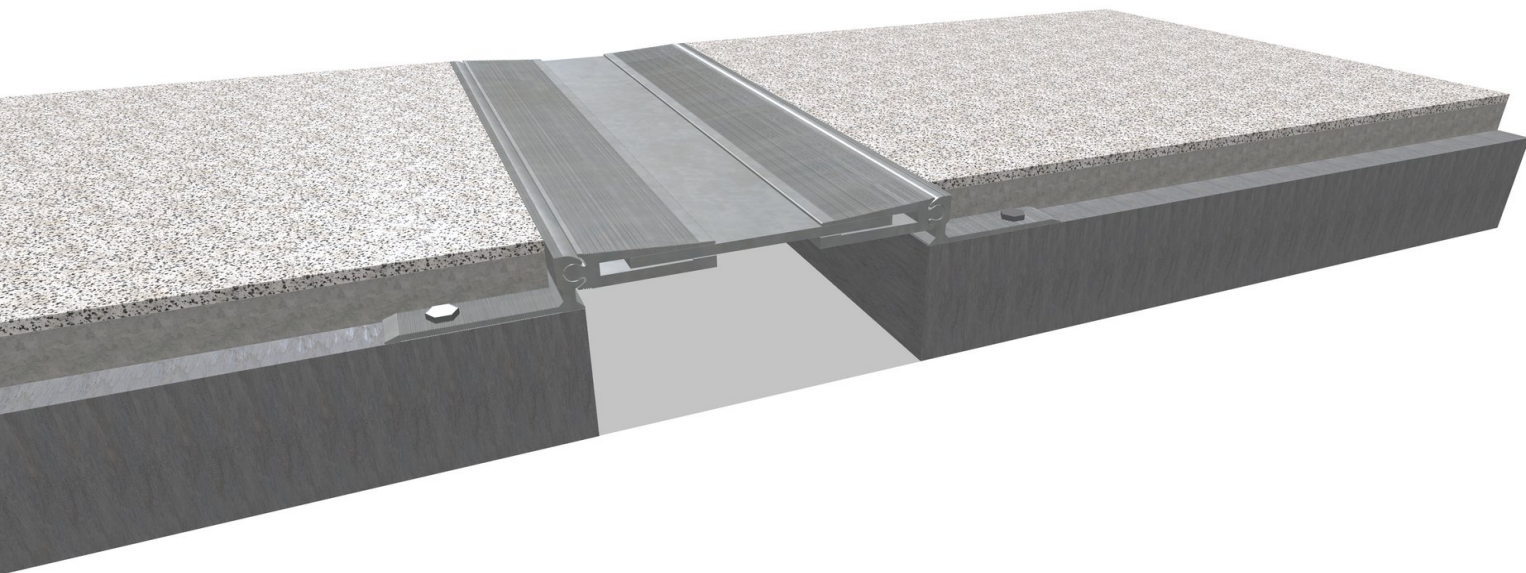

ДЕФОРМИКС Н 41-25/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-25/155 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низкоинтенсивных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 155 мм, общая ширина профиля 170 мм; прямая модификация обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и защиту кромок покрытия; возможно изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 15 → ← 5 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



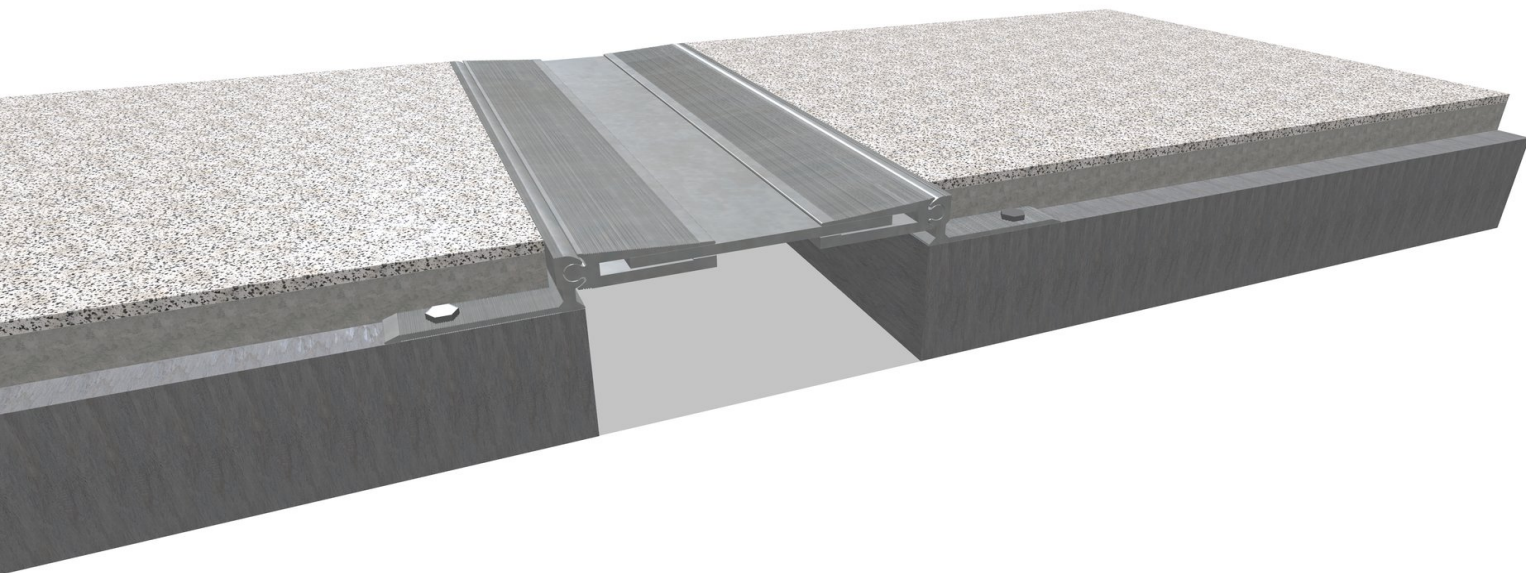

ЧЕРТЁЖ

