


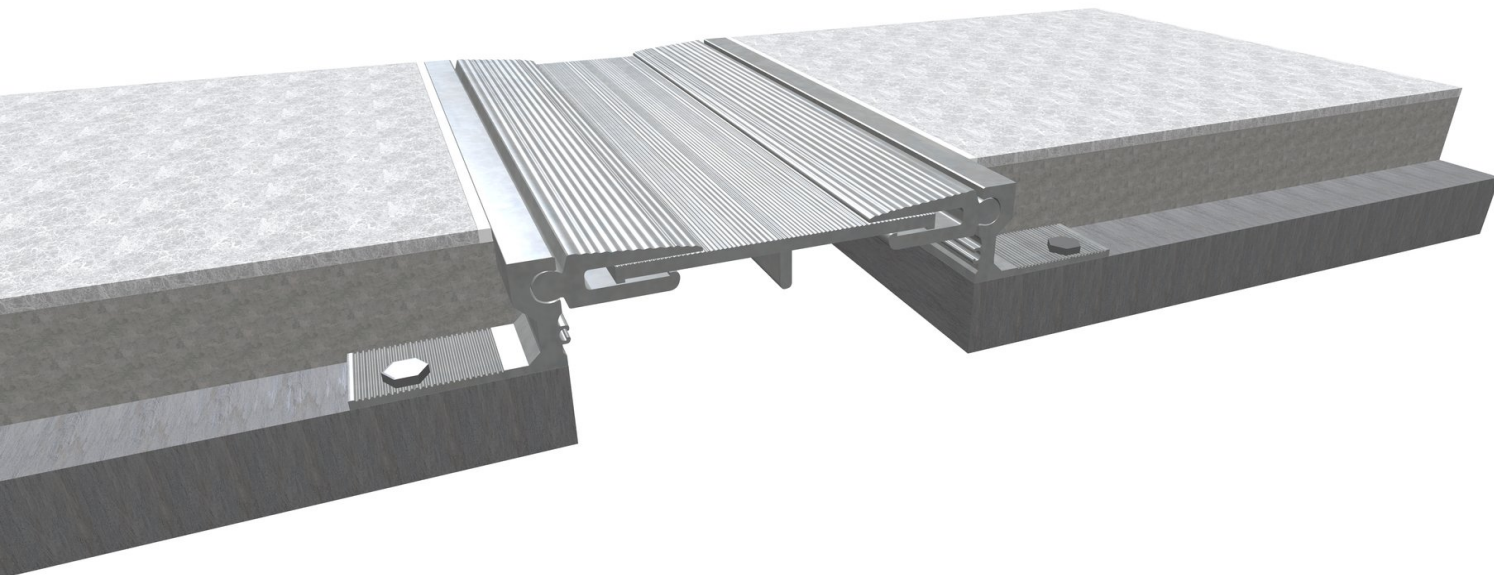

ДЕФОРМИКС Н 41-25 / 210


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-25/210 для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рассчитан на зазор 210 мм, общая ширина профиля 246 мм, закладной метод монтажа, модификация — прямая; возможна поставка по заказу с изменяемыми геометрическими размерами, цветом и материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	210
Видимая ширина, мм	246
Ширина профиля, мм	446
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



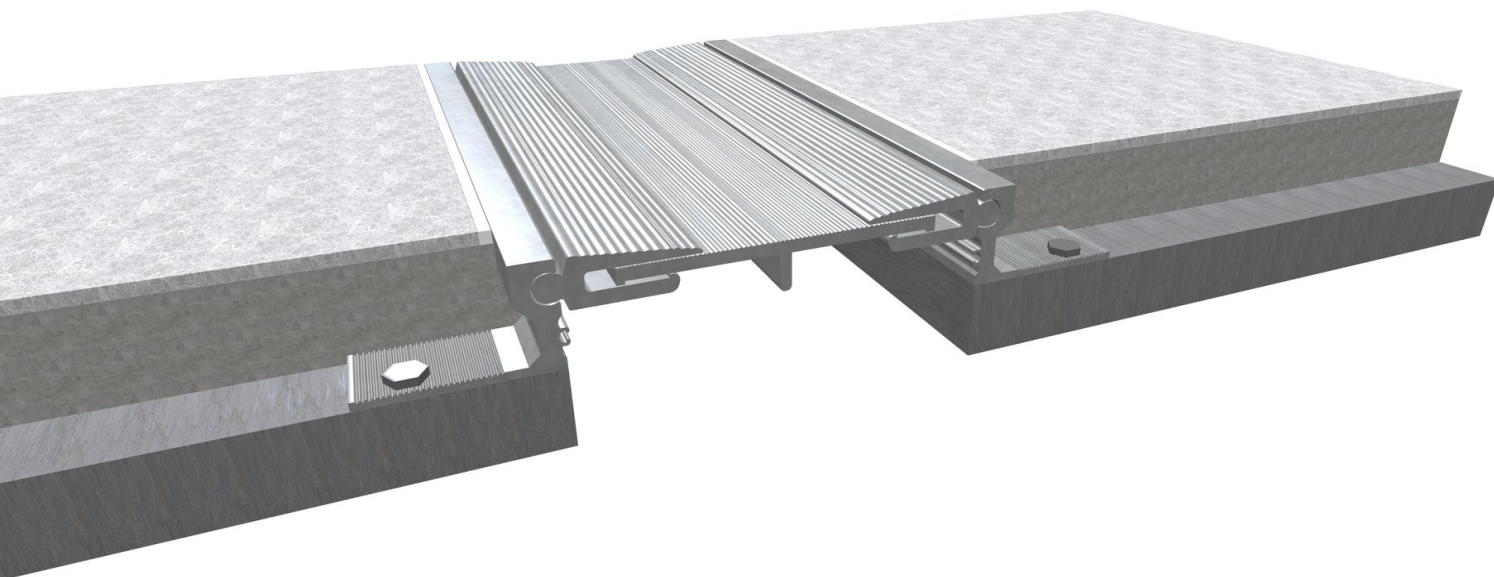

ЧЕРТЁЖ

