


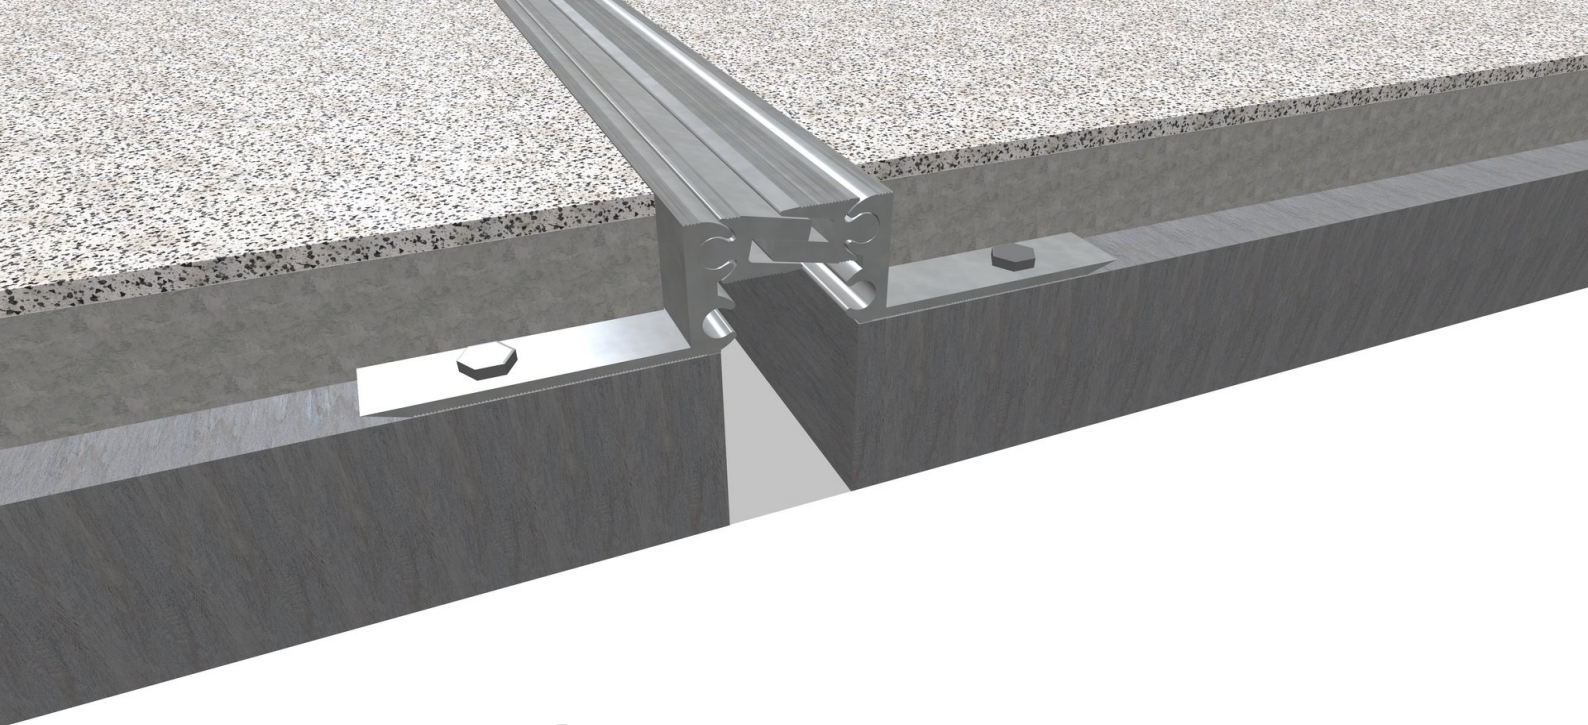

ДЕФОРМИКС Н 41-30/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-30/035 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 35 мм, ширина профиля 50 мм. Закладной монтаж, прямая конфигурация; возможна поставка под заказ с изменением геометрических размеров, покрытия и материала для соответствия проектным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



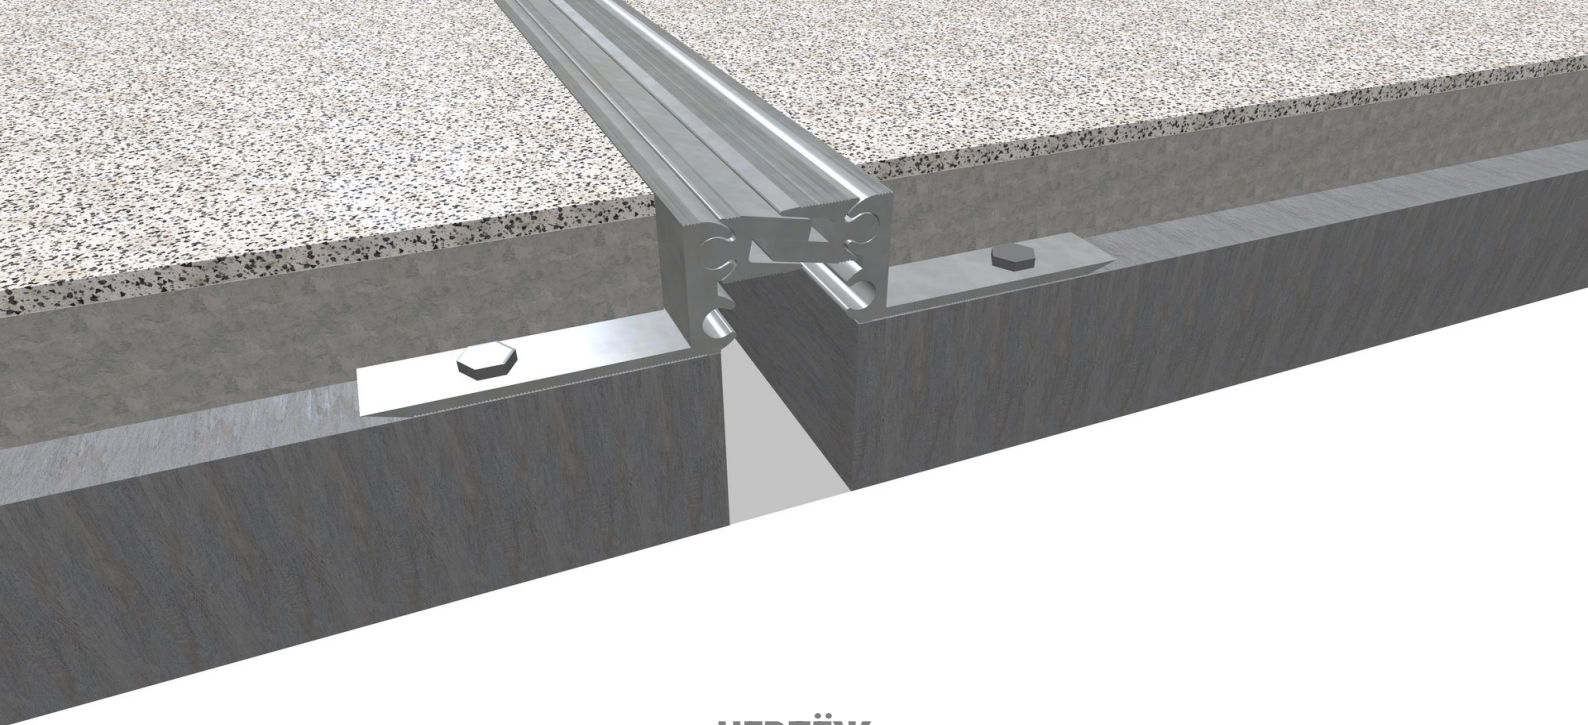

ЧЕРТЁЖ

