


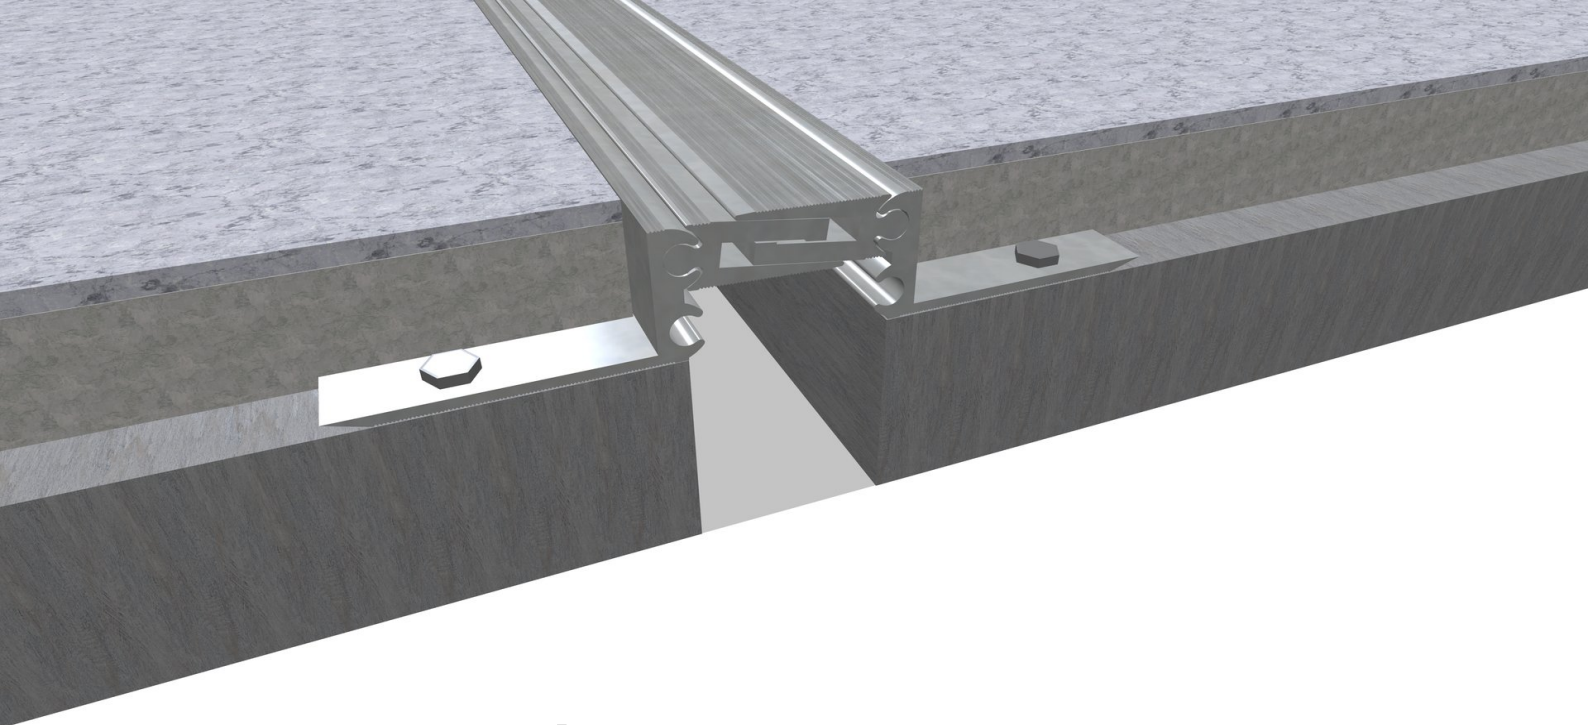

ДЕФОРМИКС Н 41-34/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-34/050 — алюминиевый деформационный профиль прямого исполнения для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 65 мм, монтаж закладной. Возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета покрытия и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



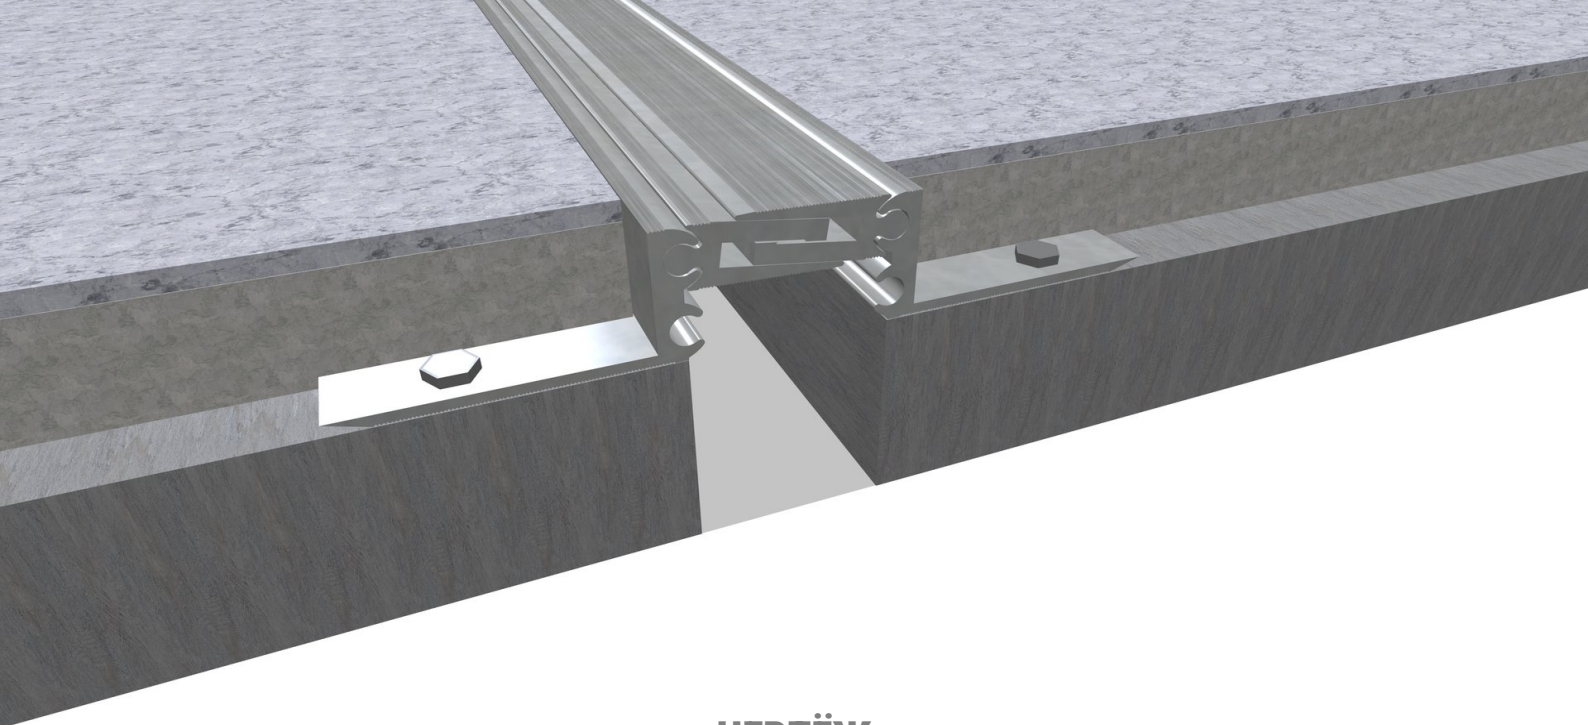

ЧЕРТЁЖ

