


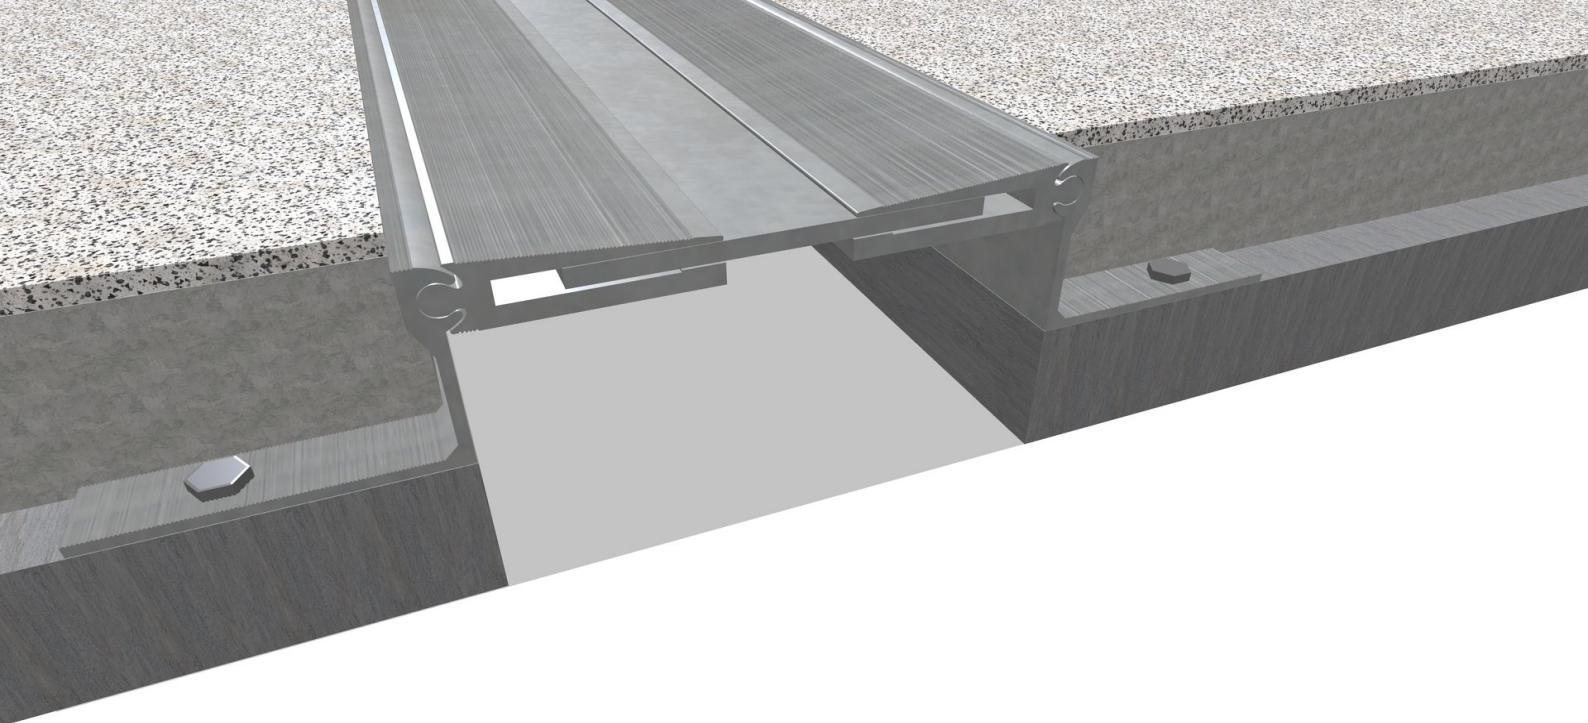

ДЕФОРМИКС Н 41-50/135

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 41-50/135 для деформационных швов в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 135 мм, общая ширина профиля 150 мм; прямое исполнение, конструкция обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и равномерное перераспределение нагрузок при закладном монтаже. Возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материалов по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	135
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	295
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника





ЧЕРТЁЖ

