


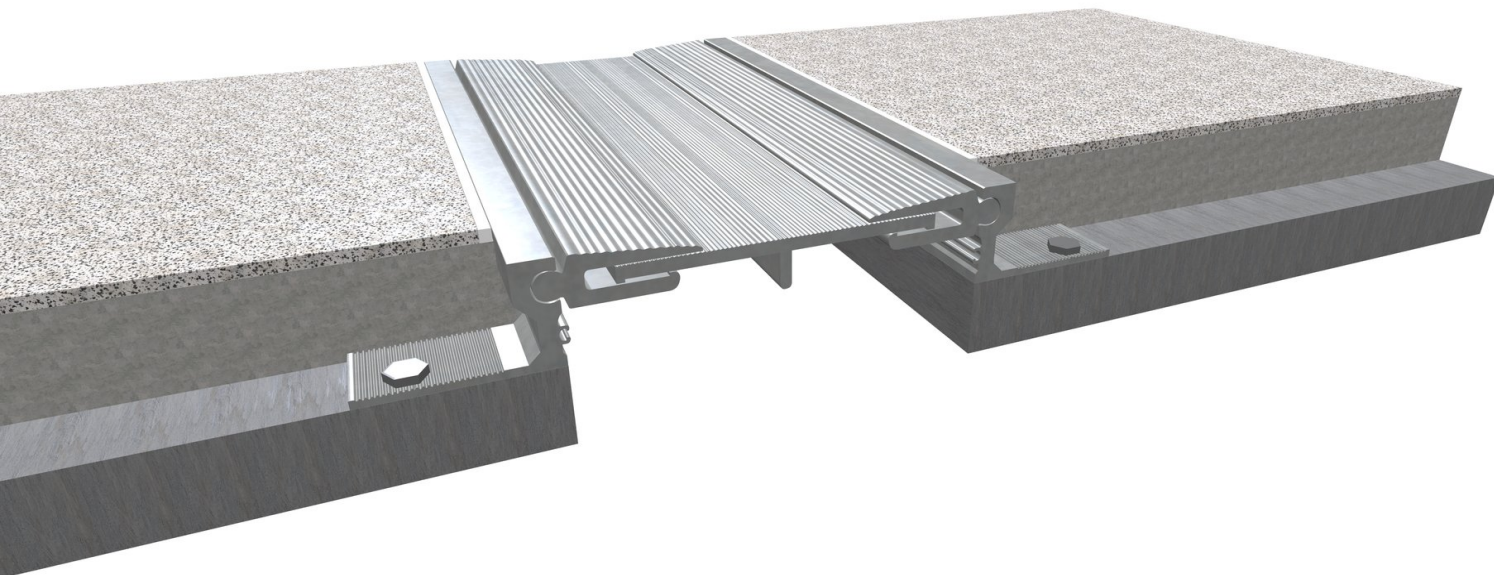

ДЕФОРМИКС Н 41-50 / 210


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix Н 41-50/210 для устройств швов в бетонных покрытиях при низкой эксплуатационной нагрузке (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 210 мм, габаритная ширина профиля 246 мм, тип – прямой; обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и деформационных перемещений. Возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	210
Видимая ширина, мм	246
Ширина профиля, мм	370
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



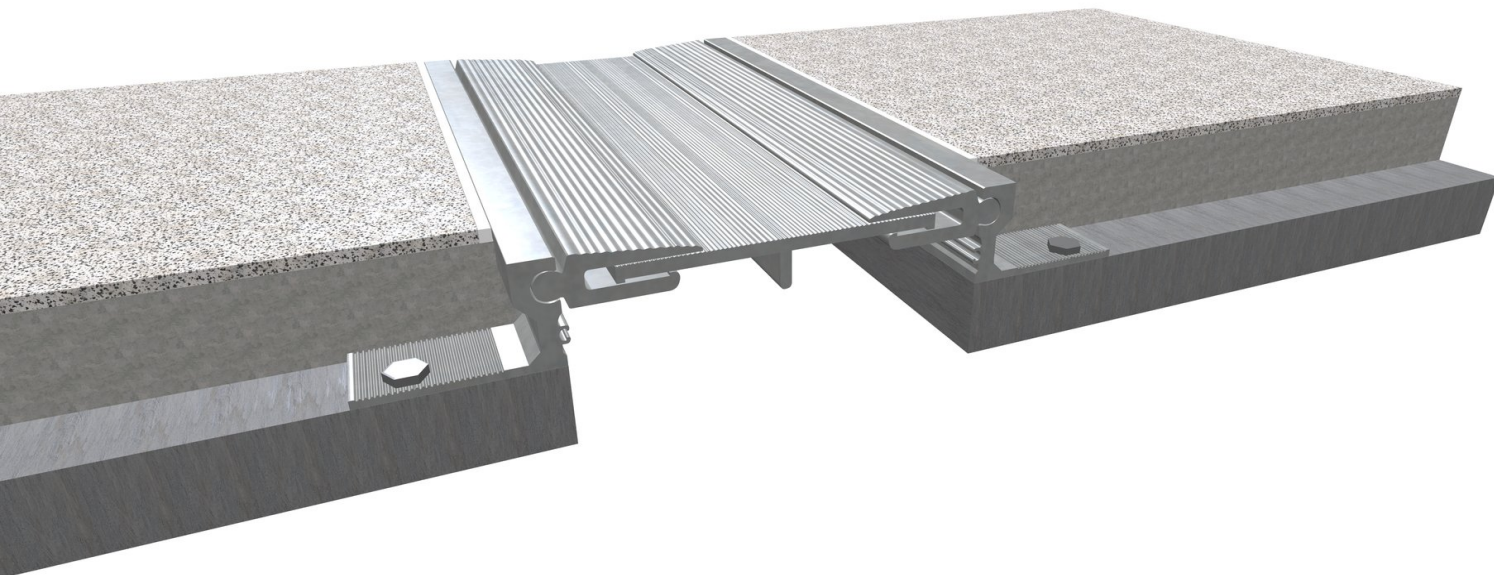

ЧЕРТЁЖ

