


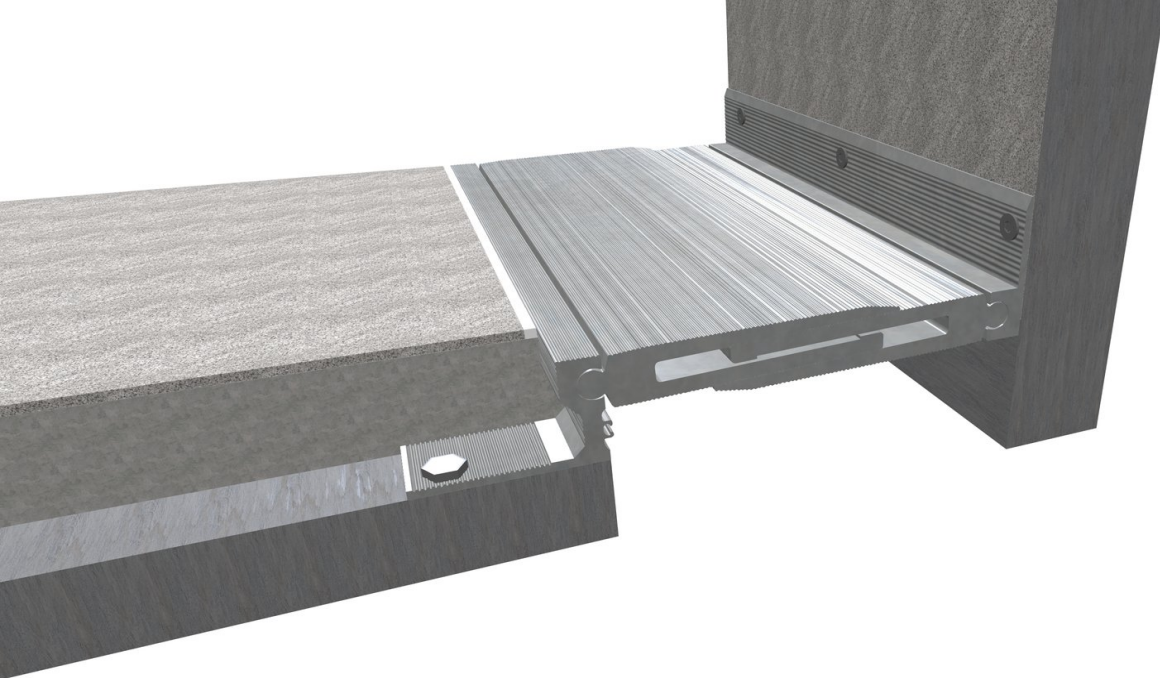

ДЕФОРМИКС Н 41-50-УГЛ / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-50-УГЛ/200 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки). Рабочая ширина шва 200 мм, номинальная ширина профиля 236 мм. Закладной метод монтажа; угловая модификация для сопряжений покрытий. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	236
Ширина профиля, мм	298
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 43 → ← 43 ↑ ↓ 56
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые



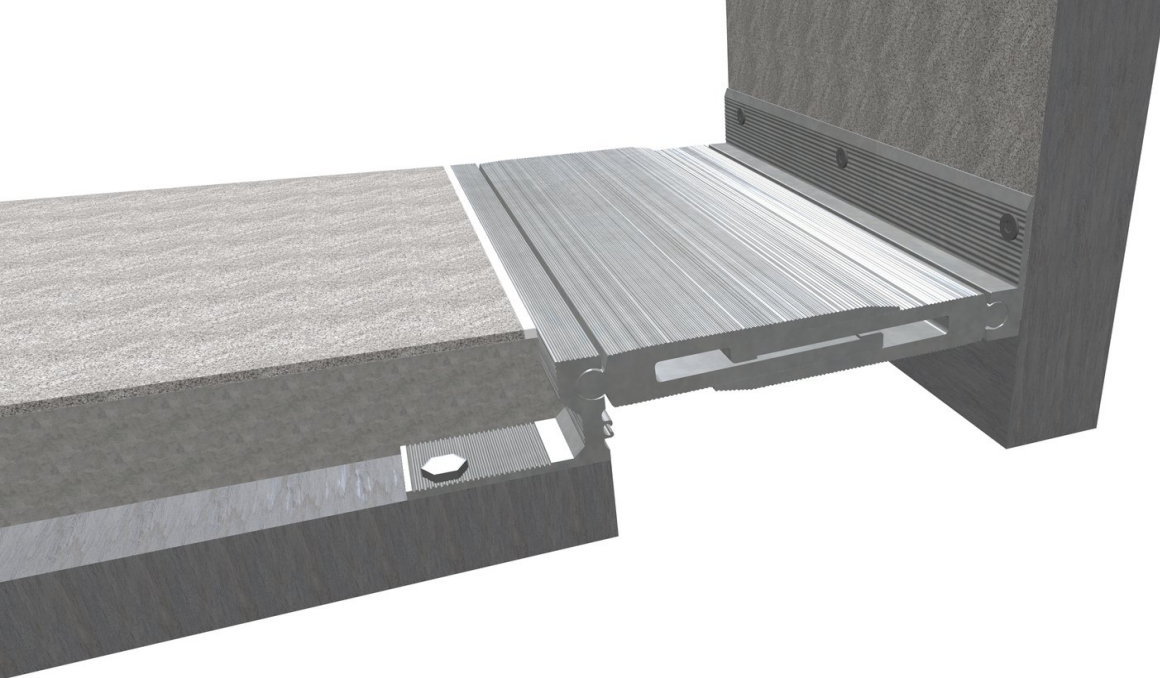

ЧЕРТЁЖ

