


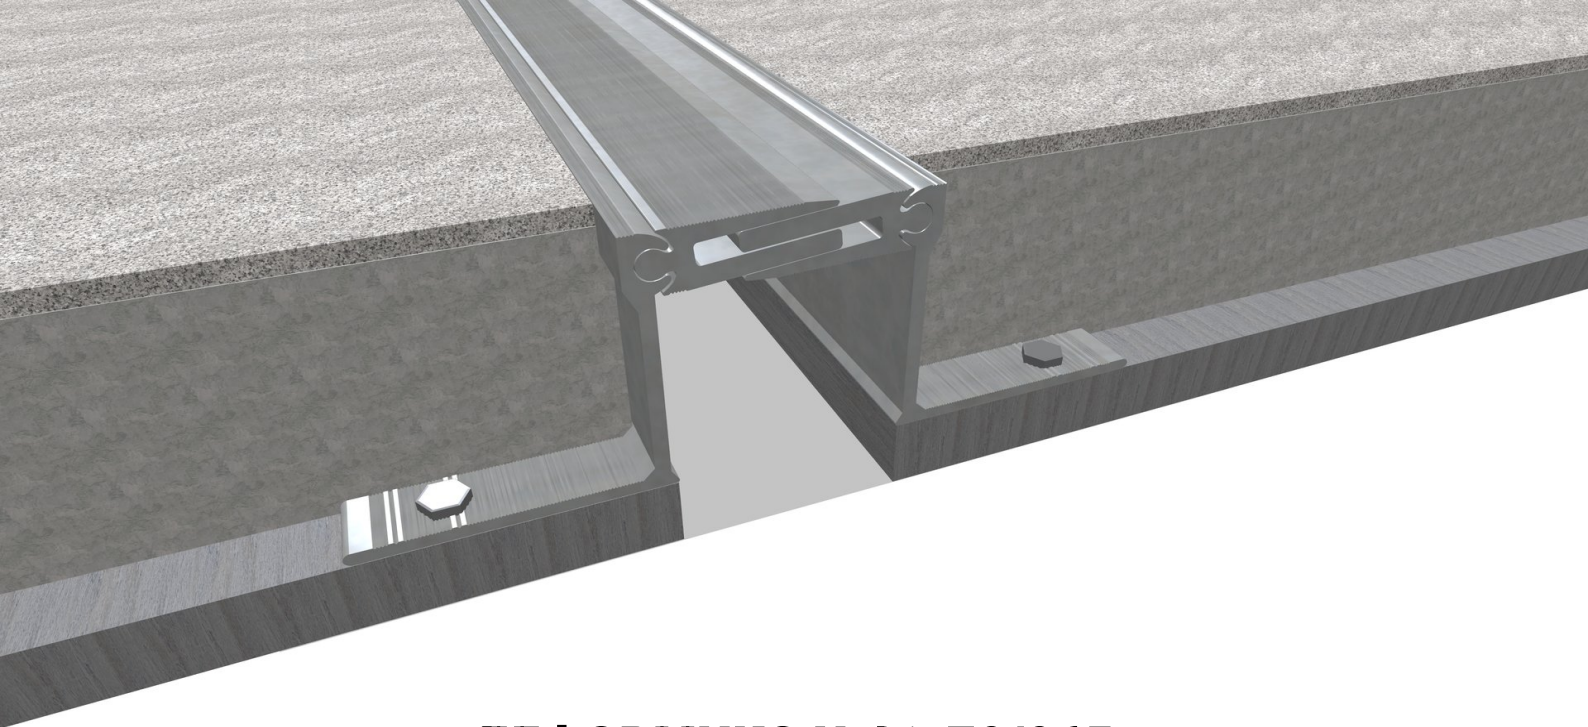

ДЕФОРМИКС Н 41-70/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-70/065 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт). Номинальная ширина шва 65 мм, габаритная ширина профиля 80 мм; монтаж – закладной; тип (модификация) – прямой; возможна индивидуальная корректировка геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



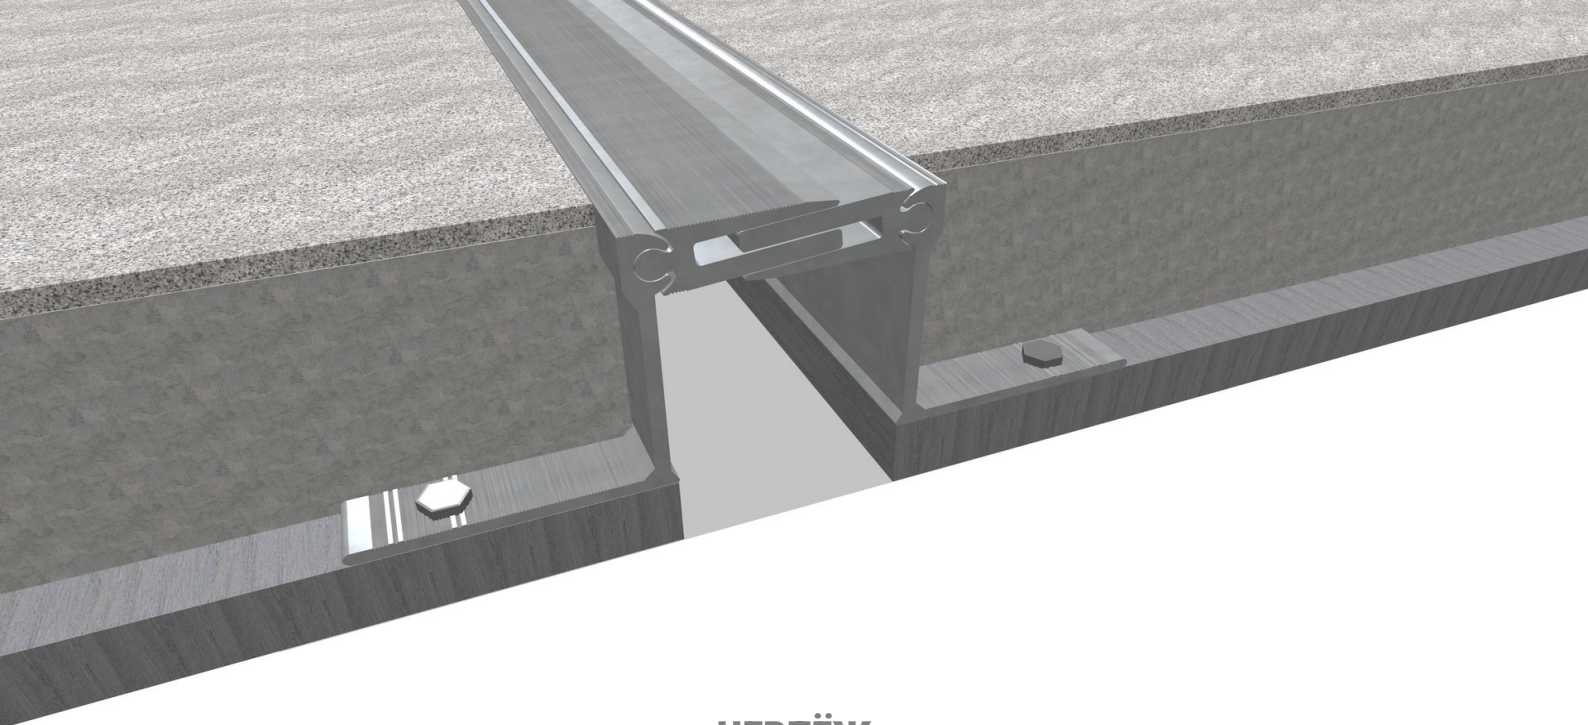

ЧЕРТЁЖ

