


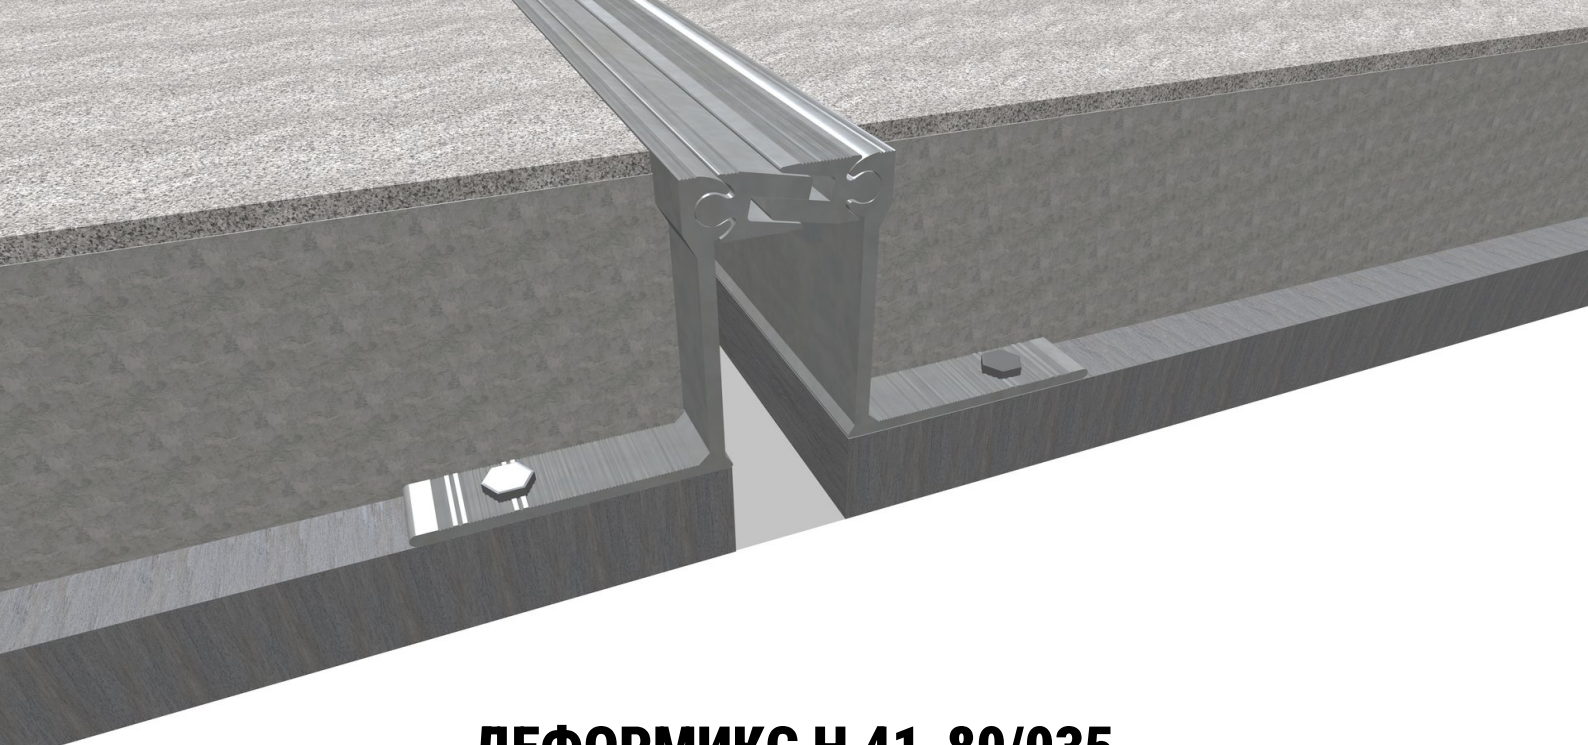

ДЕФОРМИКС Н 41-80/035


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-80/035 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в конструкциях пола при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт). Рабочая ширина шва 35 мм, габаритная ширина профиля 50 мм; закладной монтаж, прямая конфигурация; возможна модификация по ТЗ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



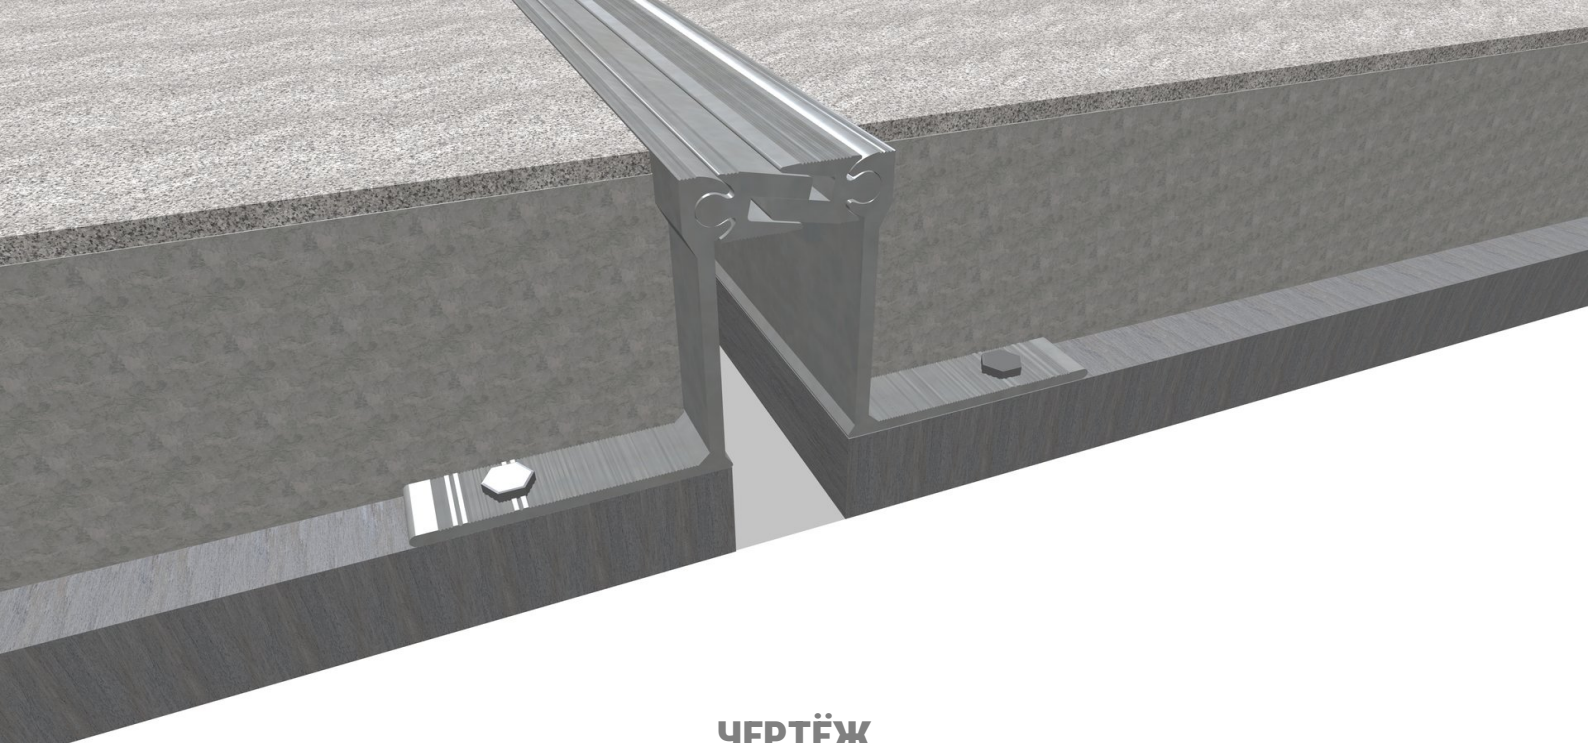

ЧЕРТЁЖ

