


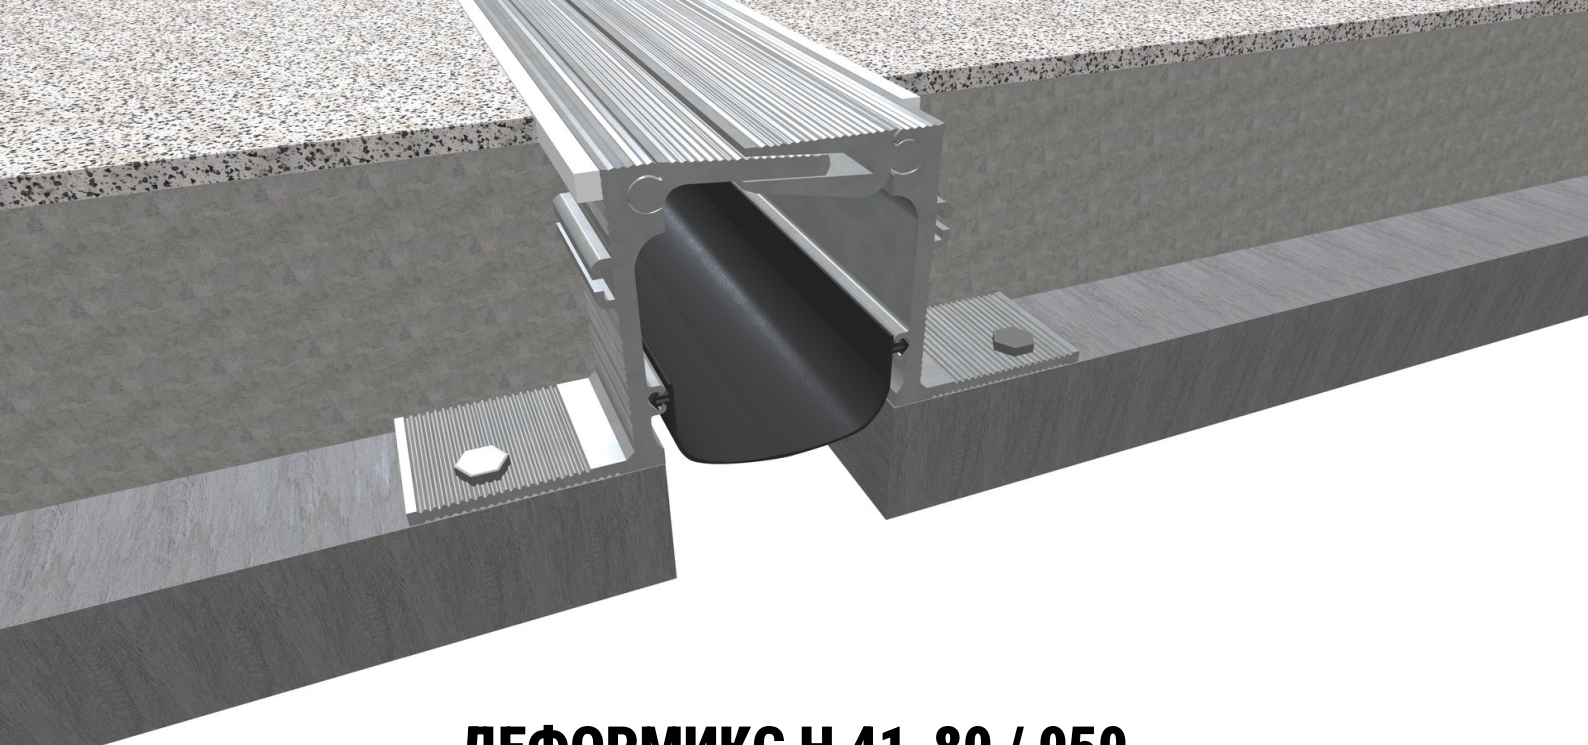

ДЕФОРМИКС Н 41-80 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-80/050 — алюминиевый закладной профиль прямой модификации для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при небольших динамических и статических нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 65 мм, общая ширина профиля 78 мм. Возможна изготовление на заказ с изменением геометрических параметров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	78
Ширина профиля, мм	185
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 9
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



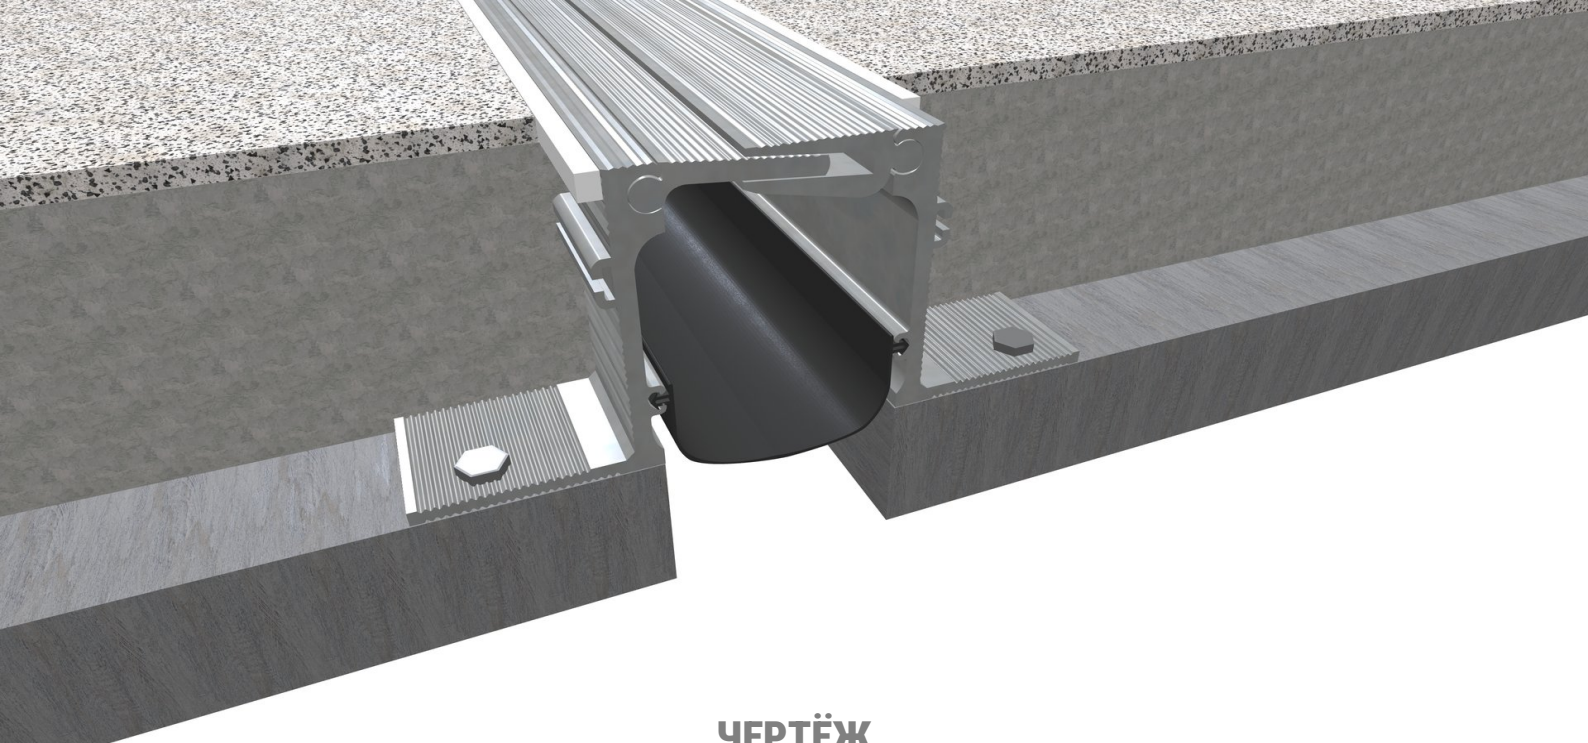

ЧЕРТЁЖ

