


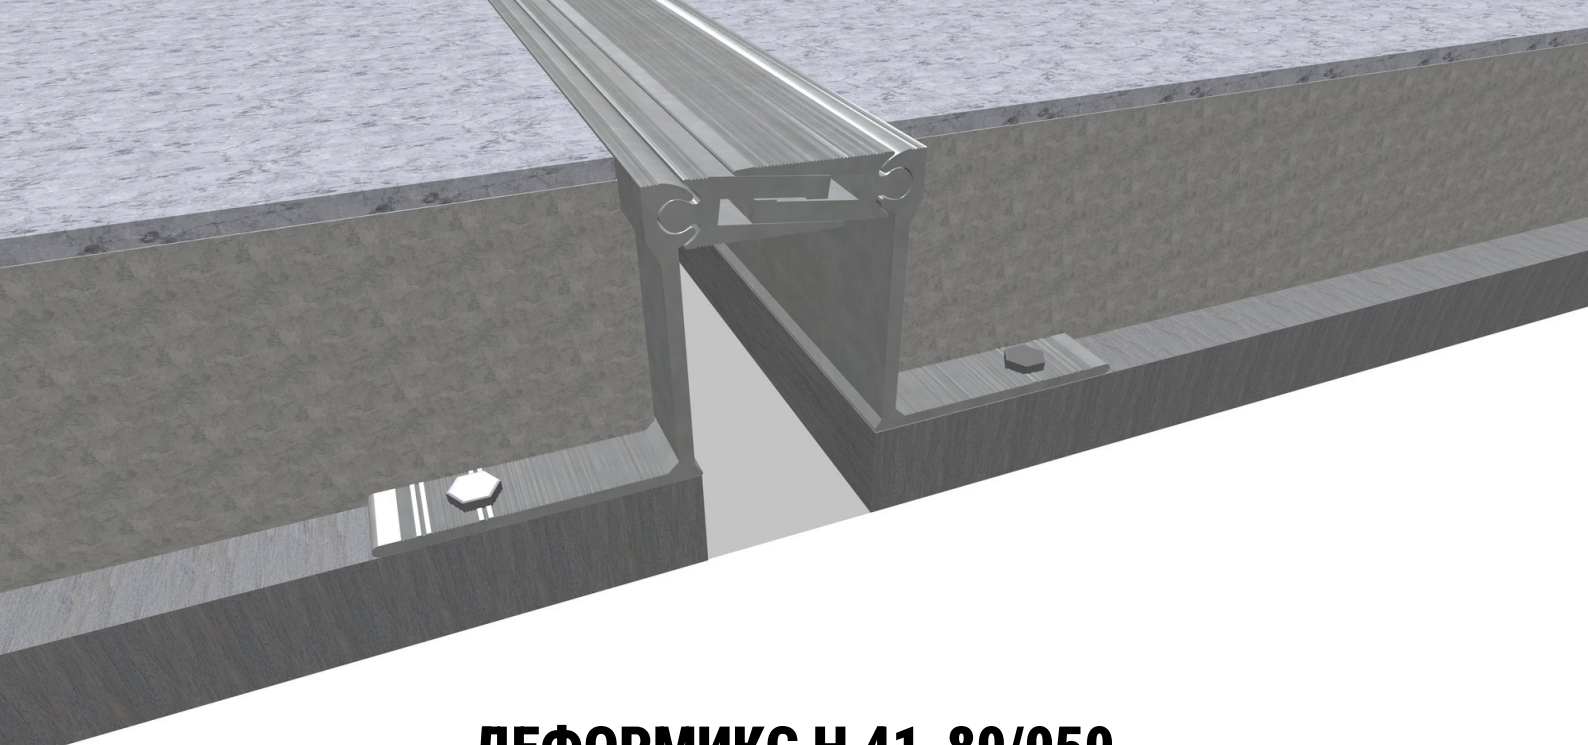

ДЕФОРМИКС Н 41-80/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 41-80/050 — закладной прямой деформационный элемент для устройства швов в полах при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые авто); рассчитан на ширину шва 50 мм, габаритная ширина профиля 65 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным параметрам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



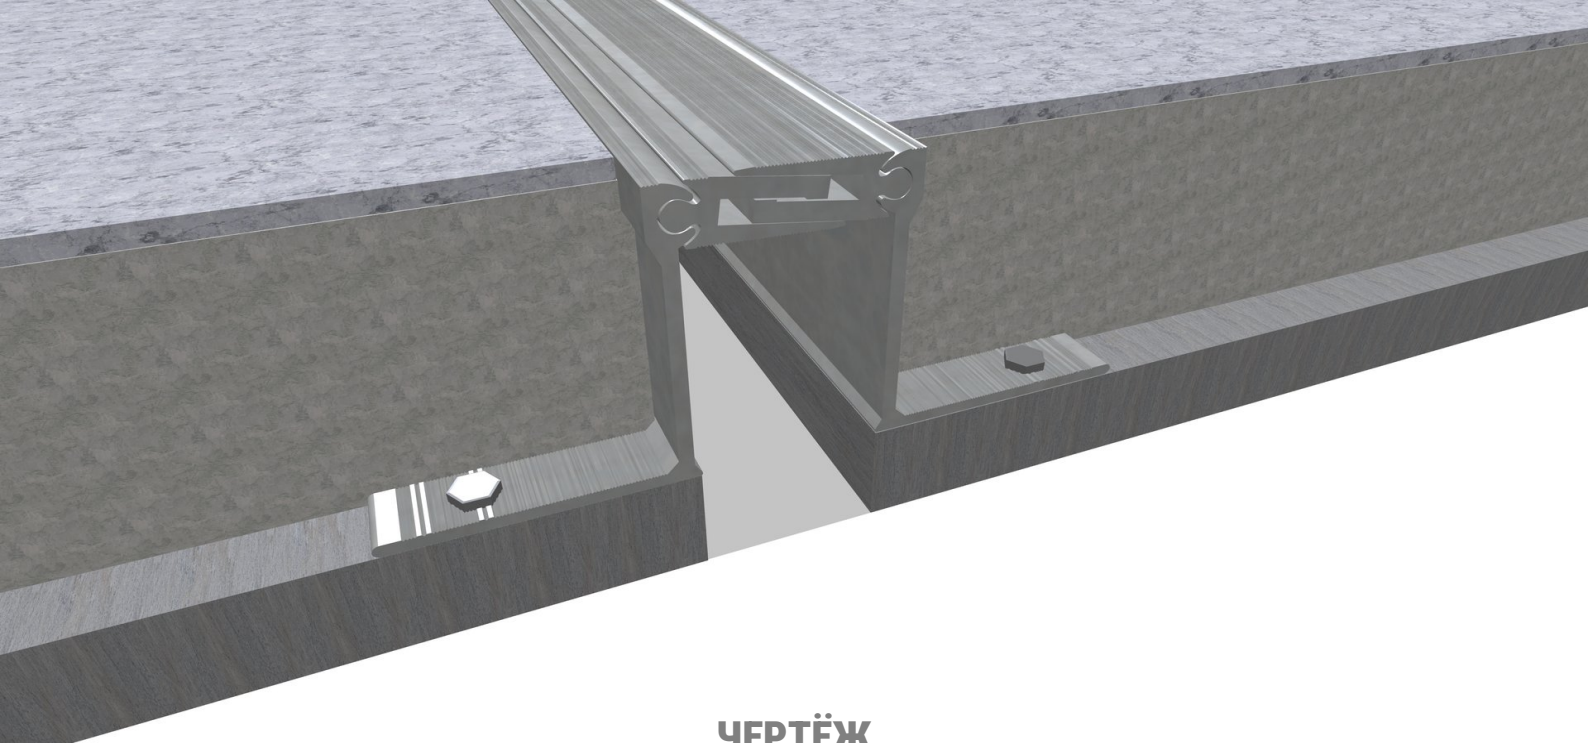

ЧЕРТЁЖ

