


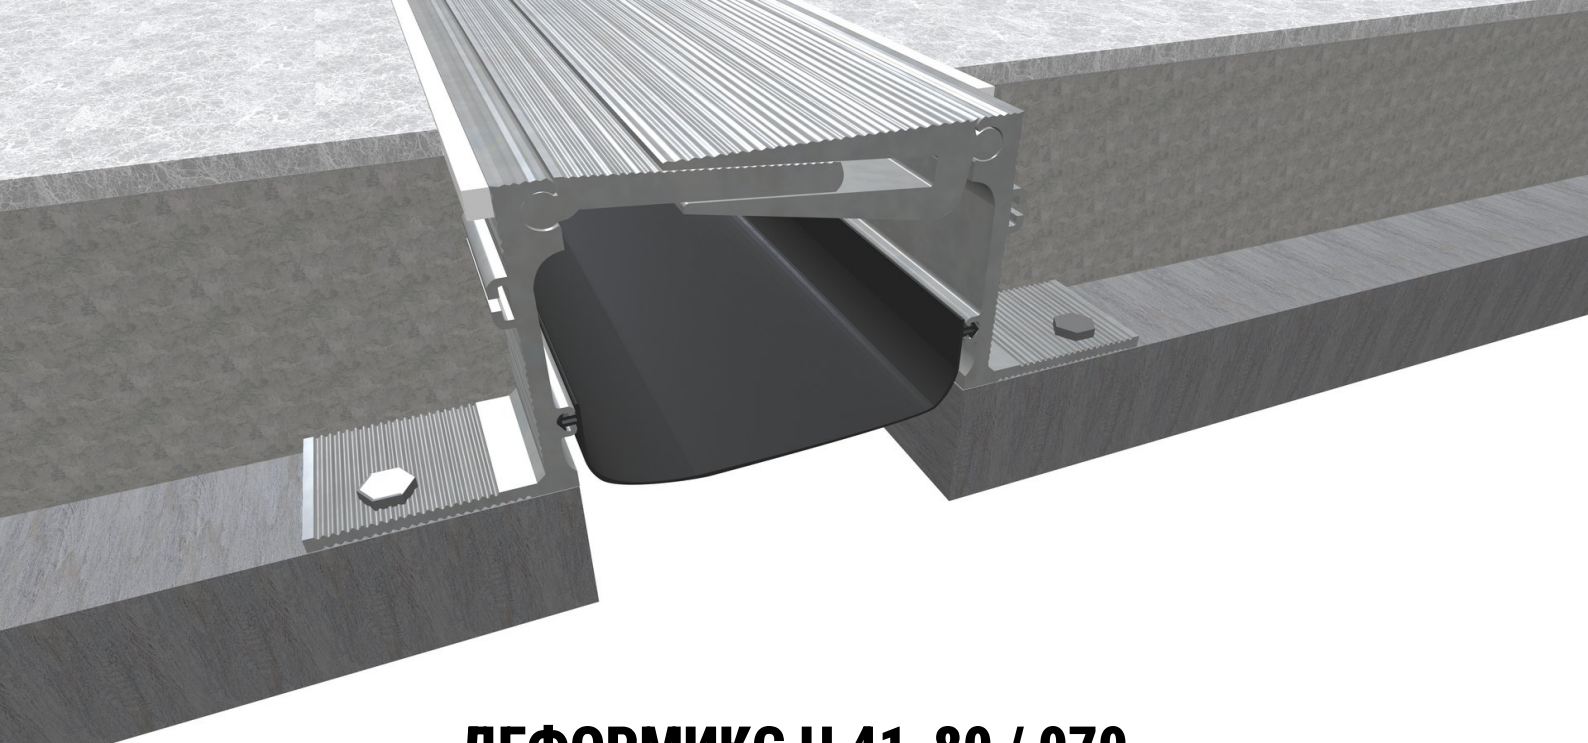

ДЕФОРМИКС Н 41-80 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-80 / 070 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые автомобили); компенсируемая ширина шва 80 мм, общая ширина профиля 95 мм, модификация – прямая; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



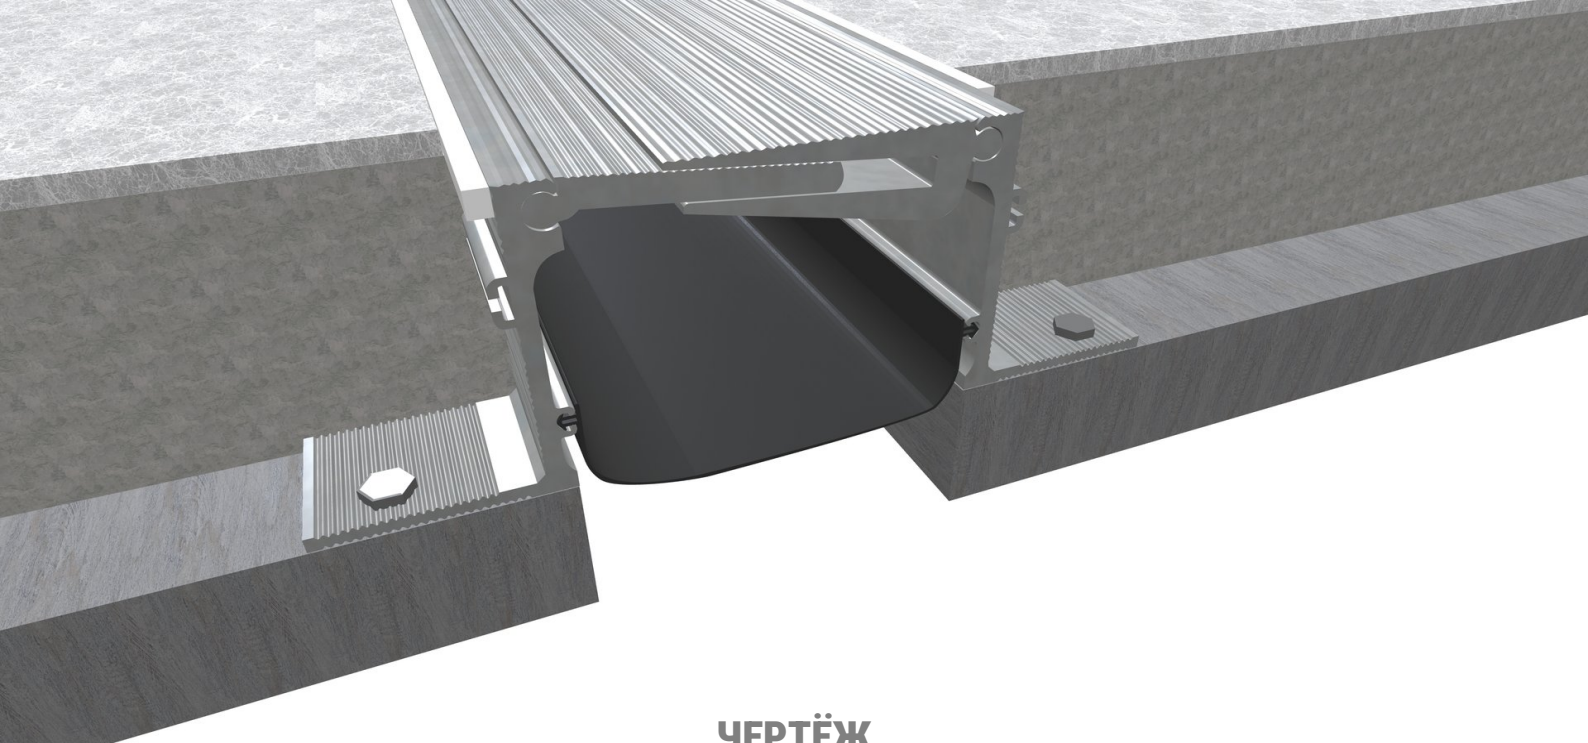

ЧЕРТЁЖ

