


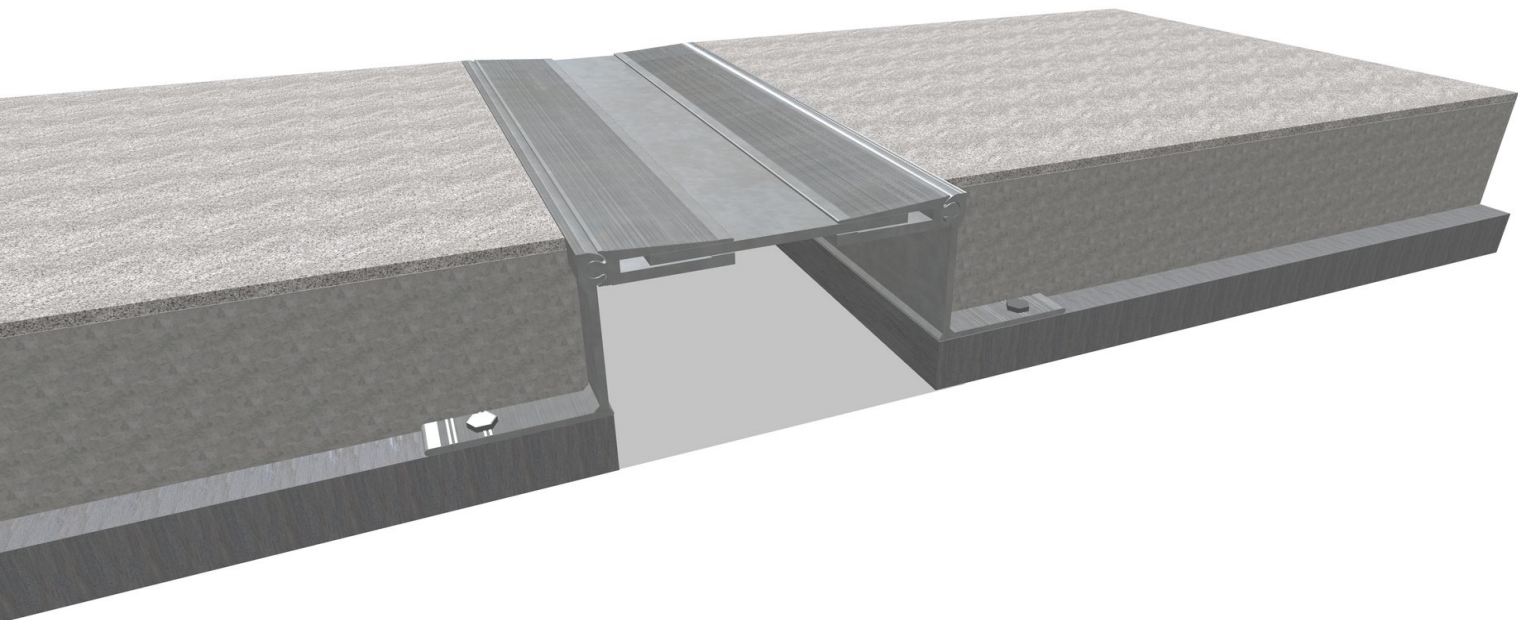

ДЕФОРМИКС Н 41-80/155


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 41-80/155 для закладного монтажа деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых нагрузках; предназначен для швов шириной 155 мм, общая ширина профиля 170 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная настройка геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	155
Видимая ширина, мм	170
Ширина профиля, мм	315
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 15 → ← 5 ↑ ↓ 17
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



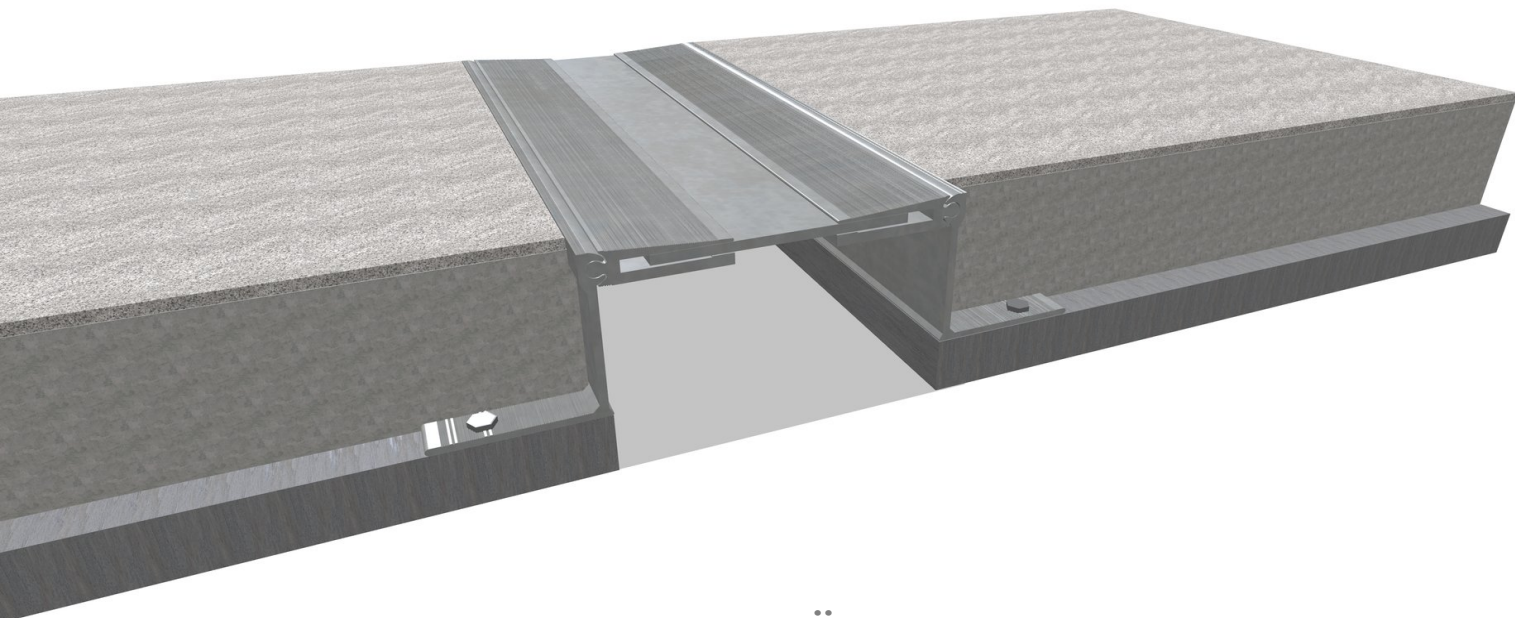

ЧЕРТЁЖ

