


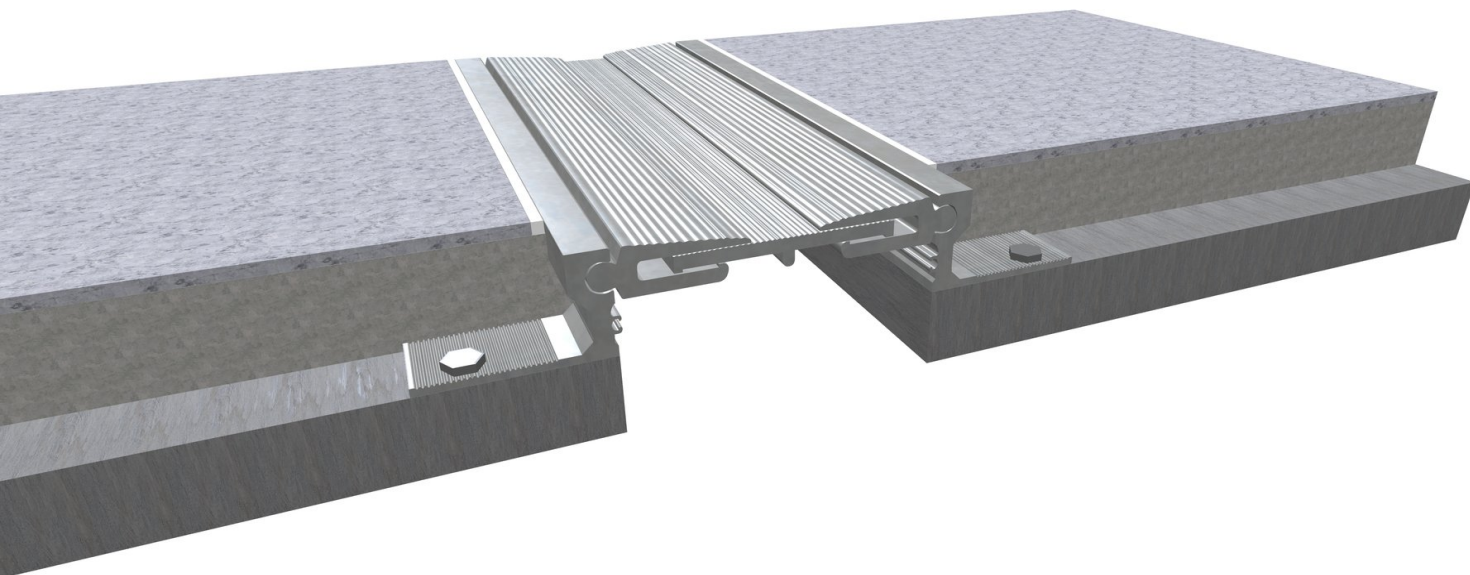

ДЕФОРМИКС Н 41-80 / 160


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-80/160 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой транспорт). Рабочая ширина шва 160 мм, габаритная ширина профиля 195 мм; закладной прямой профиль обеспечивает компенсацию линейных перемещений и равномерное распределение статических и динамических нагрузок; возможна изготовление модификаций по чертежам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	160
Видимая ширина, мм	195
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 38
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



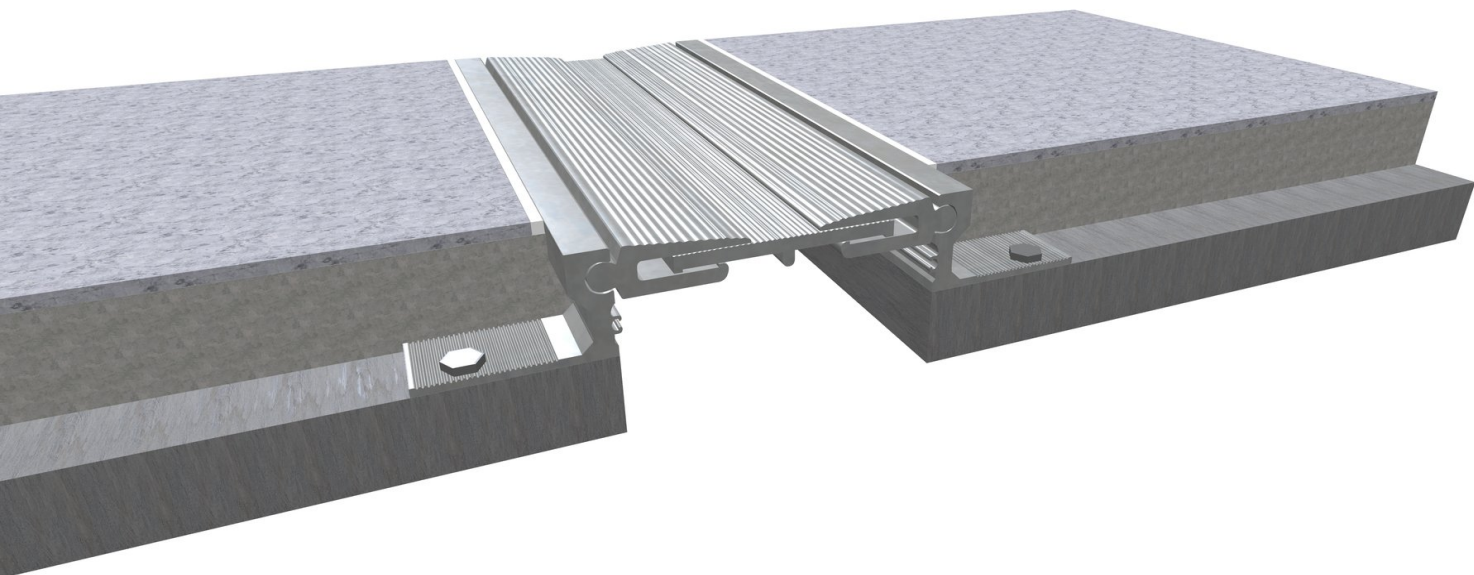

ЧЕРТЁЖ

