


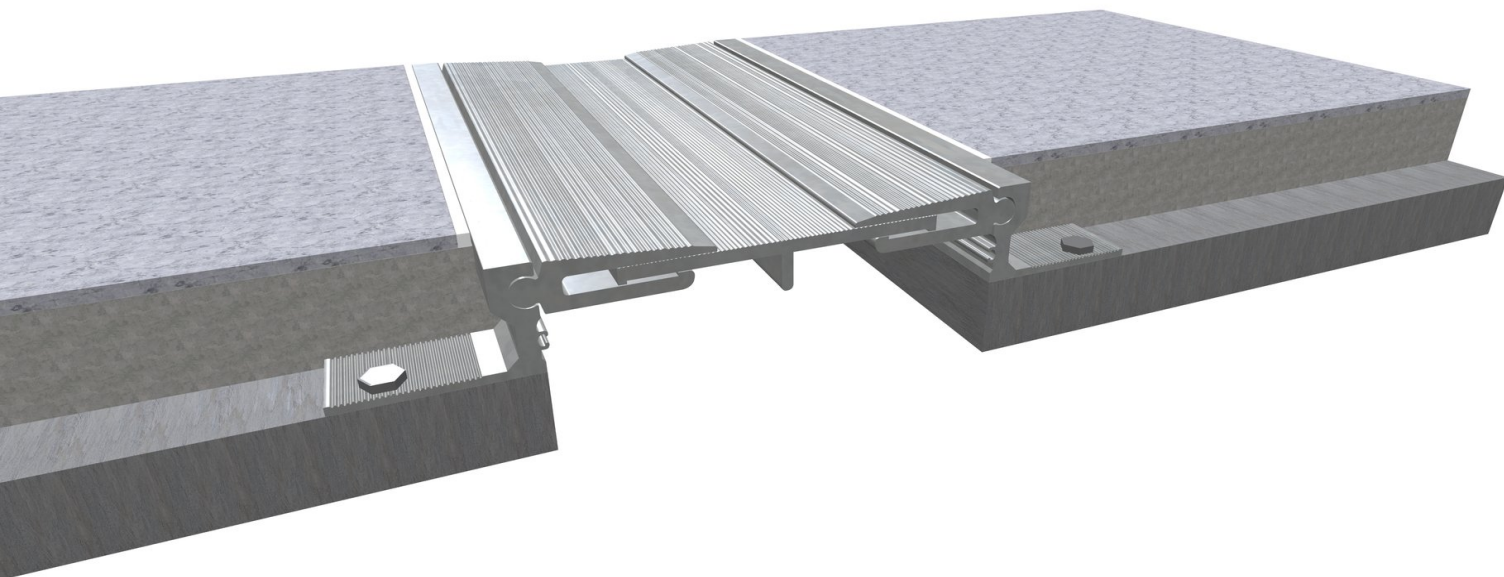

ДЕФОРМИКС Н 41-80 / 225


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-80 / 225 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), обеспечивает компенсацию смещений и защиту кромок шва. Предназначен для швов шириной 225 мм, габаритная ширина профиля 260 мм; монтаж закладной, тип — прямой; возможна модификация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	225
Видимая ширина, мм	260
Ширина профиля, мм	385
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 45 → ← 45 ↑ ↓ 55
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



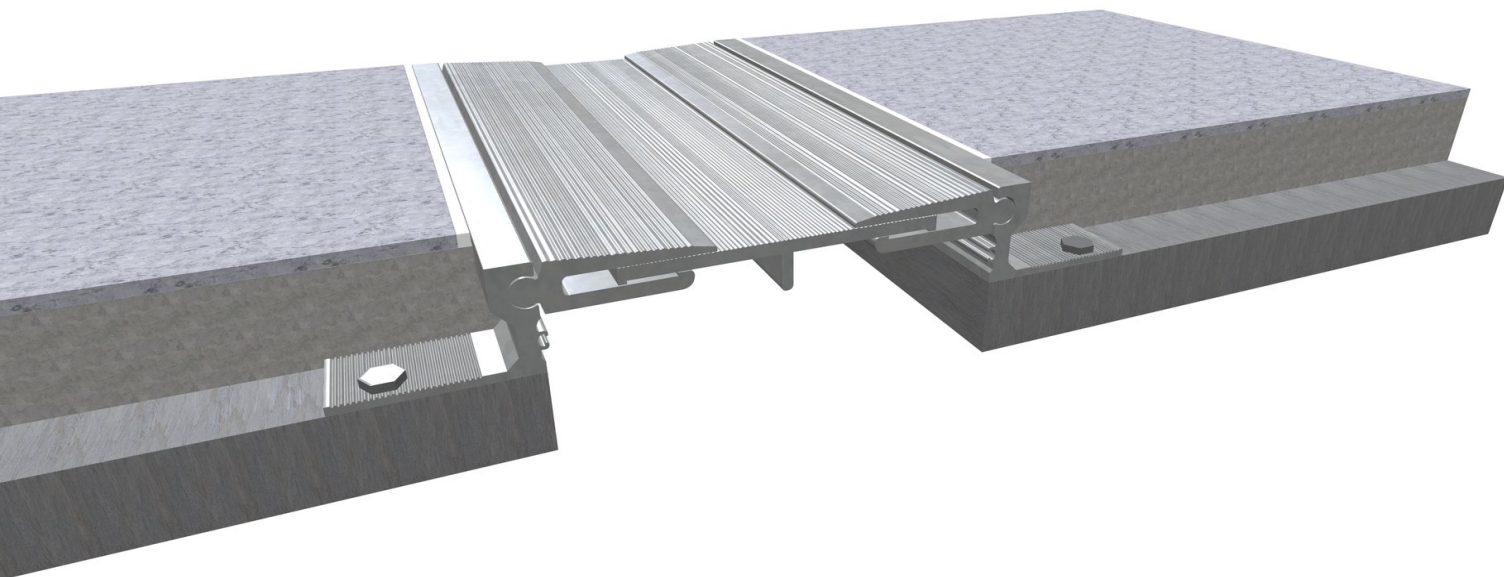

ЧЕРТЁЖ

