


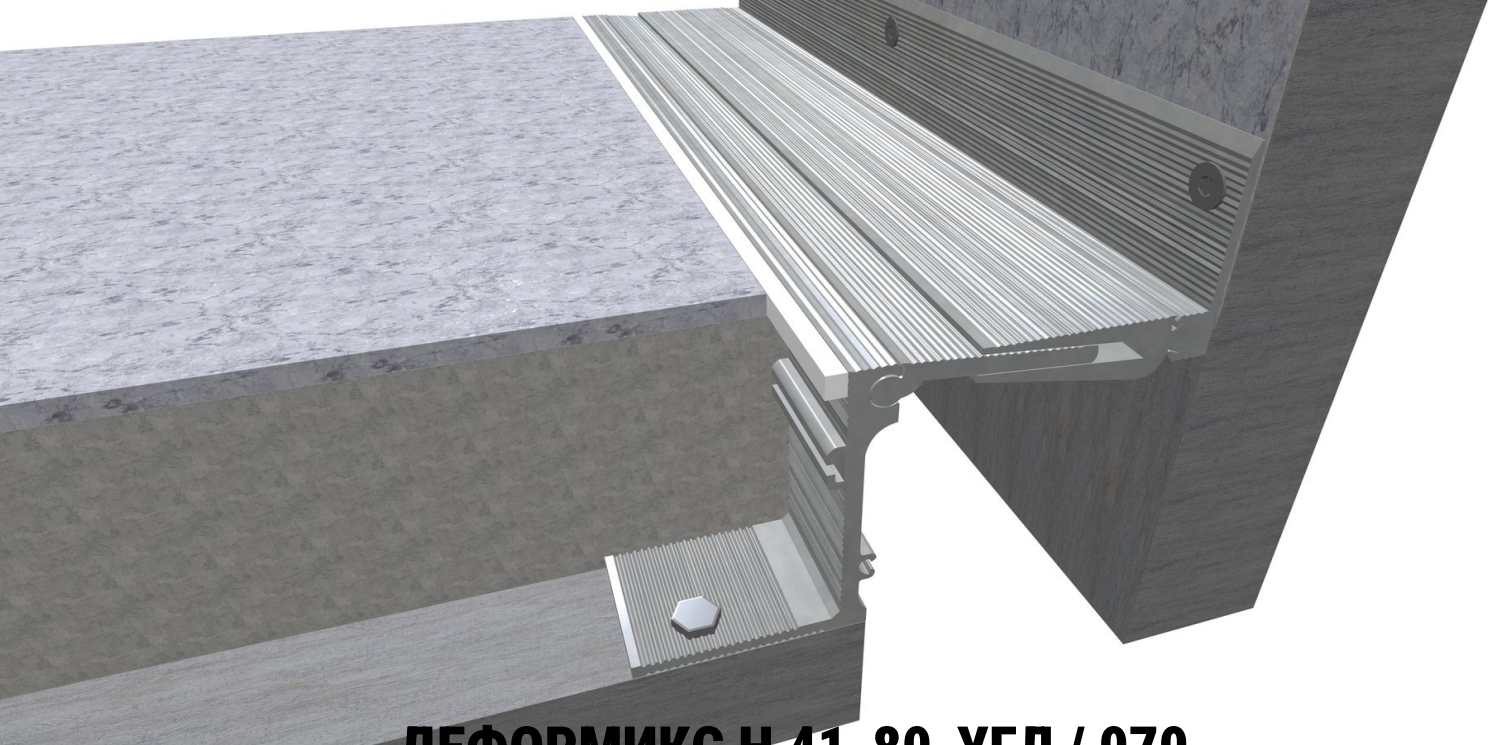

ДЕФОРМИКС Н 41-80-УГЛ / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 41-80-УГЛ/070 — алюминиевый закладной профиль угловой конфигурации для устройства деформационных швов в бетонных полах при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рассчитан на монтаж в шов шириной 80 мм, общая ширина профиля 95 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цветового исполнения и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	148
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



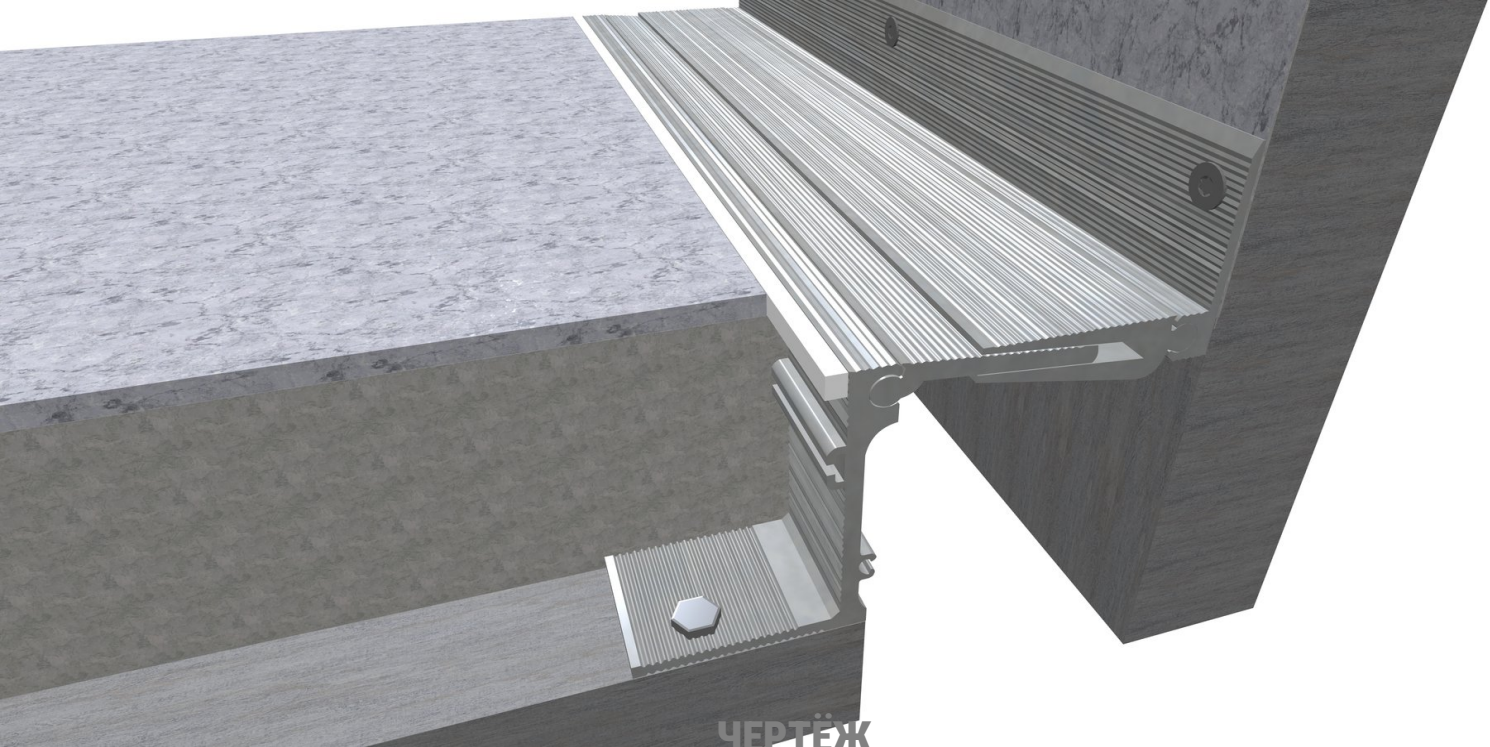

ЧЕРТЁЖ

