

# ДЕФОРМИКС Н 50-36 / 050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix Н 50-36/050 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 50 мм, габаритная ширина профиля 62 мм, тип – прямой; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	62
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	36
Деформации, мм	← → 10   → ← 10   ↑ ↓ 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



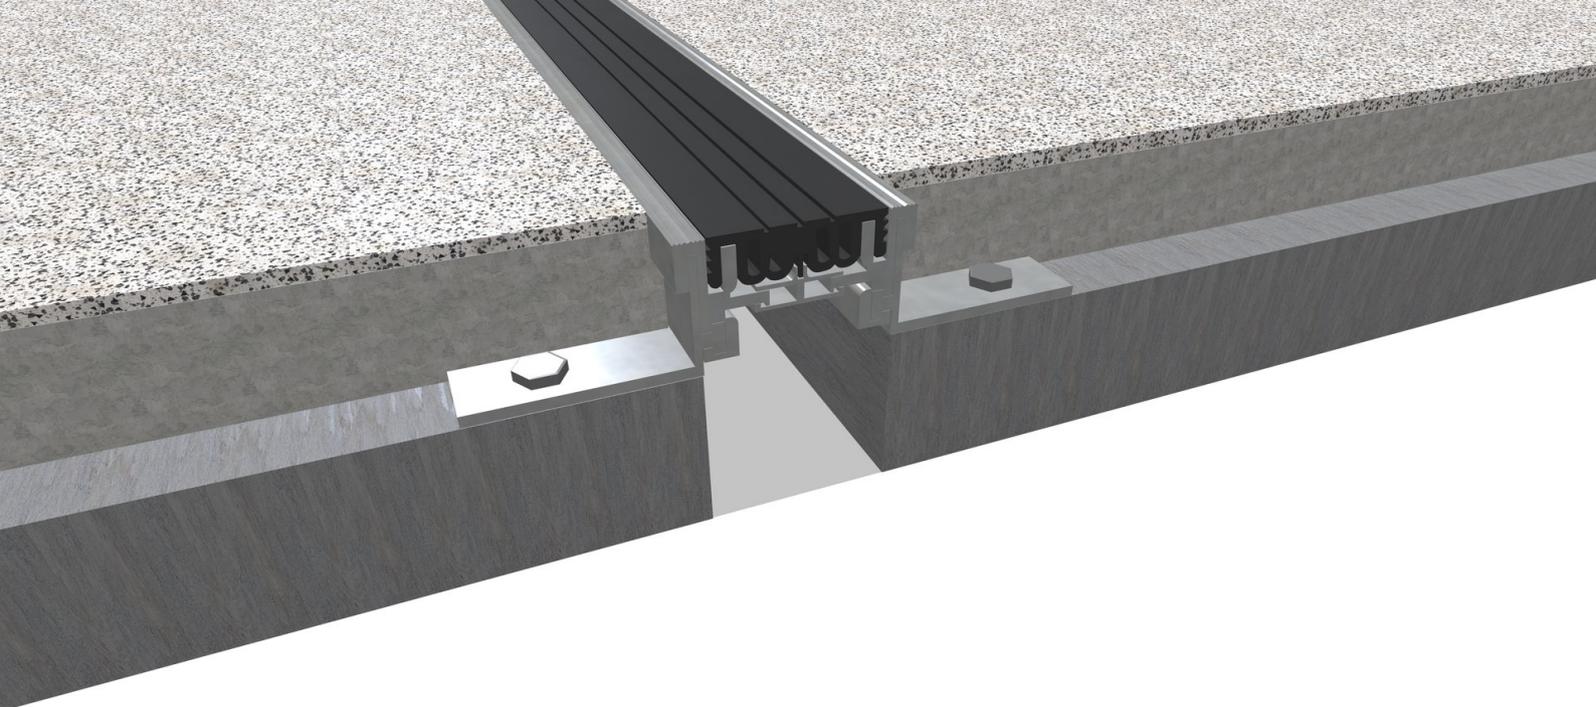

## ЧЕРТЁЖ

