

ДЕФОРМИКС Н 50-97-УГЛ / 115


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix Н 50-97-УГЛ / 115 для деформационных швов в напольных покрытиях с локальными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 100–120 мм, общая ширина профиля 128 мм. Закладной метод монтажа; конструкция обеспечивает компенсацию температурно-усадочных перемещений и передачу сосредоточенных нагрузок на основание; возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	120
Видимая ширина, мм	128
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	97
Деформации, мм	← → 4 → ← 4 ↑ ↓ 4
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



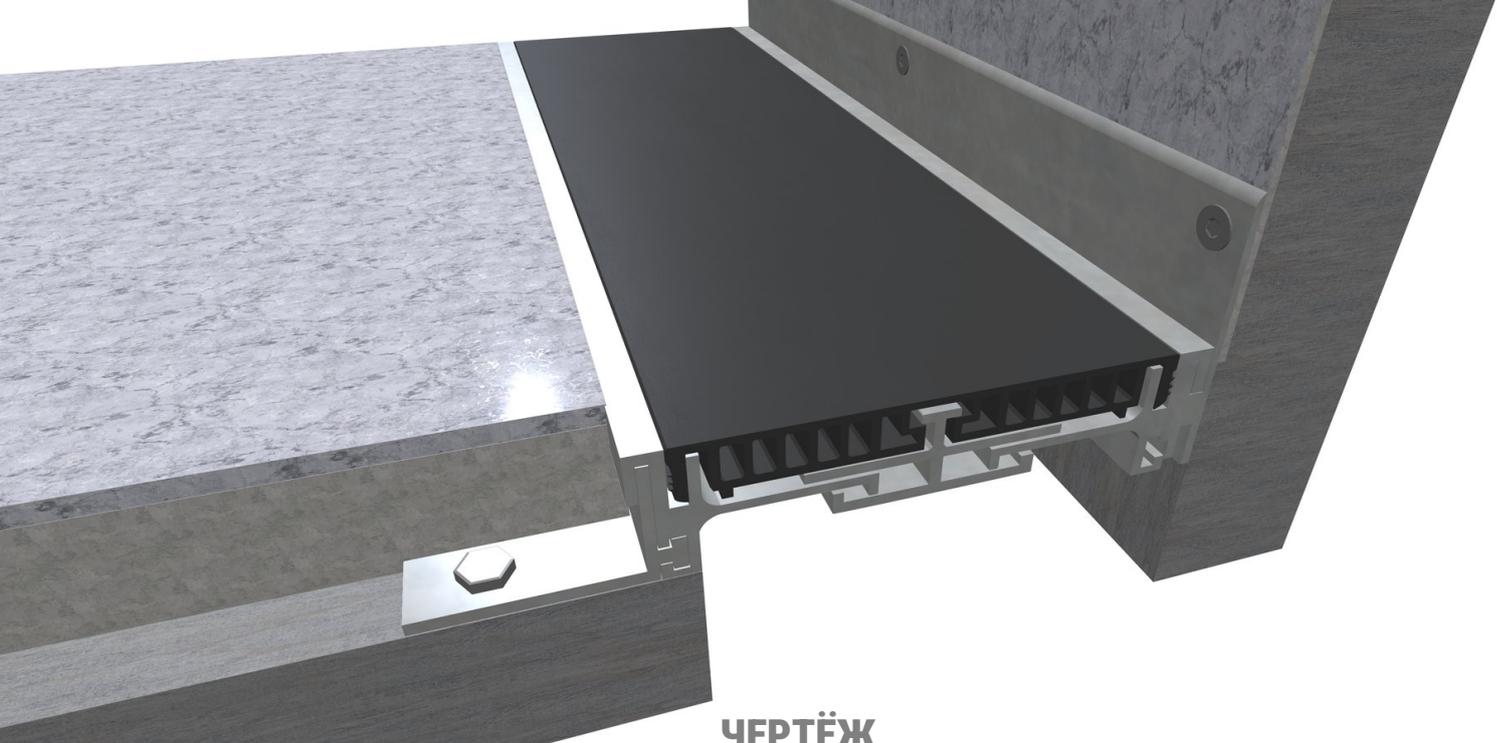

ЧЕРТЁЖ

