

# ДЕФОРМИКС Н 57-100/125


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 57-100/125 - профиль из алюминия или нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 125 мм. Ширина профиля - 211. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	125
Видимая ширина, мм	211
Ширина профиля, мм	251
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 50   → ← 20   ↑ ↓ 13
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



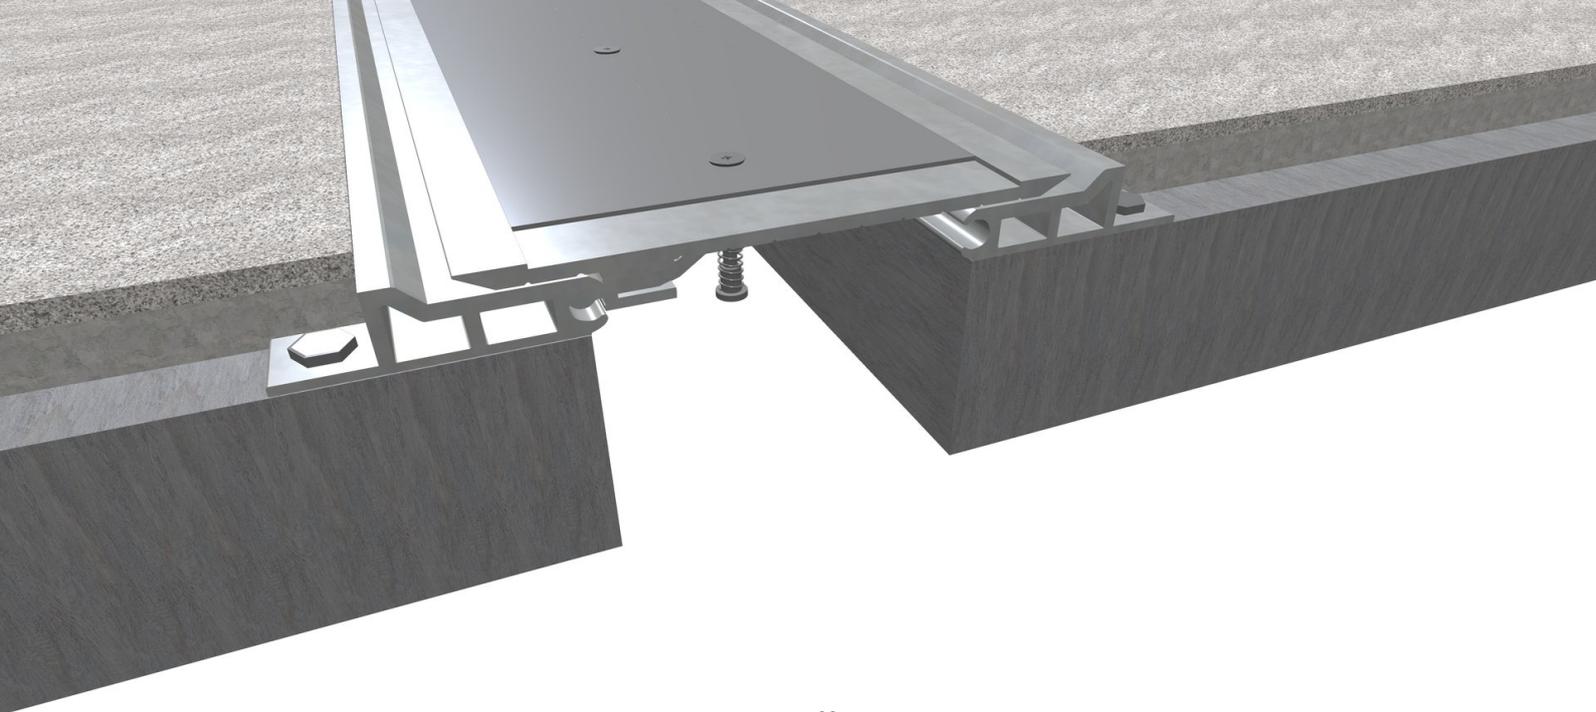

## ЧЕРТЁЖ

