

ДЕФОРМИКС Н 57-100/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 57-100/150 - профиль, изготавливаемый из алюминия или нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 150 мм. Ширина профиля - 236. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	236
Ширина профиля, мм	276
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



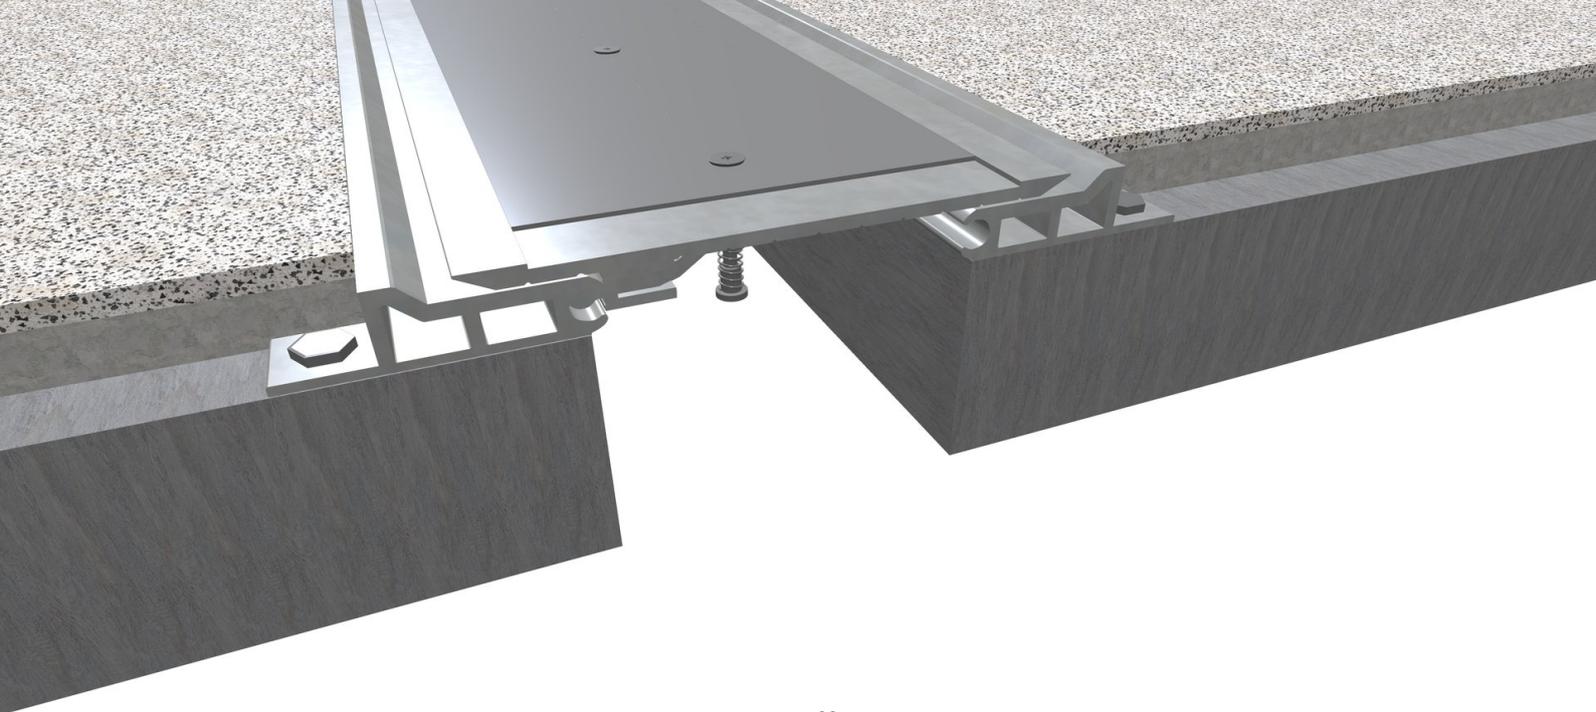

ЧЕРТЁЖ

