

# ДЕФОРМИКС Н 57-100/500


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 57-100/500 - профиль из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подвергающихся небольшим (пешеходы, легковые авто) нагрузкам. Для швов шириной 500 мм. Ширина профиля - 586. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	586
Ширина профиля, мм	526
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 50   → ← 20   ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



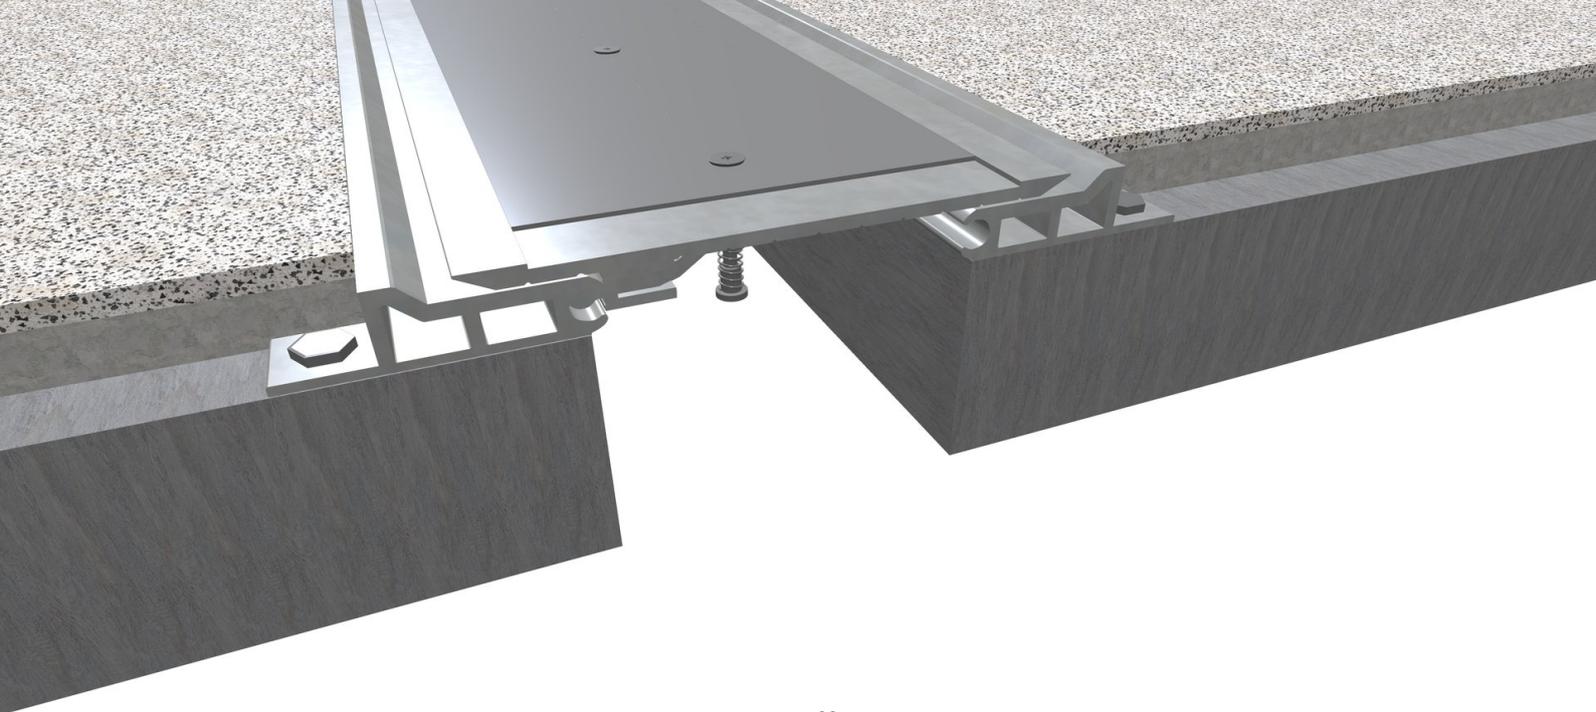

## ЧЕРТЁЖ

