

ДЕФОРМИКС Н DB 21/100-25-450/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/100-25-450/50 – алюминиевый профиль закладного типа для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт); рассчитан на рабочую ширину шва 100 мм и имеет ширину профиля 50 мм, модификация – прямая. Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций, механическую изоляцию плит и герметизацию стыков; возможна поставка под заказ по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	460
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



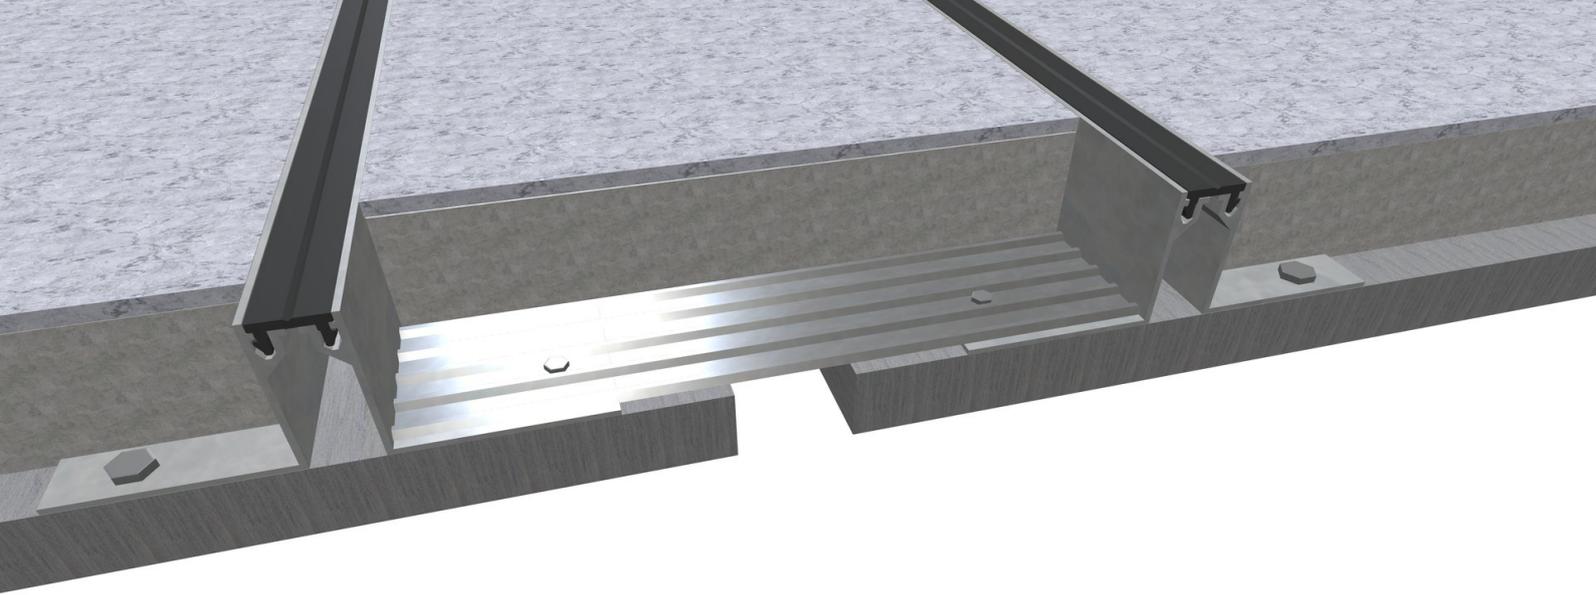

ЧЕРТЁЖ

