

ДЕФОРМИКС Н DB 21/150-25-500/30


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/150-25-500/30 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в напольных конструкциях с условными эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для компенсации деформаций в швах рабочей шириной 150 мм, габаритная ширина профиля 30 мм, прямая модификация; возможно изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	510
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



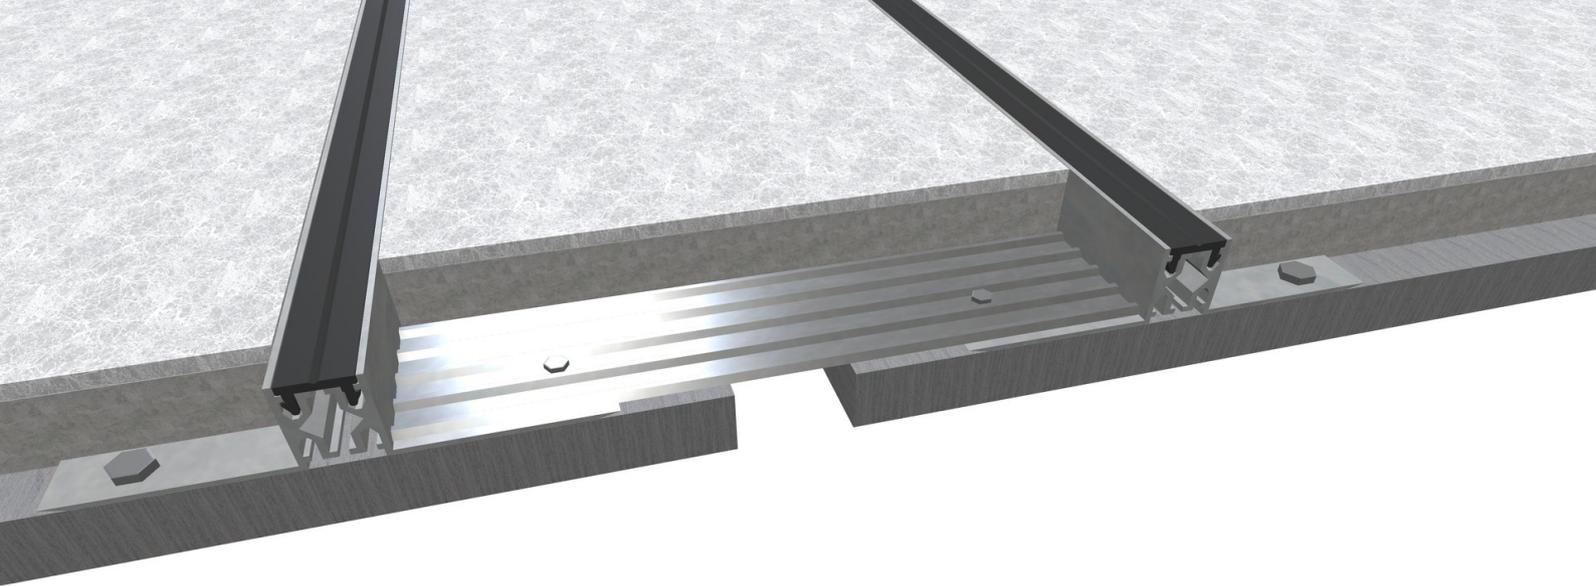

ЧЕРТЁЖ

