

ДЕФОРМИКС Н DB 21/200-25-550/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H DB 21/200-25-550/50 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с небольшими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковой транспорт), обеспечивает компенсацию линейных перемещений для швов шириной 200 мм; рабочая ширина профиля 50 мм, тип – прямой, возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	560
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



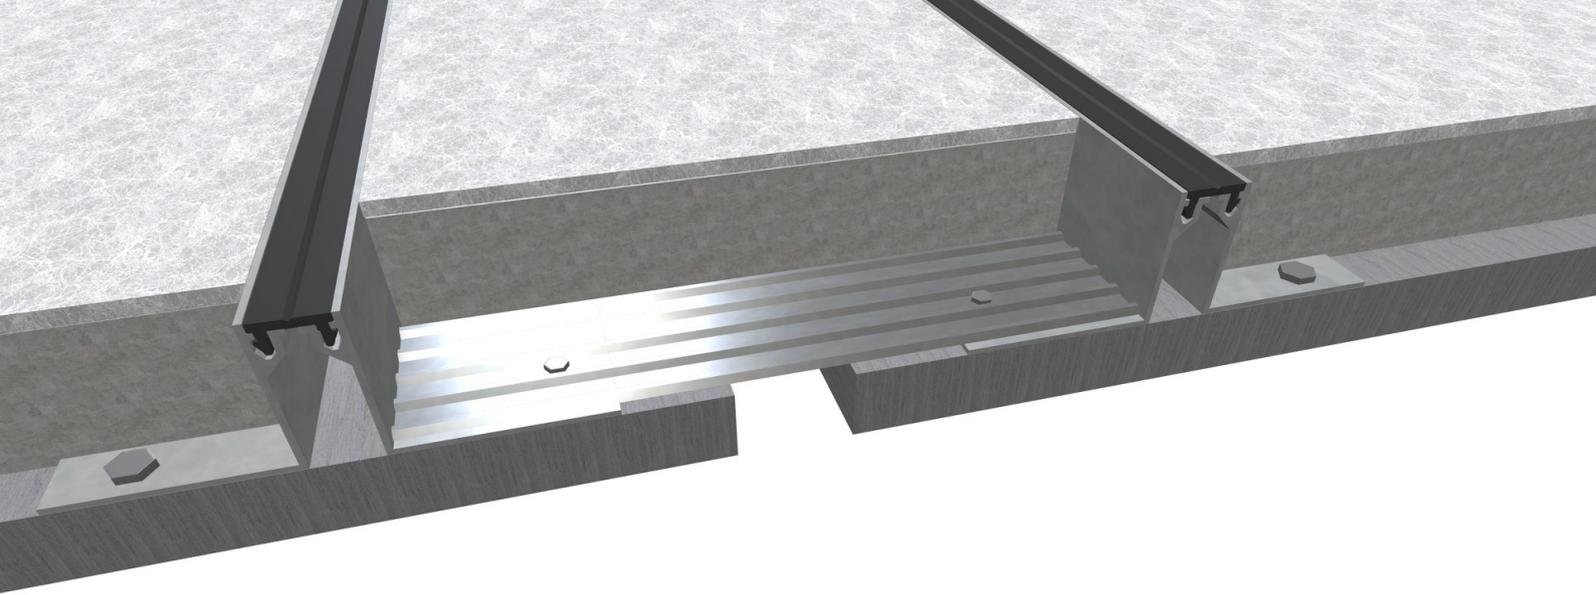

ЧЕРТЁЖ

