

ДЕФОРМИКС Н DB 21/250-25-600/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/250-25-600/50 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на швы шириной 250 мм при ширине профиля 50 мм, обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений, возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	610
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



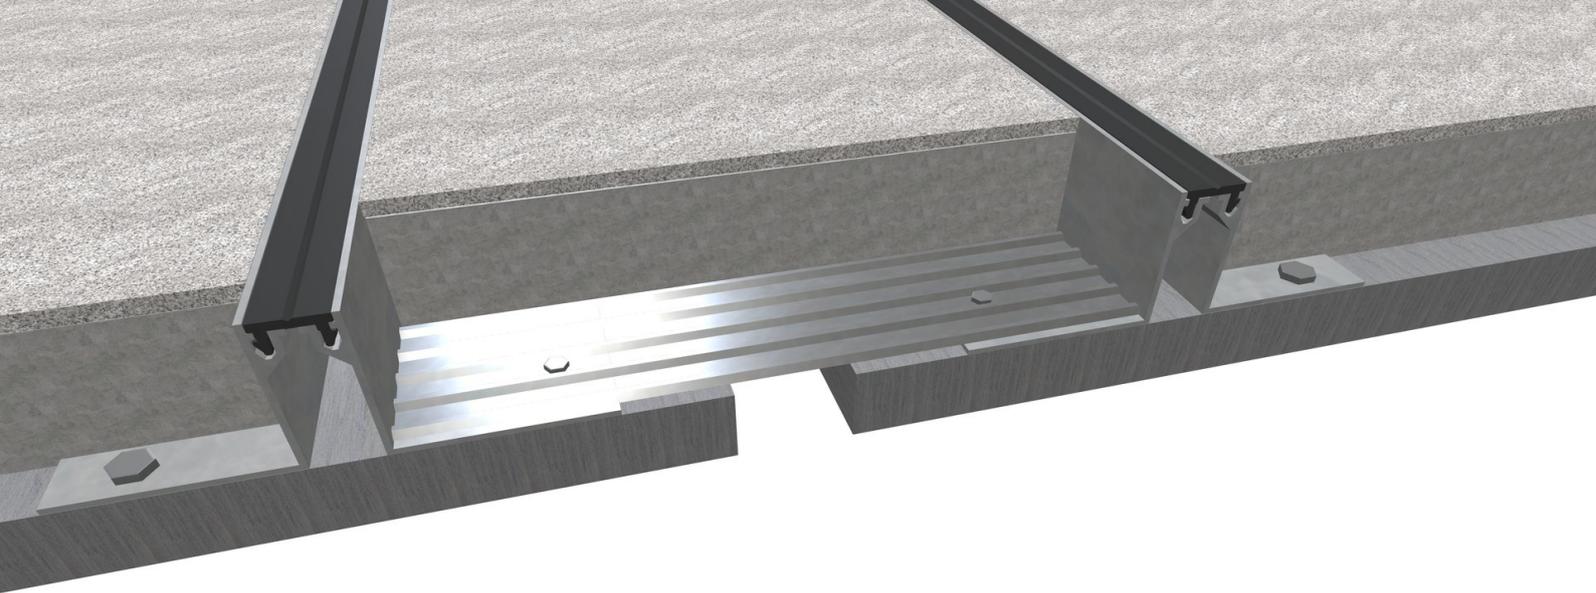

ЧЕРТЁЖ

