

ДЕФОРМИКС Н DB 21/300-25-650/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/300-25-650/100 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для организации деформационных швов в полах с невысокой эксплуатационной нагрузкой (пешеходные и легковые потоки); расчетная ширина шва 300 мм, конструктивная ширина профиля 100 мм; возможна индивидуальная доработка геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	660
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



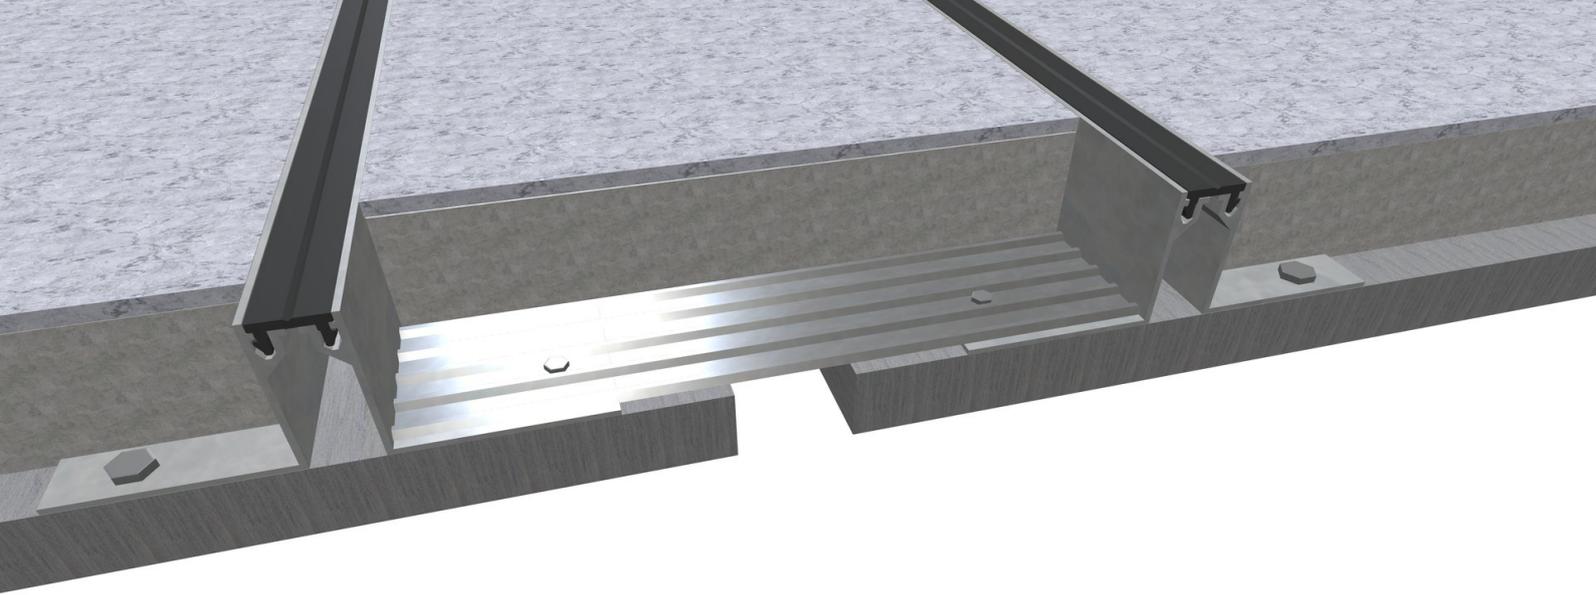

ЧЕРТЁЖ

