

ДЕФОРМИКС Н DB 21/400-25-750/30


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/400-25-750/30 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 400 мм, ширина профиля 30 мм; закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна поставка индивидуальных вариантов по ТЗ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



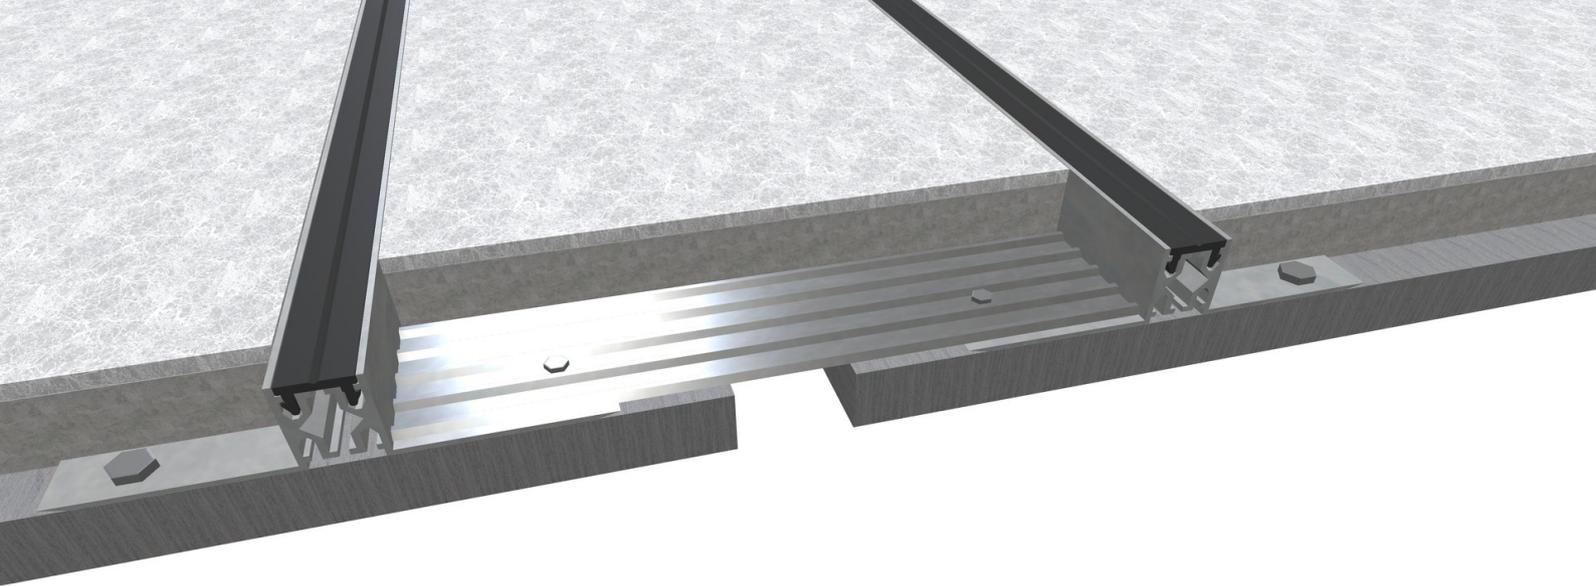

ЧЕРТЁЖ

