

ДЕФОРМИКС Н DB 21/400-25-750/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/400-25-750/80 – алюминиевый закладной профиль для деформационных швов полов при эксплуатационных нагрузках малой интенсивности (пешеходы, легковые авто); рассчитан на заполнение шва шириной 400 мм, номинальная ширина профиля 80 мм, прямое исполнение; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



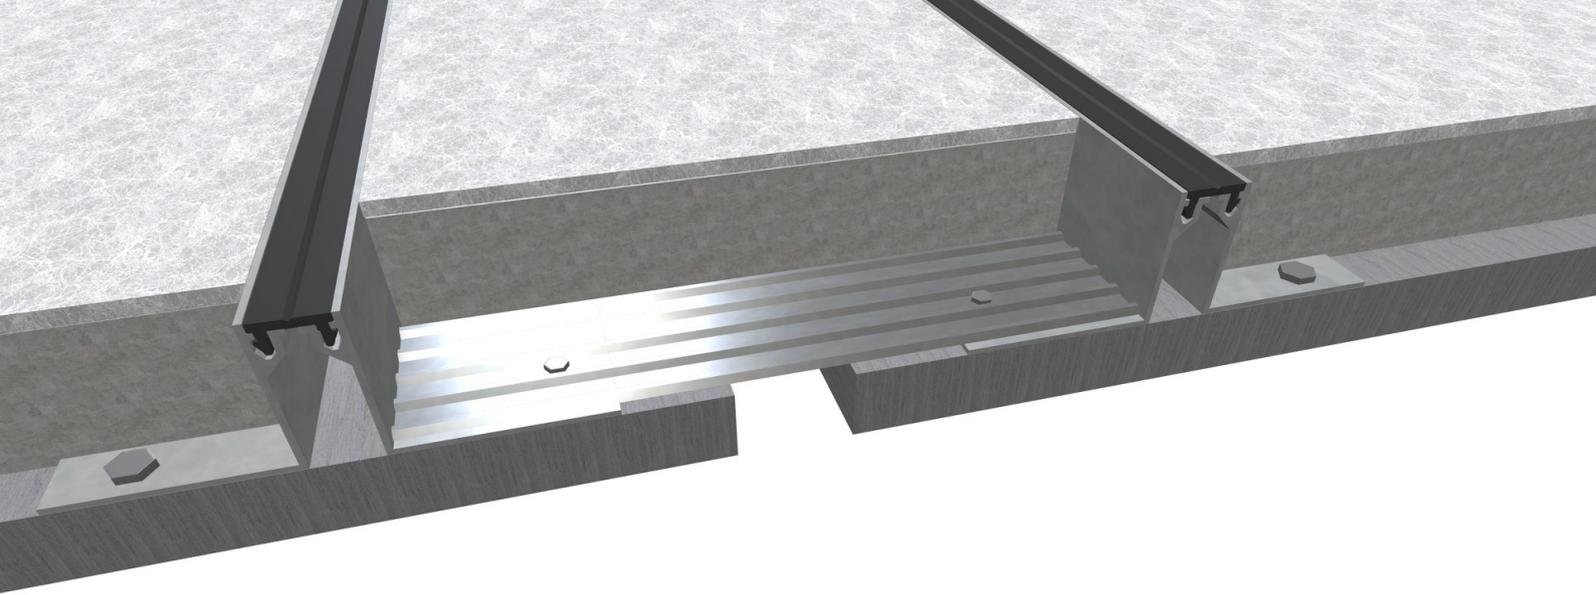

ЧЕРТЁЖ

