


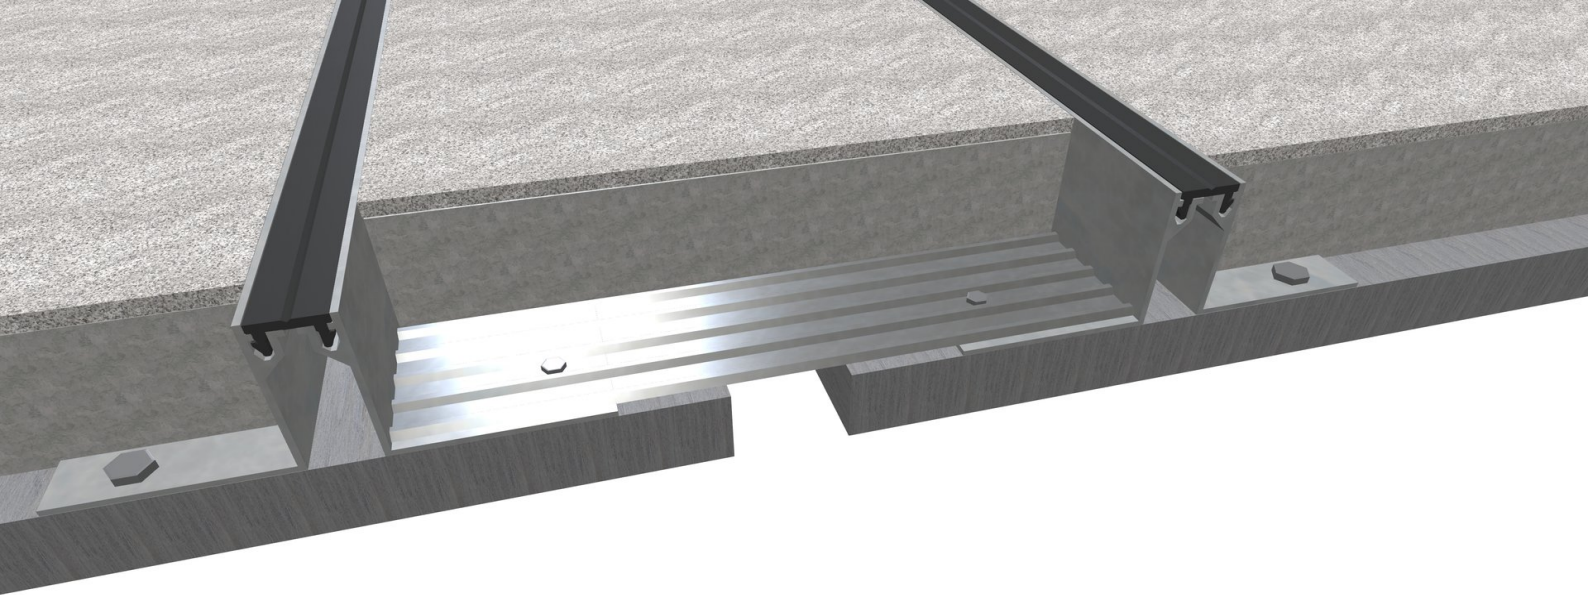

ДЕФОРМИКС Н DB 21/50-25-400/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/50-25-400/100 — закладной алюминиевый профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые а/м); рассчитан на швы шириной 50 мм, общая ширина профиля 100 мм; возможна поставка с индивидуальными геометрическими размерами, цветом и материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



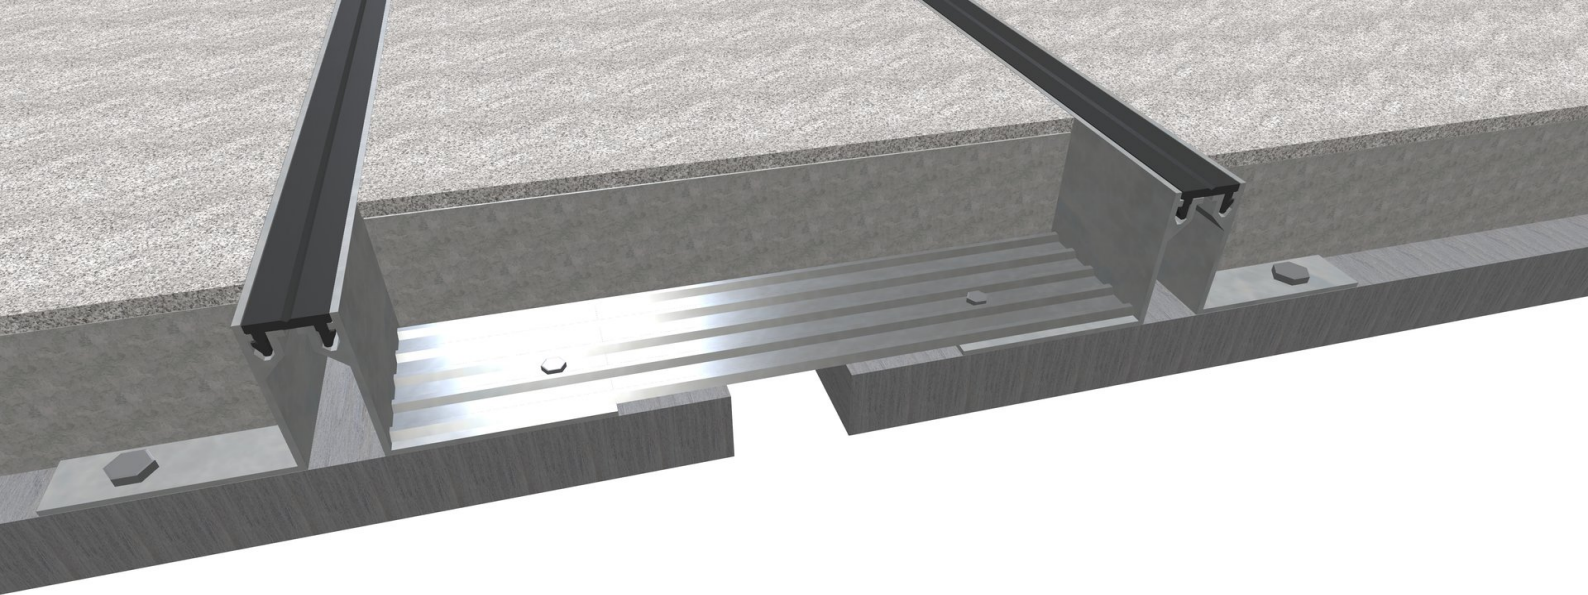

ЧЕРТЁЖ

