


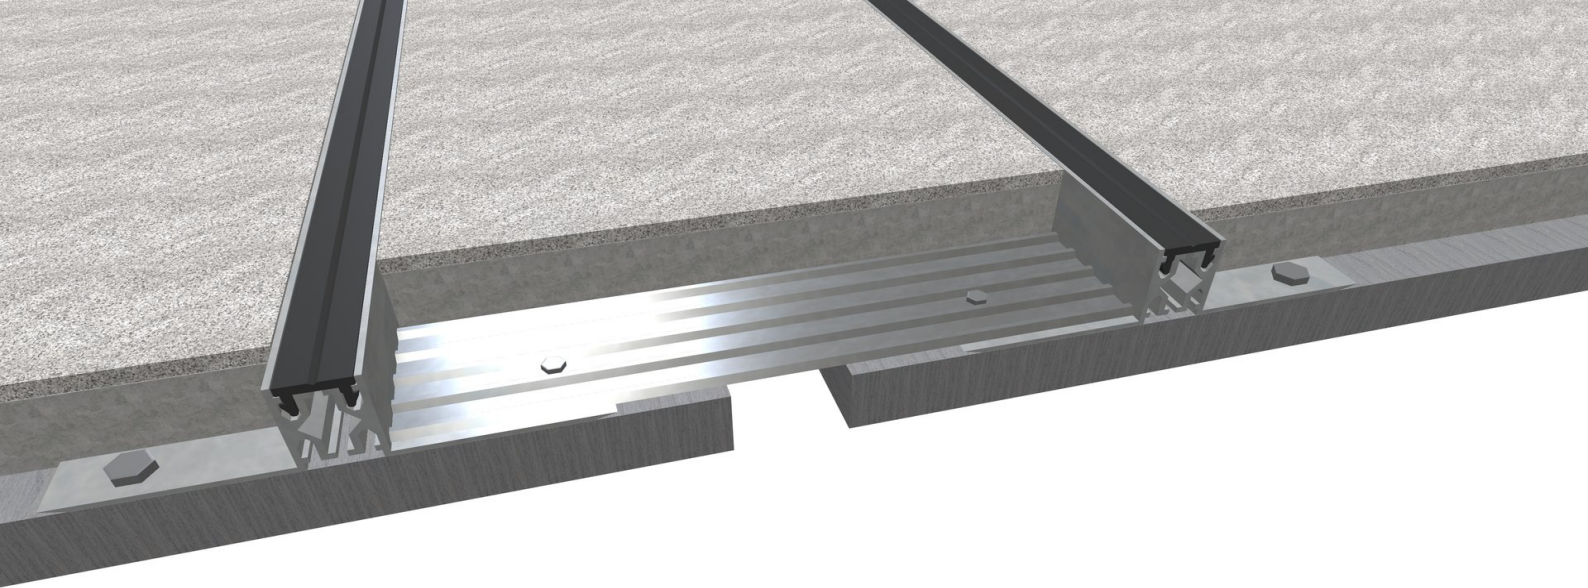

ДЕФОРМИКС Н DB 21/50-25-400/30


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н DB 21/50-25-400/30 — закладной элемент для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 50 мм, габаритная ширина профиля 30 мм, модификация — прямая; выполняется с возможностью индивидуальной адаптации геометрии, цветового исполнения и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



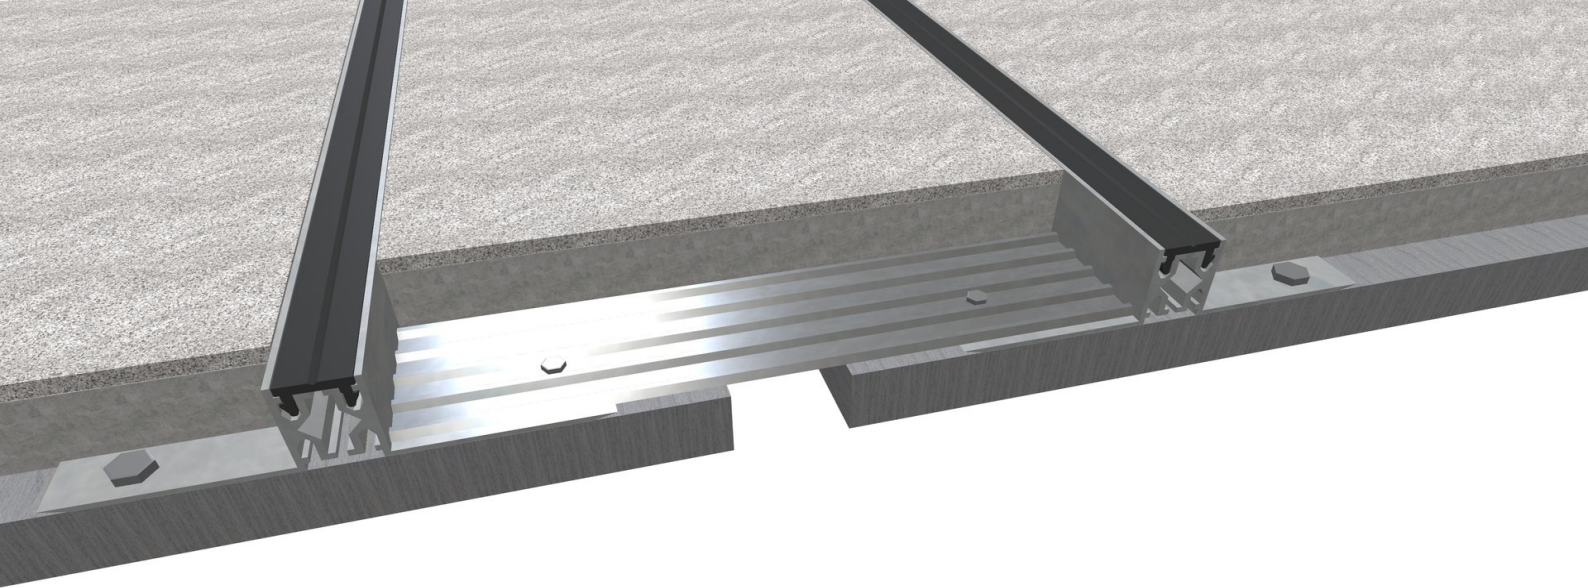

ЧЕРТЁЖ

