


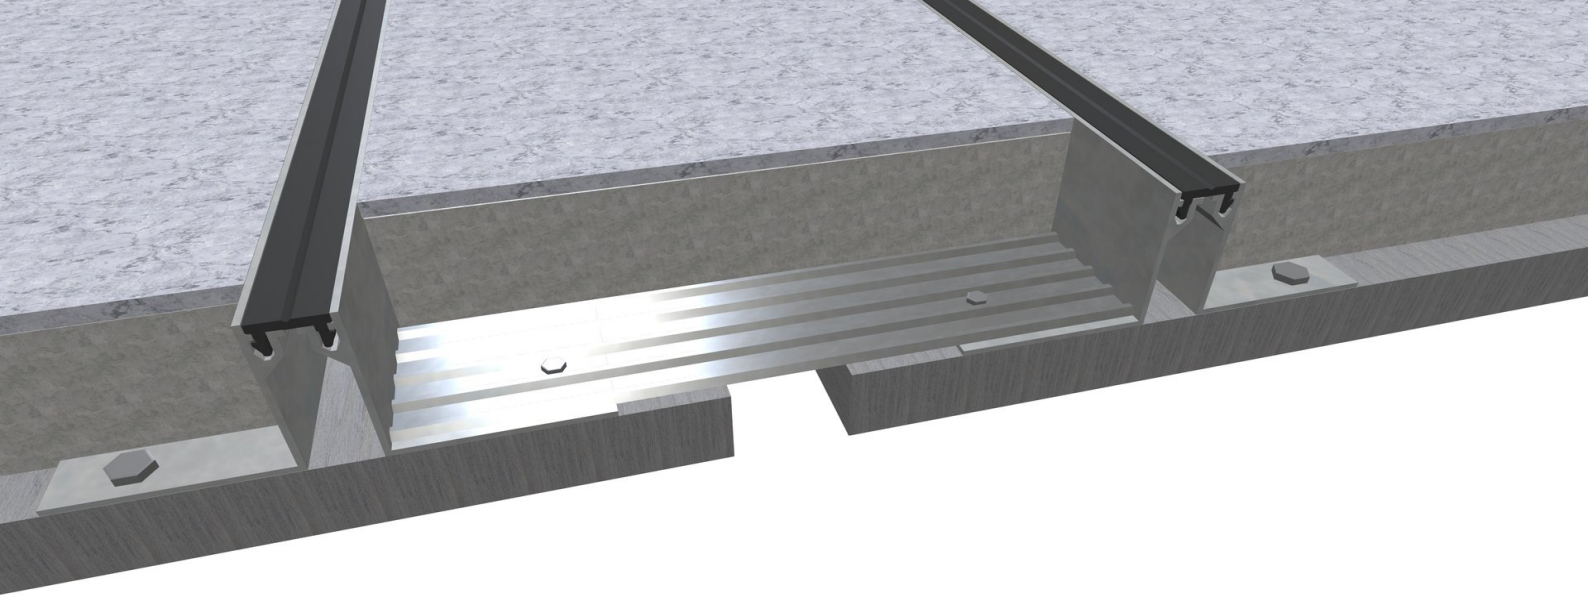

ДЕФОРМИКС Н DB 21/50-25-400/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н DB 21/50-25-400/50 — закладной прямой элемент для формирования деформационных (компенсационных) швов в напольных покрытиях при малых нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на ширину шва 50 мм при ширине профиля 50 мм. Возможно изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



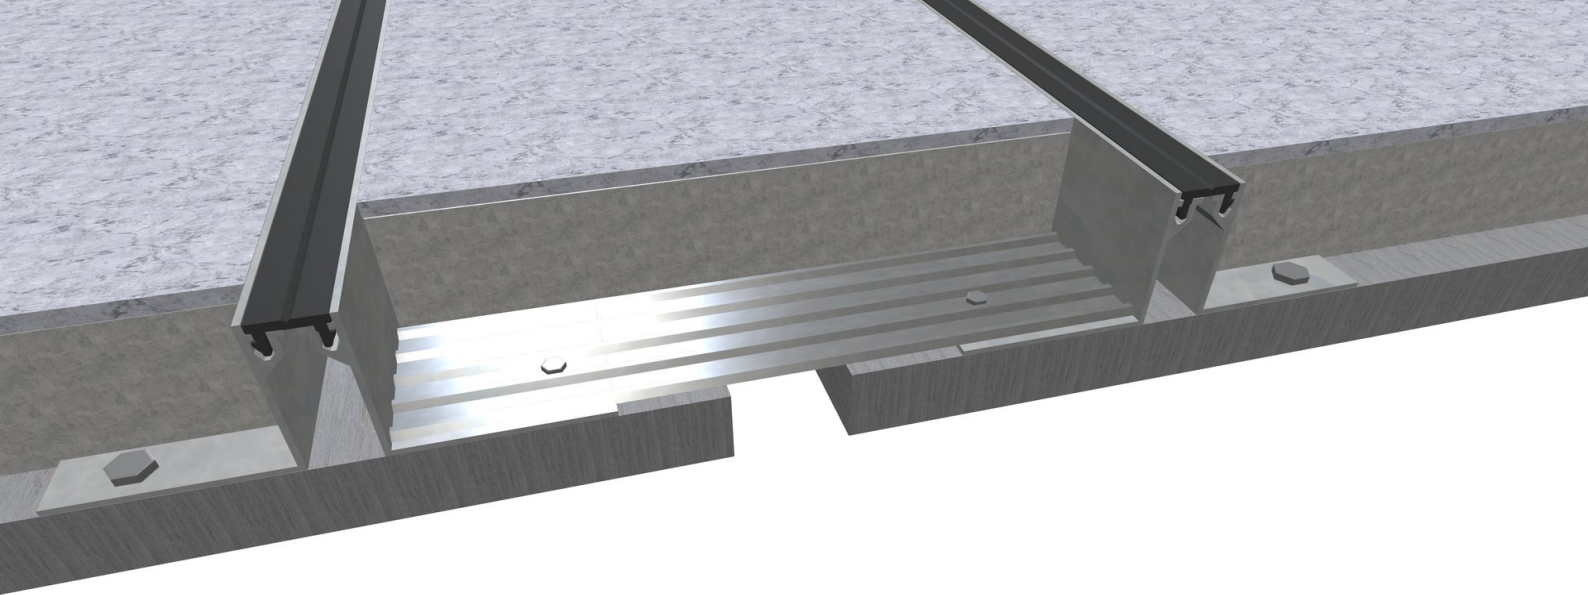

ЧЕРТЁЖ

