


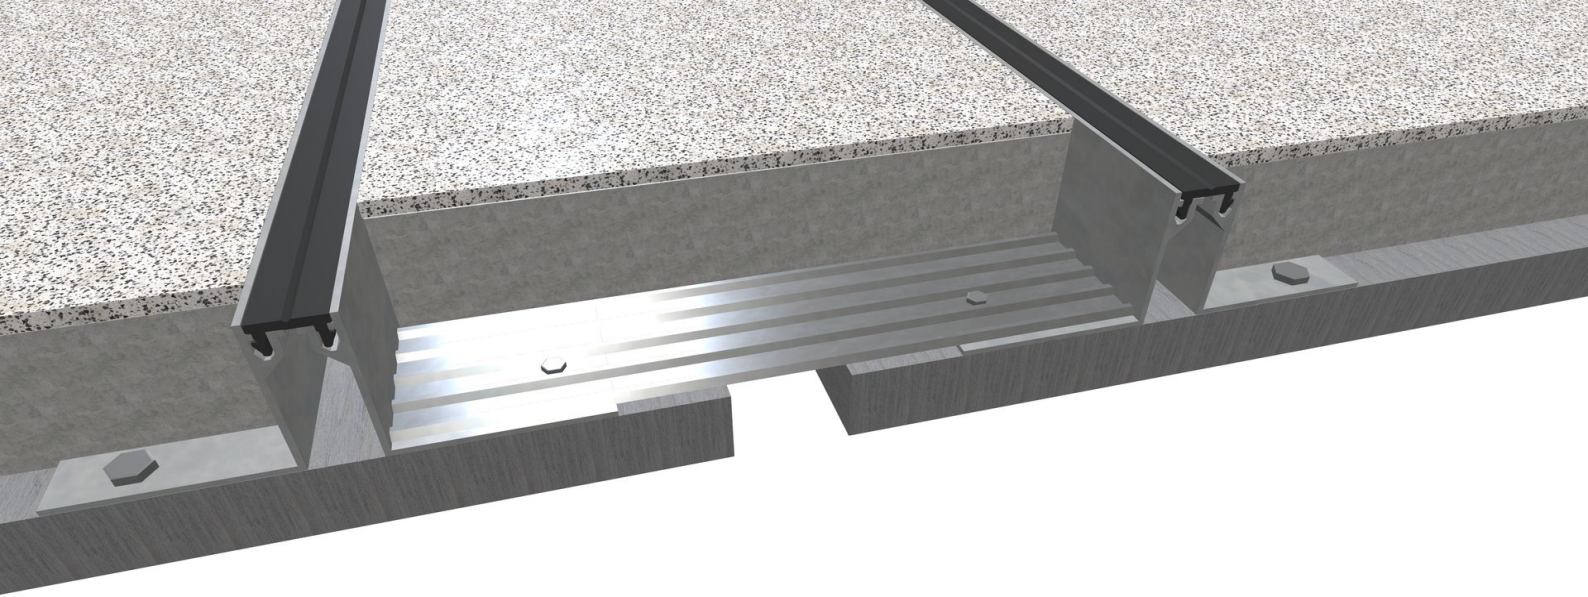

ДЕФОРМИКС Н DB 21/50-25-400/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н DB 21/50-25-400/80 предназначен для формирования деформационных швов шириной 50 мм в полах с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходные зоны, легковые автомобили). Ширина профиля 80 мм, прямая модификация; возможна поставка по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



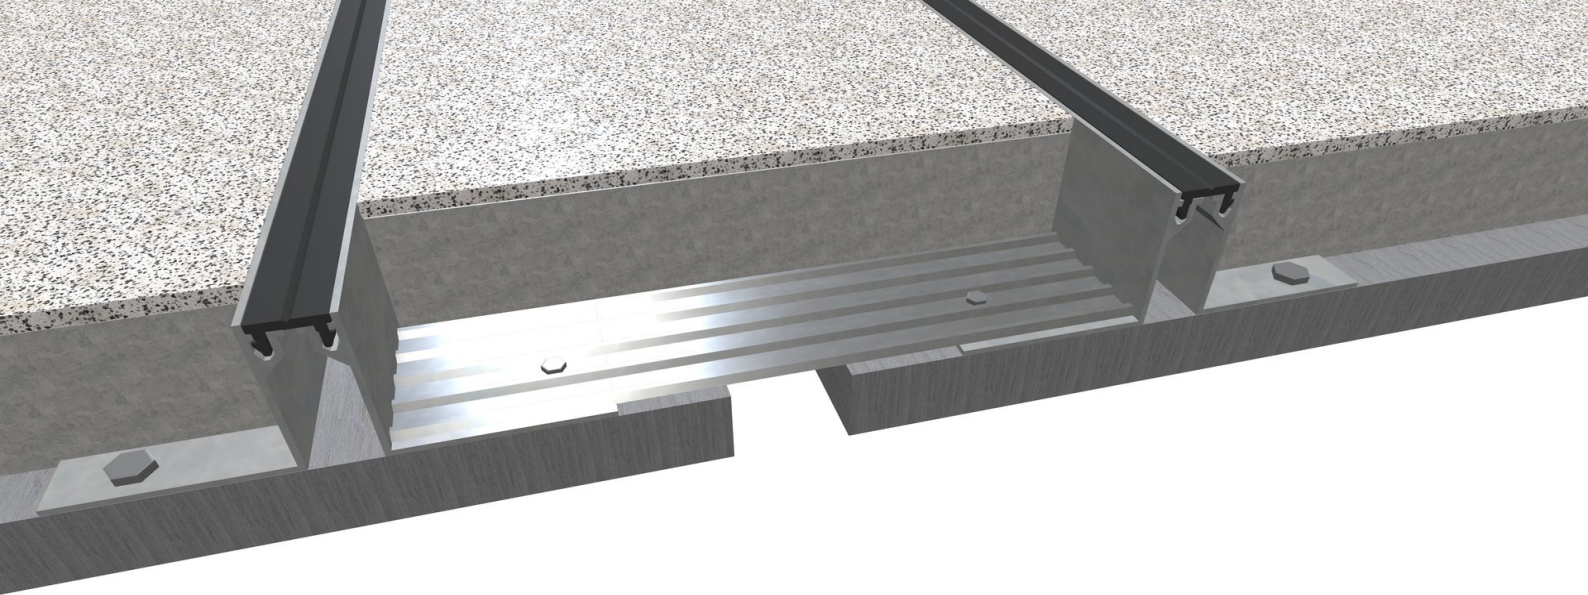

ЧЕРТЁЖ

