


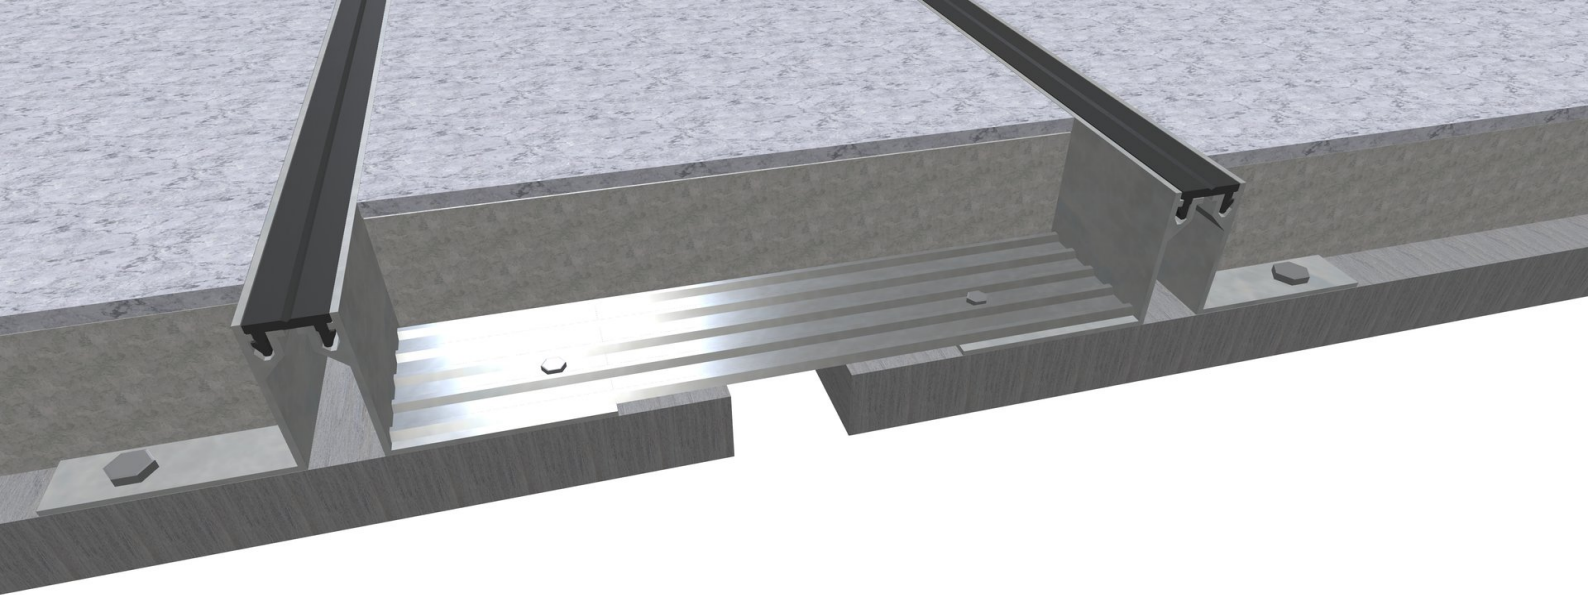

ДЕФОРМИКС Н DB 21/500-25-850/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix Н DB 21/500-25-850/100 прямой конструкции для половых швов шириной 500 мм; рабочая ширина профиля 100 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые автомобили); возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	860
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



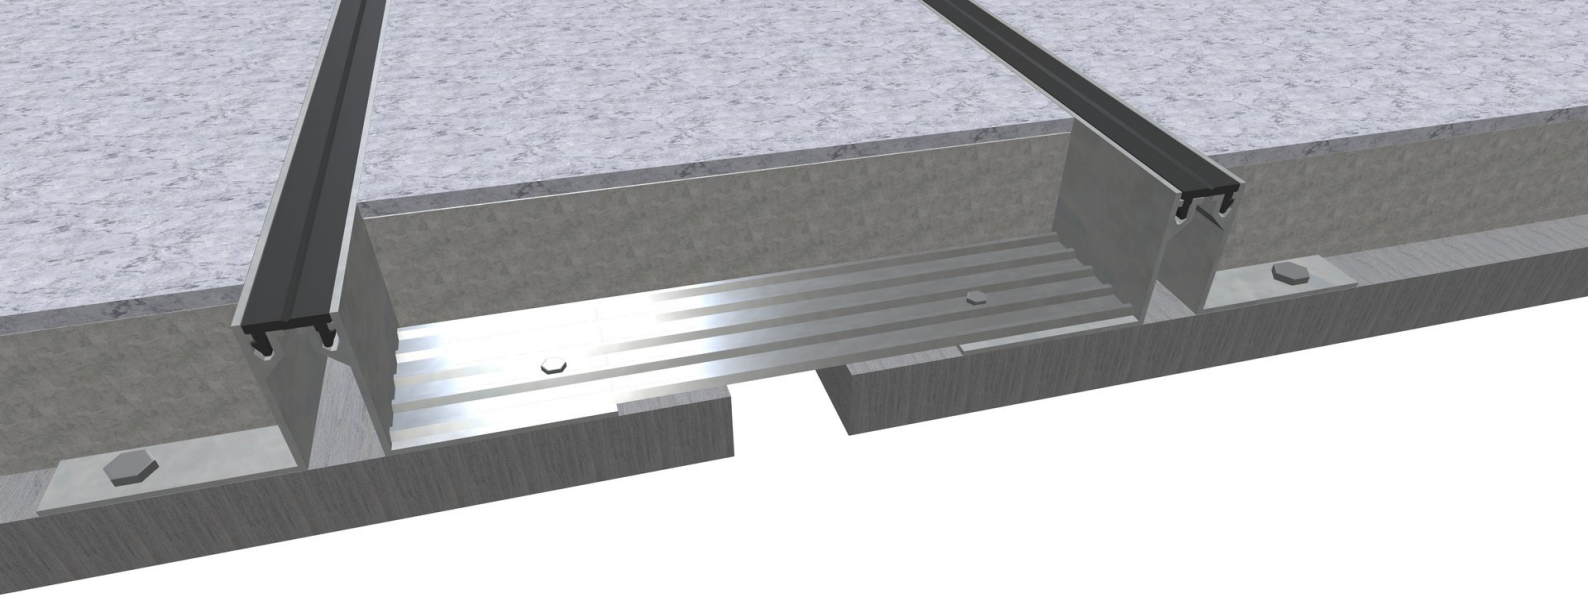

ЧЕРТЁЖ

