


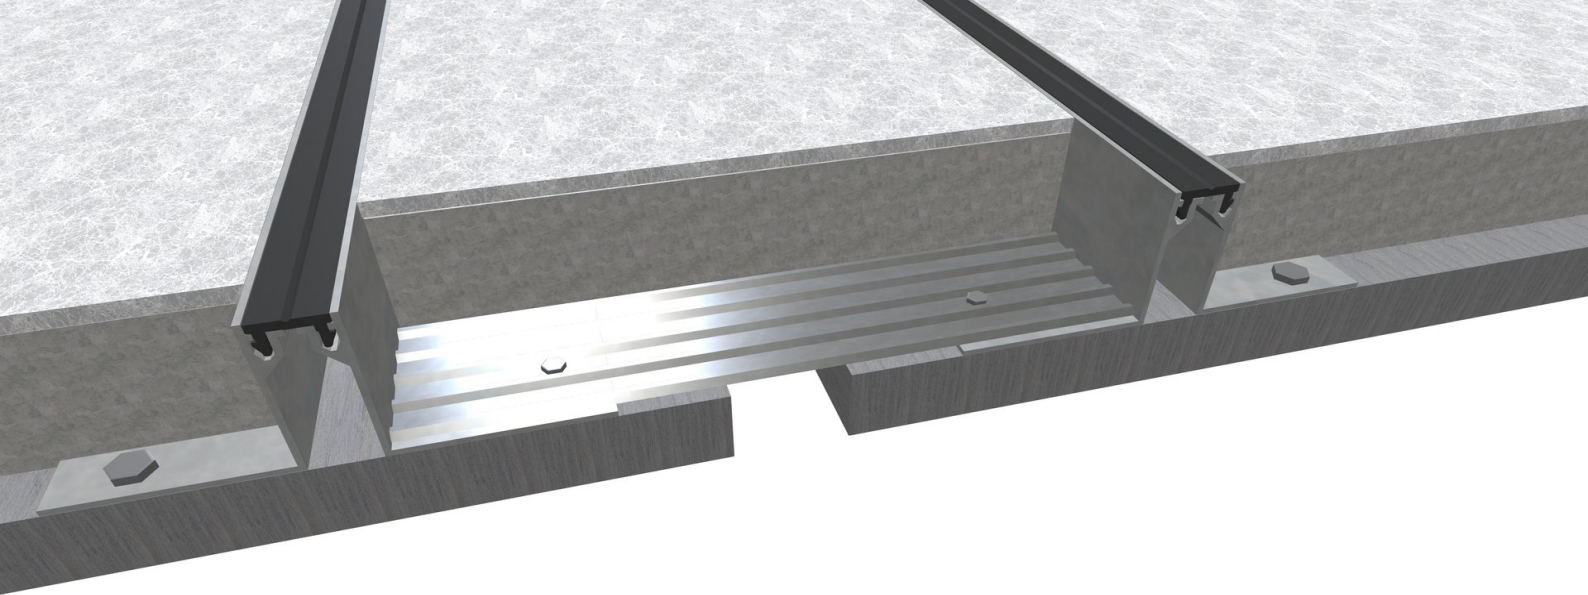

ДЕФОРМИКС Н DB 21/500-25-850/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н DB 21/500-25-850/70 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на швы шириной 500 мм при ширине профиля 70 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна поставка с изменением геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	860
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



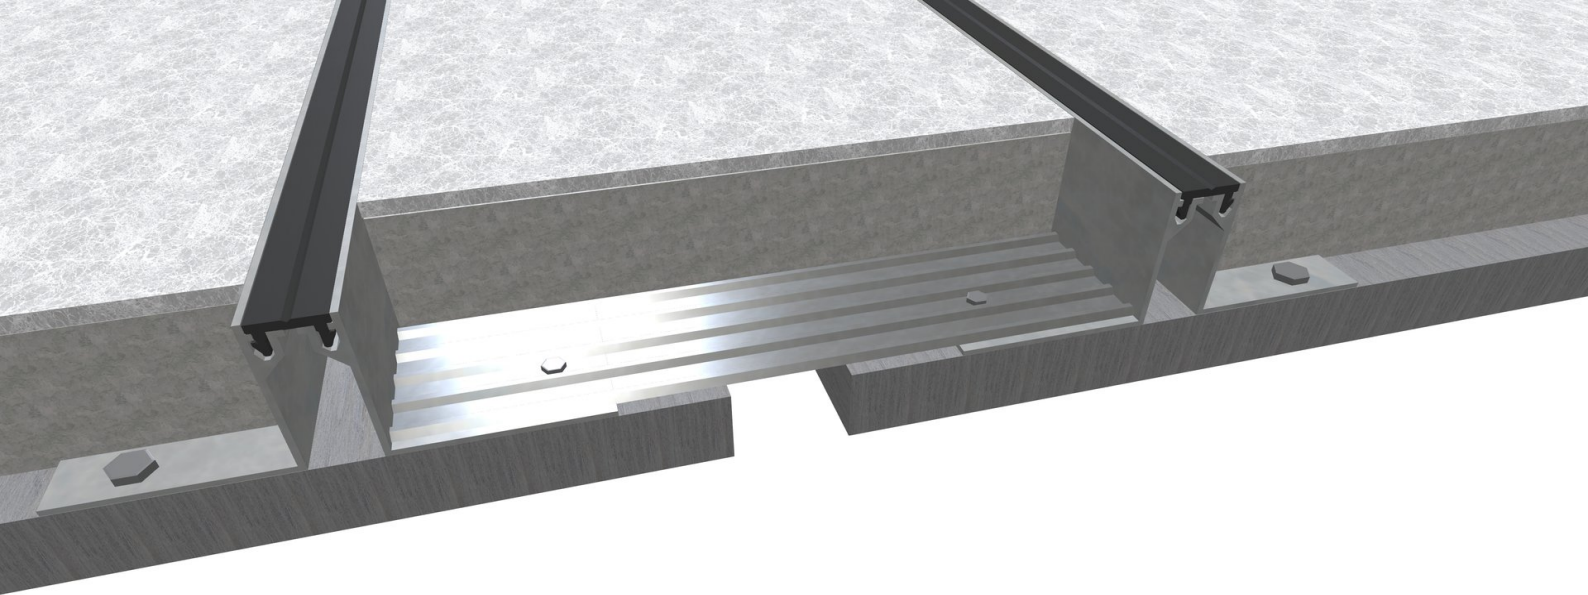

ЧЕРТЁЖ

