


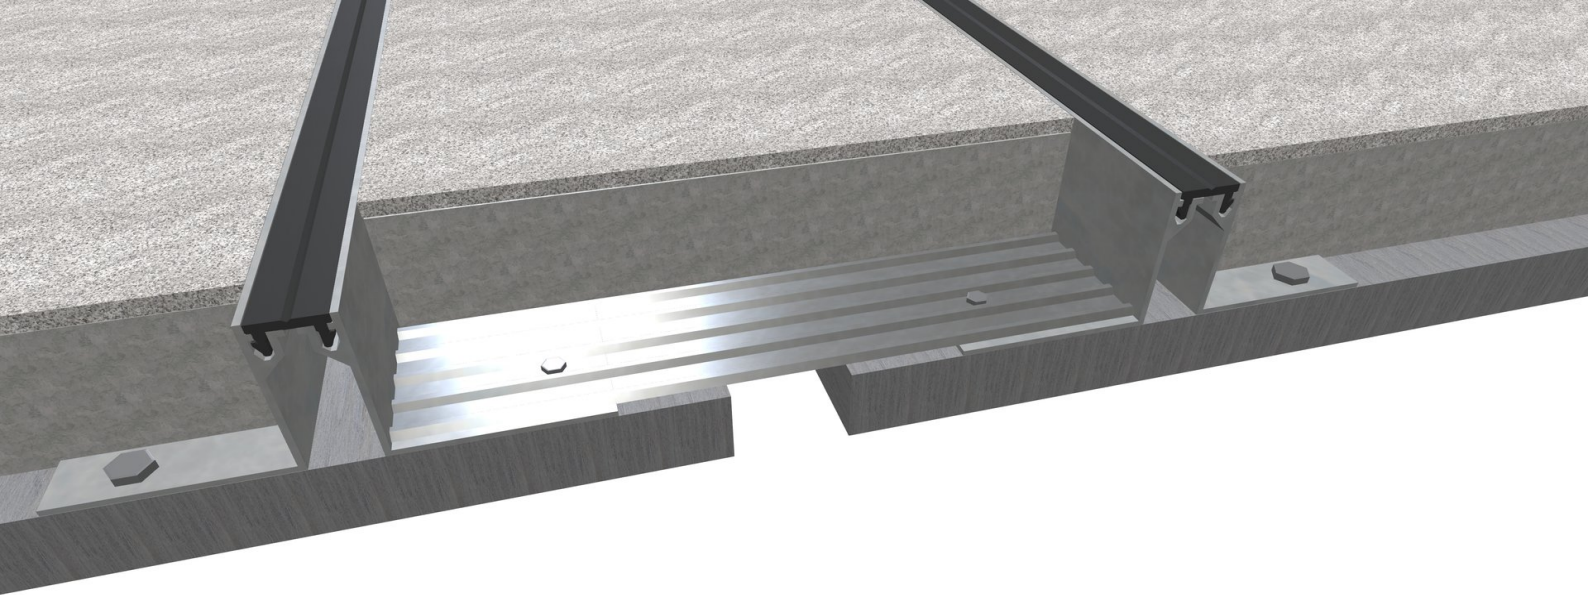

ДЕФОРМИКС Н DB 21/500-25-850/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/500-25-850/80 — закладной алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 500 мм, при общей ширине профиля 80 мм, тип — прямой. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	860
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



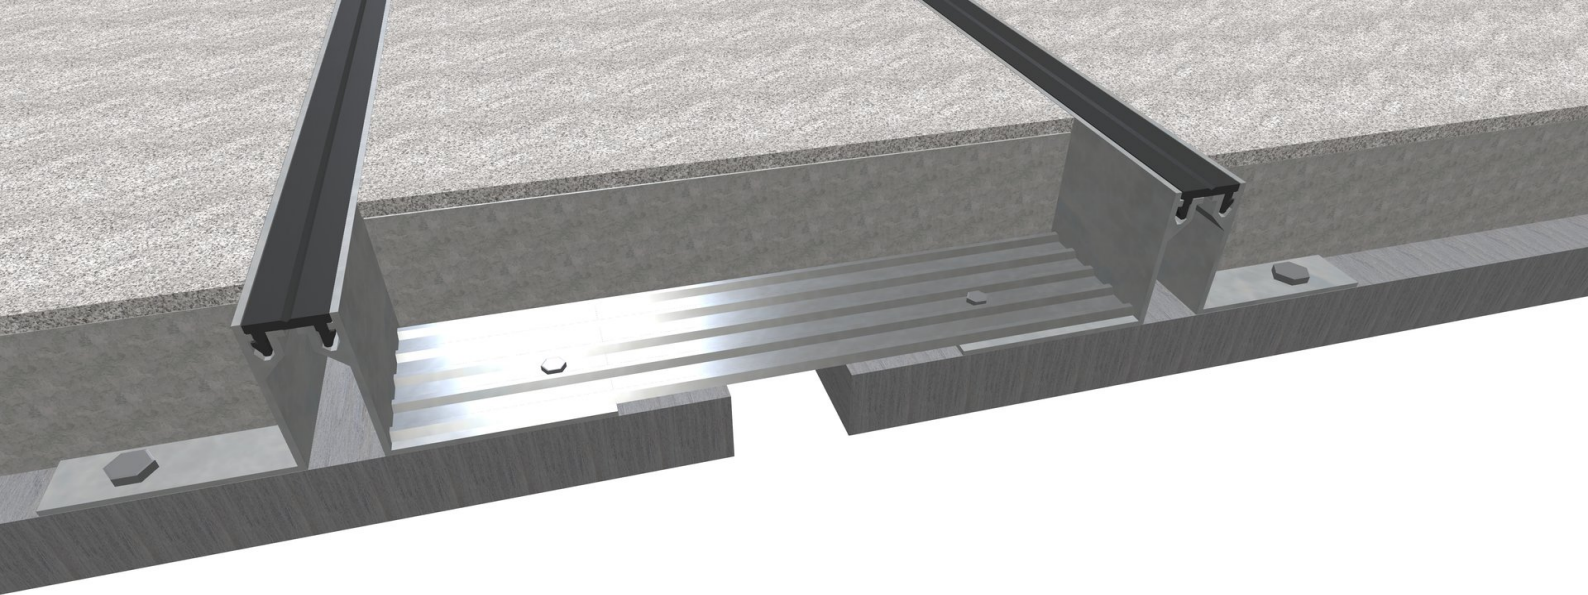

ЧЕРТЁЖ

