


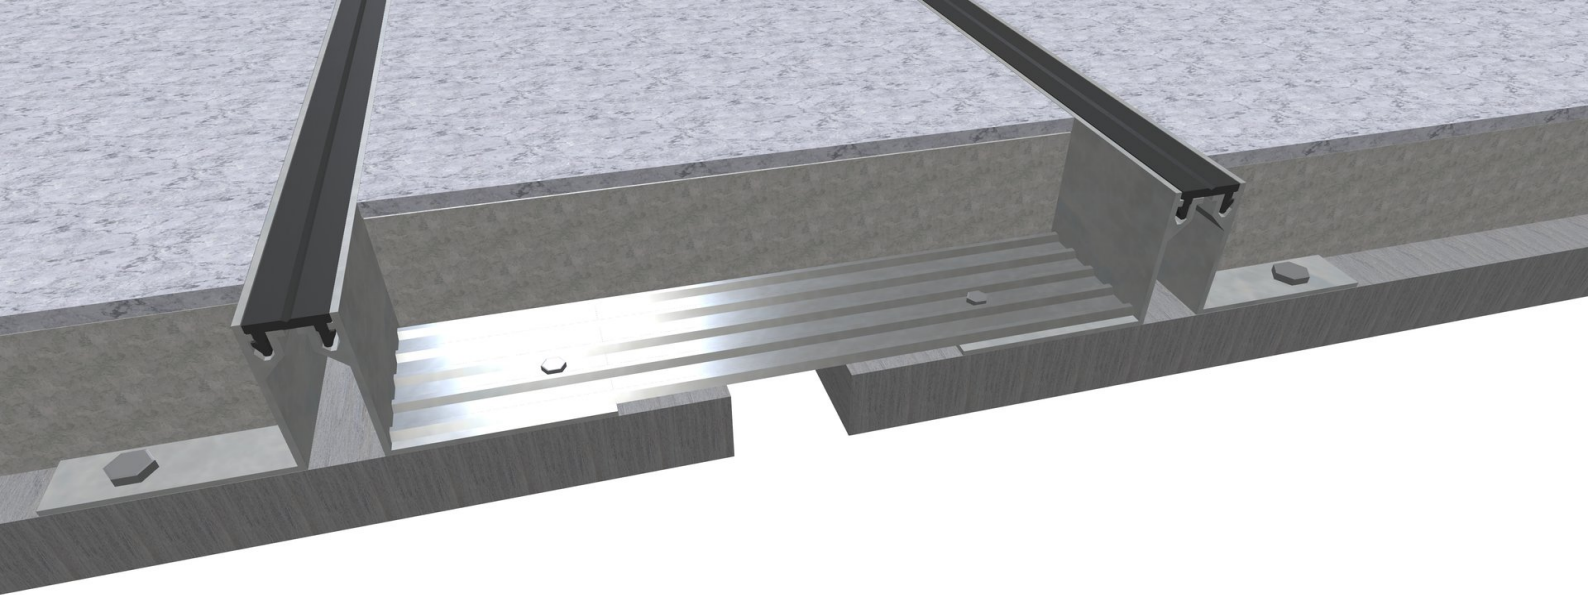

ДЕФОРМИКС Н DB 21/80-25-430/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H DB 21/80-25-430/100 — алюминиевый закладной профиль прямой для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт), рассчитан на шов шириной 80 мм; общая рабочая ширина профиля 100 мм, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	440
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



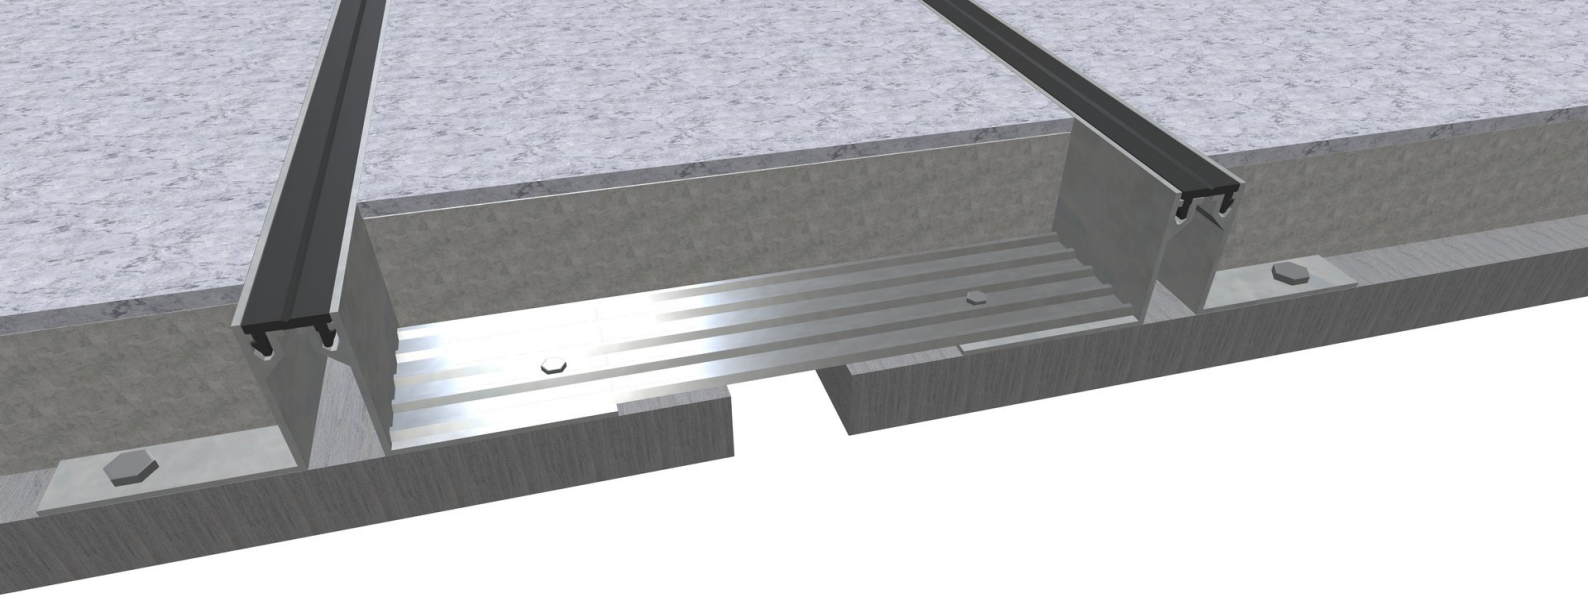

ЧЕРТЁЖ

