


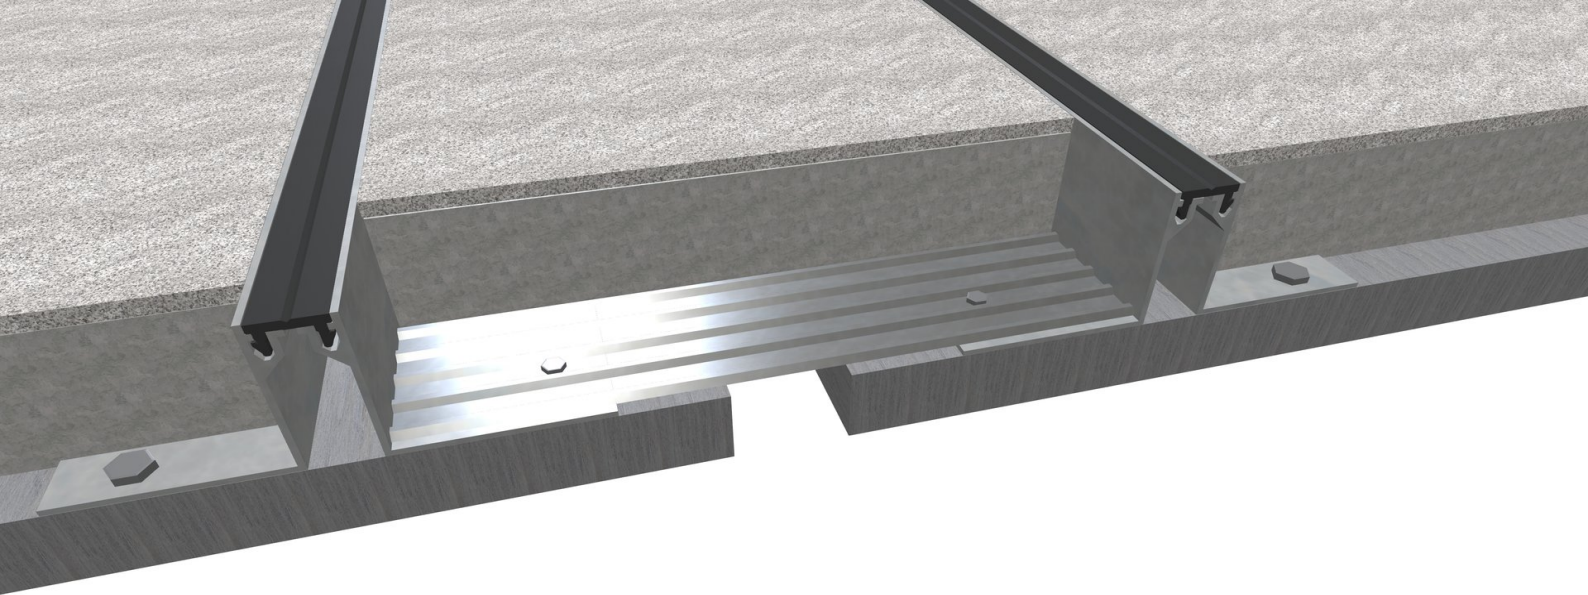

ДЕФОРМИКС Н DB 21/80-25-430/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н DB 21/80-25-430/70 предназначен для закладного устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение). Предназначен для швов шириной 80 мм; ширина профиля 70 мм; тип монтажа — закладной; модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления выполняется по техническому заданию; тип исполнения — прямой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	440
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 3 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



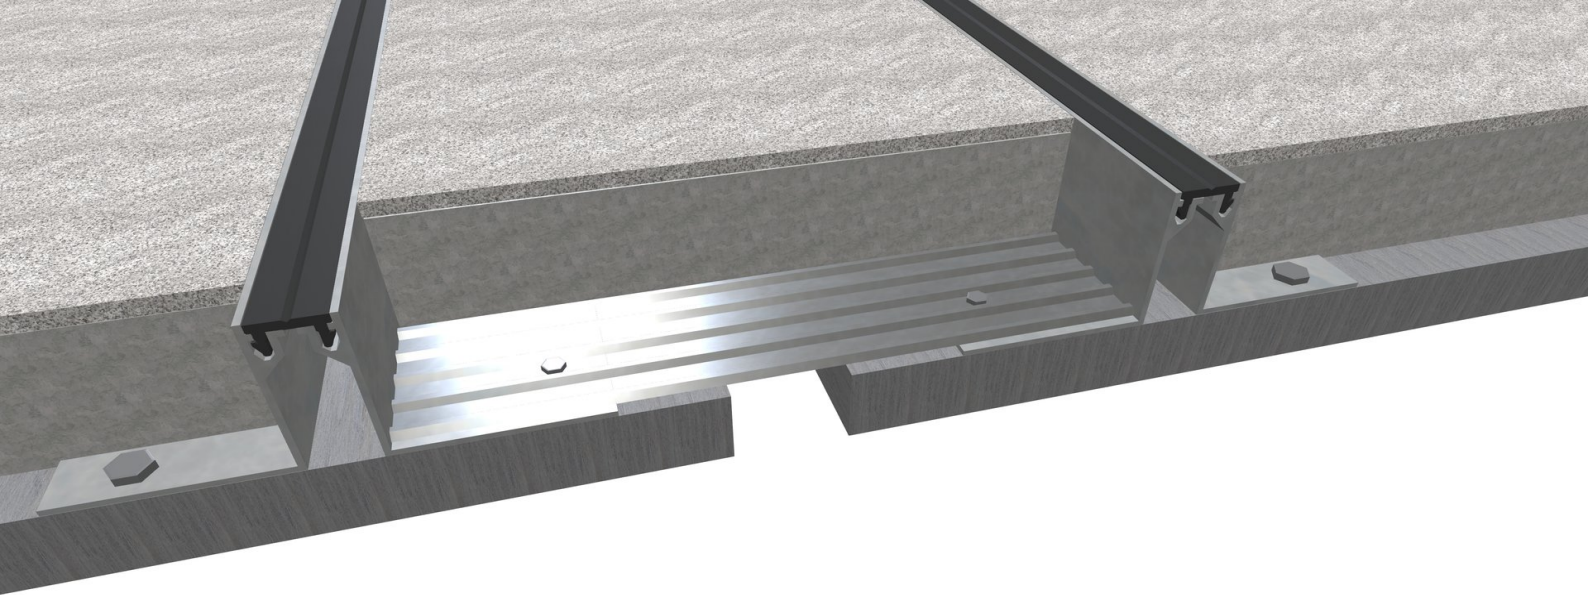

ЧЕРТЁЖ

