



ДЕФОРМИКС НО 41 -100 / 075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix NO 41 -100 / 075 – алюминиевый конструктивный профиль для устройства деформационных швов в полах на этапе опалубочных работ, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 75 мм, общая ширина профиля 111 мм; способ монтажа – закладной, тип – прямой; возможна поставка с индивидуальной модификацией геометрических размеров, цветового исполнения и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	111
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



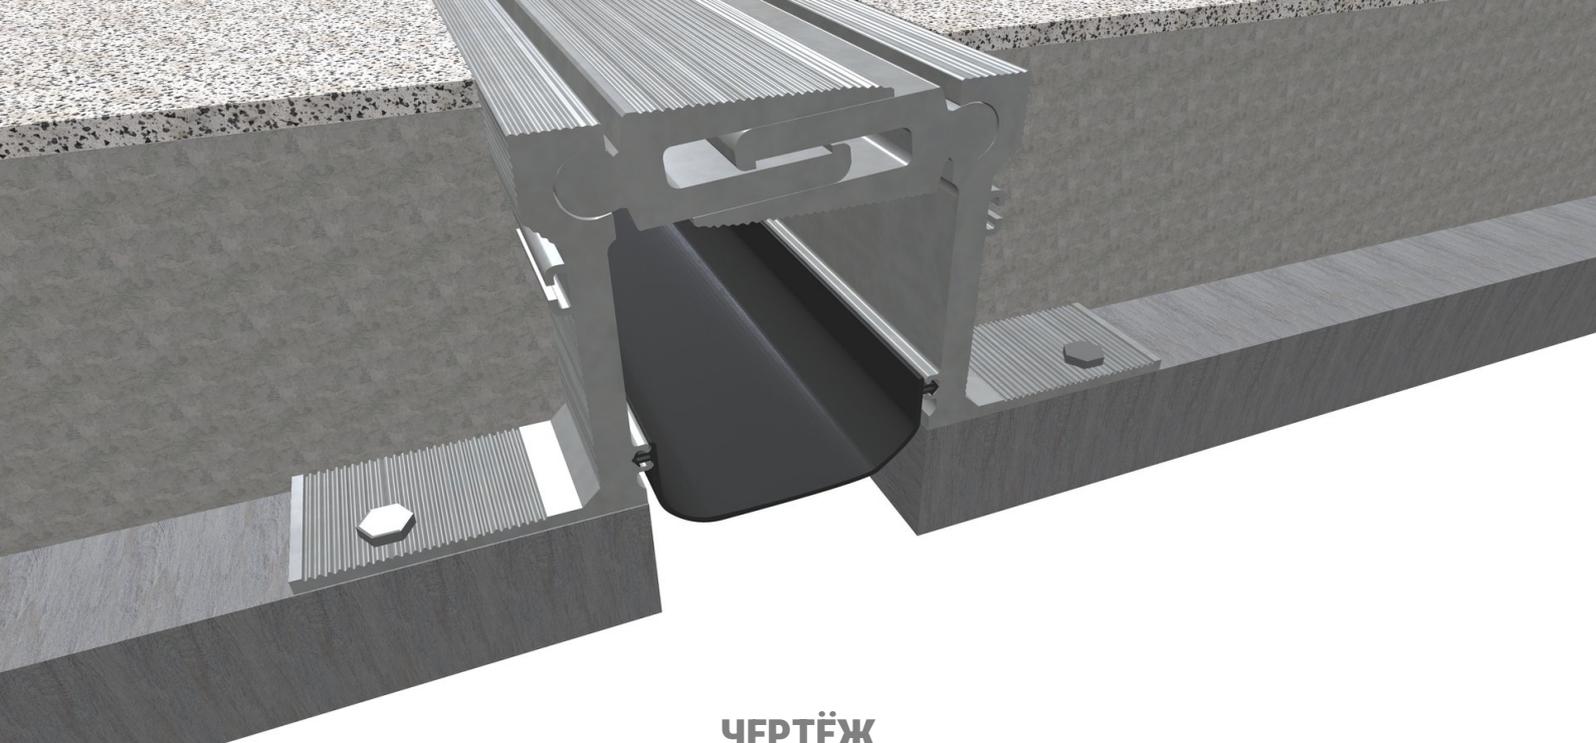

ЧЕРТЁЖ

