

ДЕФОРМИКС НО 41 -80 / 075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix NO 41-80/075 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в монолитных полах при опалубочных работах; рассчитан на шов 75 мм, ширина профиля 111 мм, предназначен для малых эксплуатационных нагрузок (пешеходы, легковые авто); возможна изготовление под заказ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	111
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



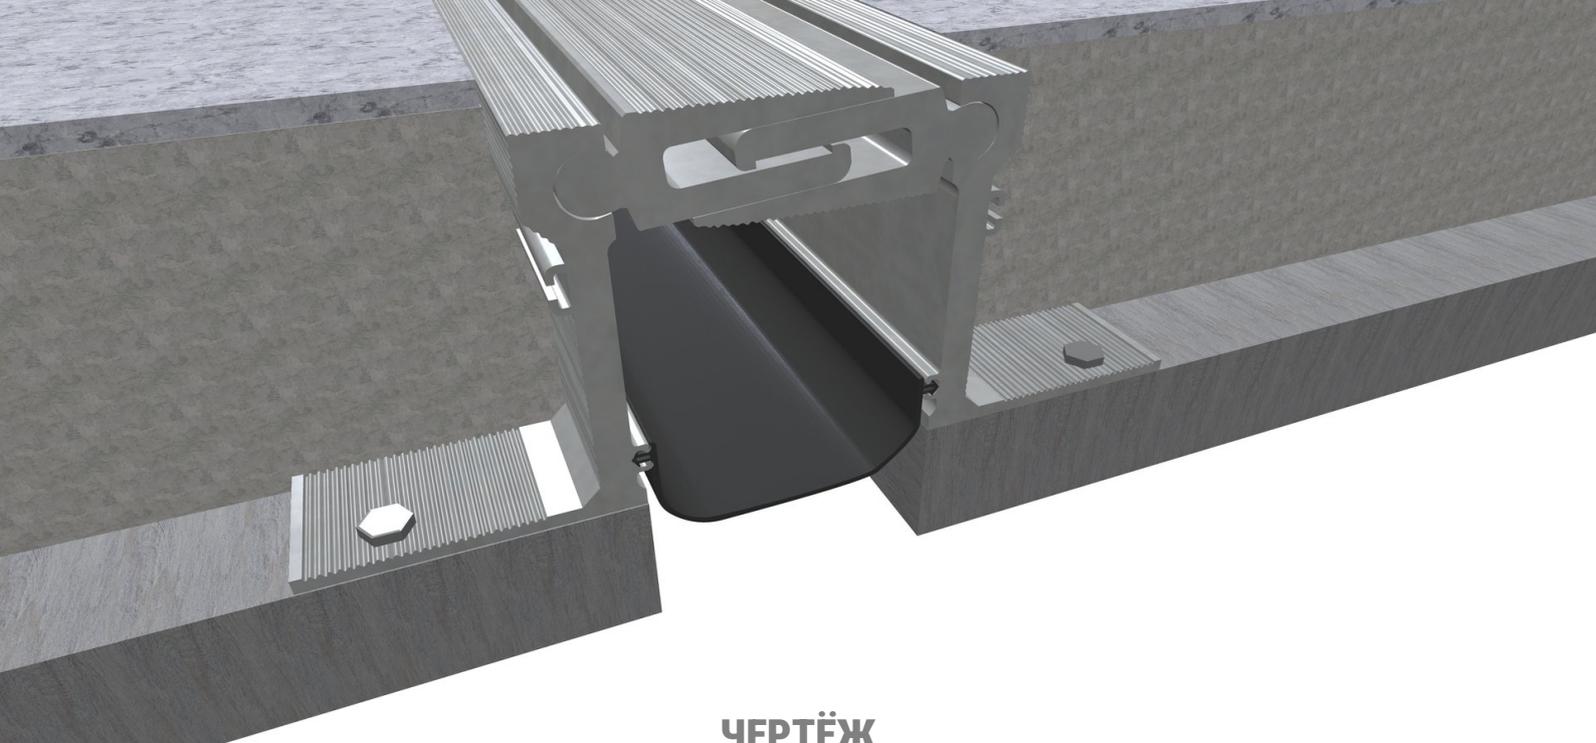

ЧЕРТЁЖ

