

ДЕФОРМИКС НО 41-80-УГЛ / 075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix NO 41-80-УГЛ / 075 для формирования деформационных швов в монолитных полах шириной шва 75 мм на этапе опалубочных работ; проектирован для малых эксплуатационных нагрузок (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина профиля 96 мм, монтаж – закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	96
Ширина профиля, мм	158
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



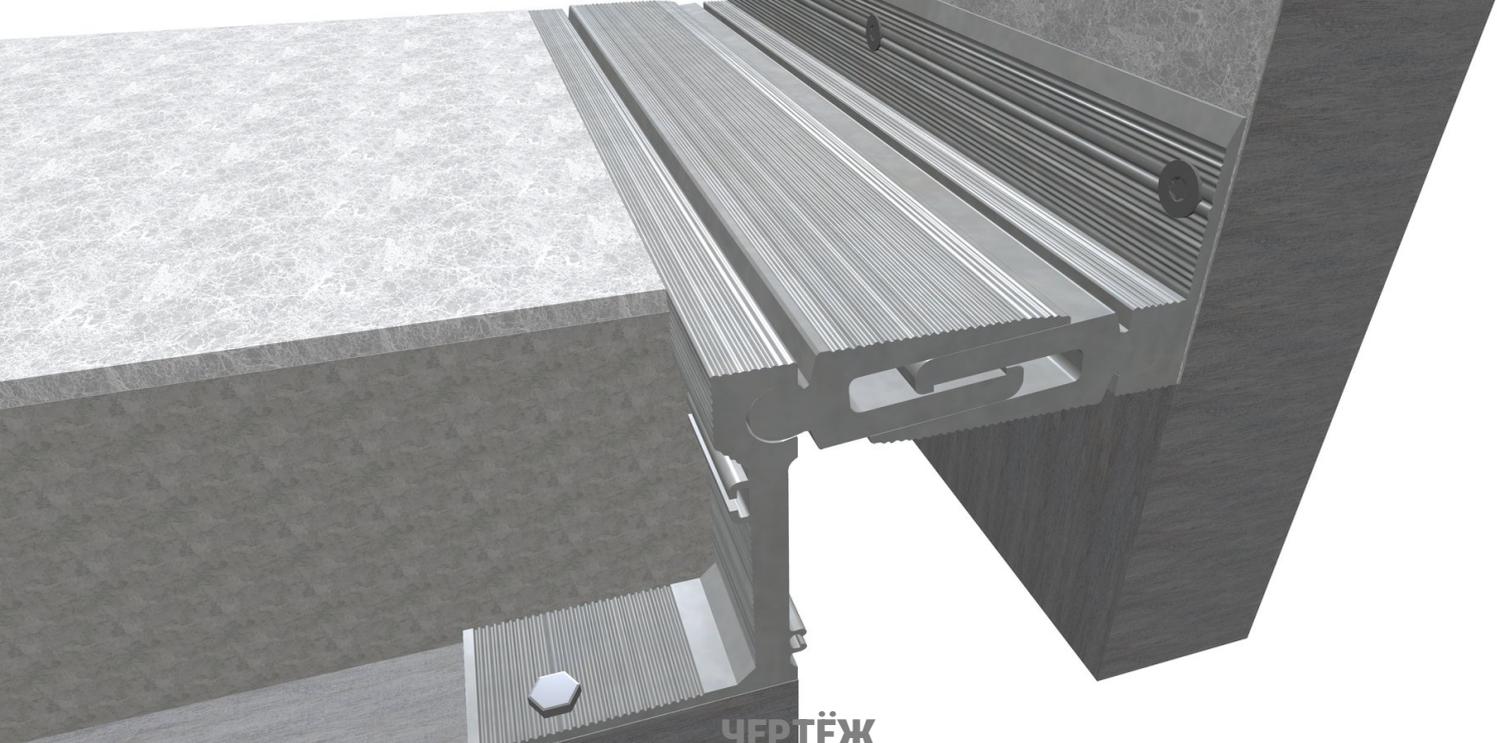

ЧЕРТЁЖ

