

ДЕФОРМИКС Р 16-40


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 16-40 – алюминиевый вставной деформационный профиль габаритной шириной 35 мм, предназначенный для устройства рабочих швов 20–30 мм в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях. Прямолинейная конструкция профиля обеспечивает монтаж методом вставки; возможна изготовление по спецзаказу с изменением геометрии, цвета и материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 5 → ← 10



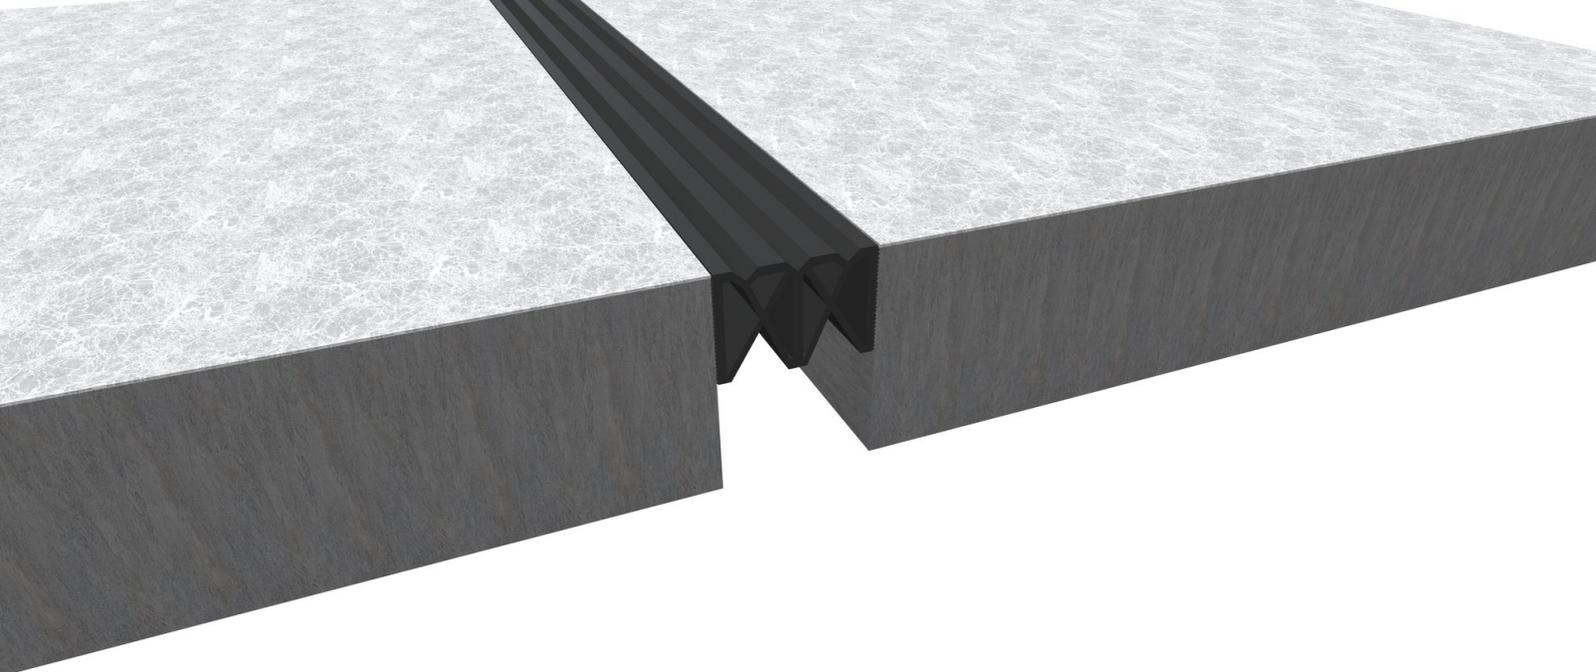

ЧЕРТЁЖ

