

# ДЕФОРМИКС Р 16-50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 16-50 – алюминиевый вставной деформационно-компенсационный профиль прямого исполнения, шириной 50 мм, предназначенный для формирования и защиты швов 35–40 мм в монолитных бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; возможна поставка с индивидуальными геометрическими, цветовыми и материальными параметрами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	40
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	50
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 10   → ← 25



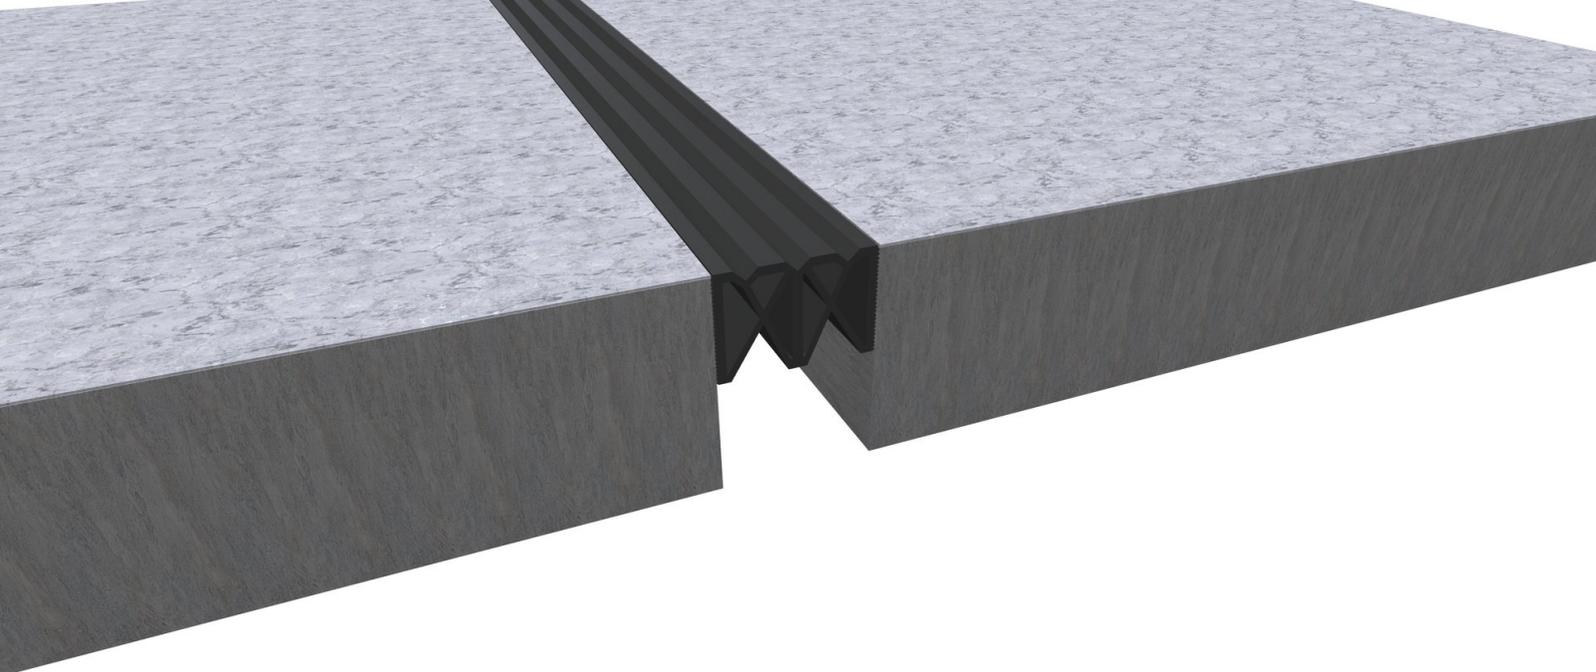

### ЧЕРТЁЖ

