

ДЕФОРМИКС Р 18-40


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Р 18-40 – экструдированный уплотнительный профиль из ПВХ для герметизации деформационных и монтажных швов в железобетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; рассчитан на ширину шва 40 мм, габаритная ширина профиля 65 мм, монтаж вставной, прямое исполнение; возможна адаптация по ТЗ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	40
Видимая ширина, мм	65
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



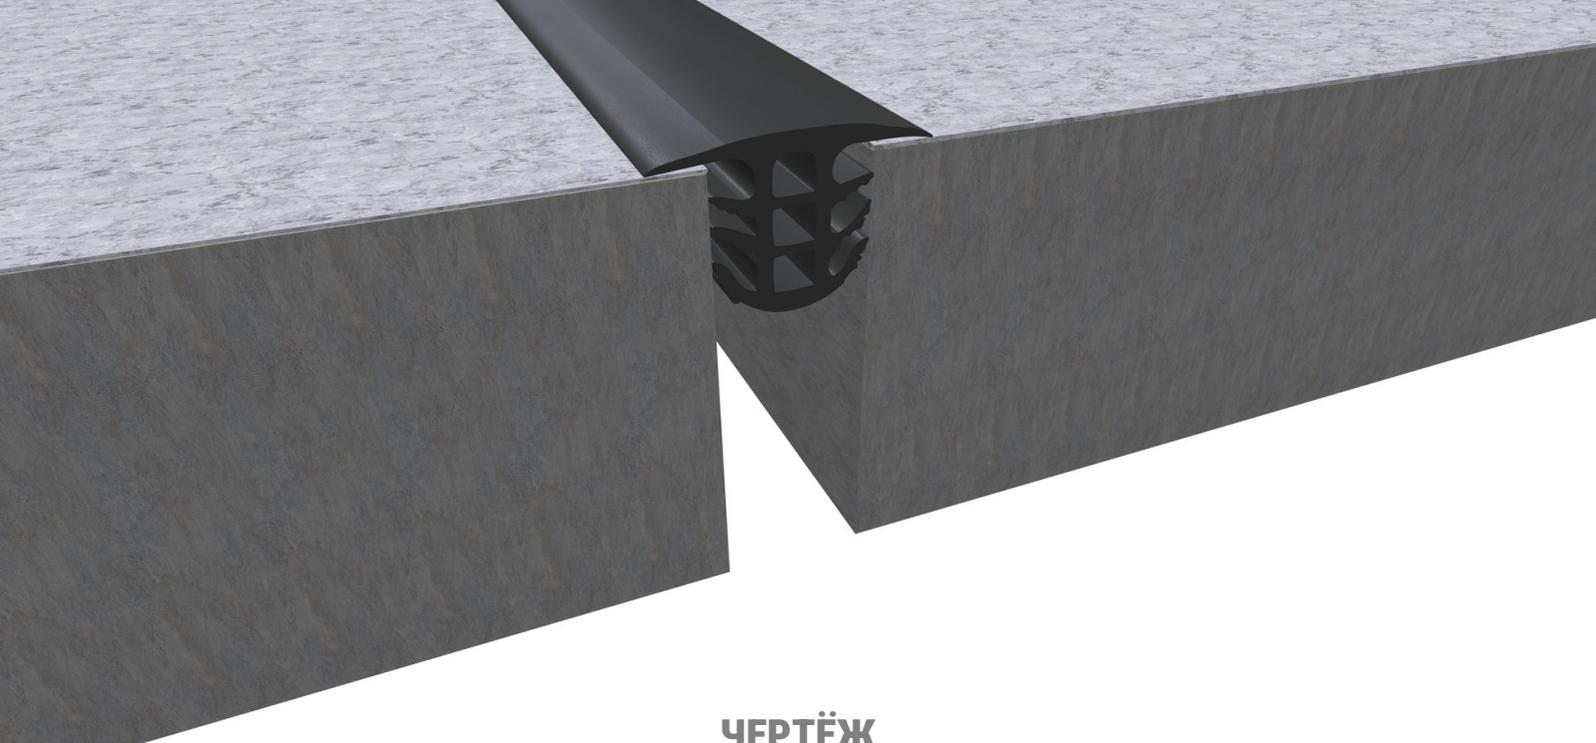

ЧЕРТЁЖ

