

ДЕФОРМИКС Р 18-50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый шовный профиль Deformix Р 18-50 предназначен для формирования вставных деформационных швов шириной 50 мм в железобетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; общая ширина профиля 75 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Ширина шва, мм | 50 |
| Видимая ширина, мм | 75 |
| Ширина профиля, мм | 75 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | вставной |
| Деформации, мм | ← → 20 → ← 20 |



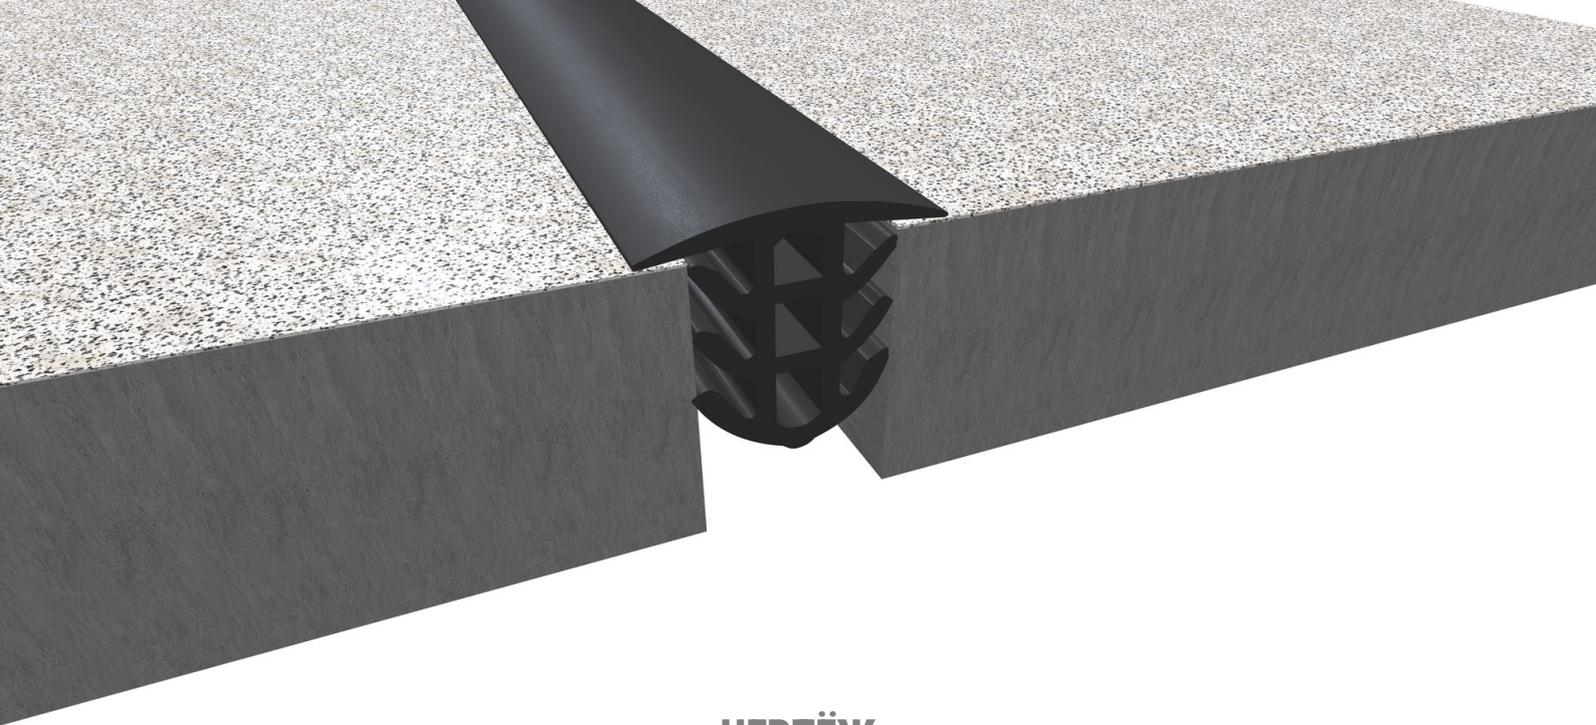

ЧЕРТЁЖ

