



ДЕФОРМИКС Р 18-70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый вставной профиль Deformix Р 18-70 для устройства прямых деформационных и монтажных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях при ширине шва 70 мм; габаритная ширина 95 мм, конструкция допускает заказную модификацию геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	95
Ширина профиля, мм	95
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 25 → ← 25



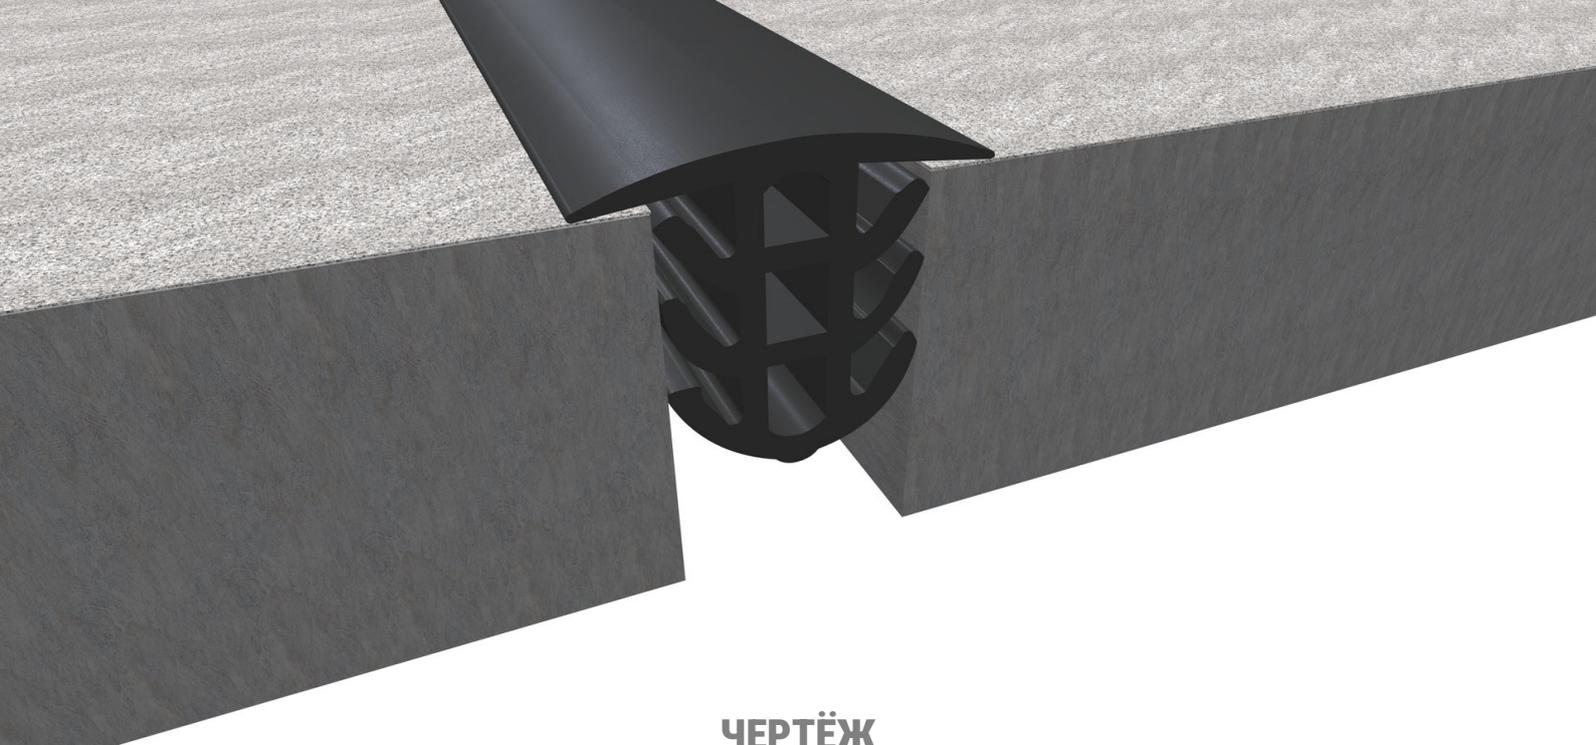

ЧЕРТЁЖ

