

ДЕФОРМИКС Р 18-УГЛ/20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый вставной угловой деформационный профиль Deformix Р 18-УГЛ/20 с габаритной шириной 40 мм предназначен для устройства компенсирующих швов рабочей шириной 20 мм в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях. Возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	40
Ширина профиля, мм	40
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	вставной
Деформации, мм	← → 10 → ← 10



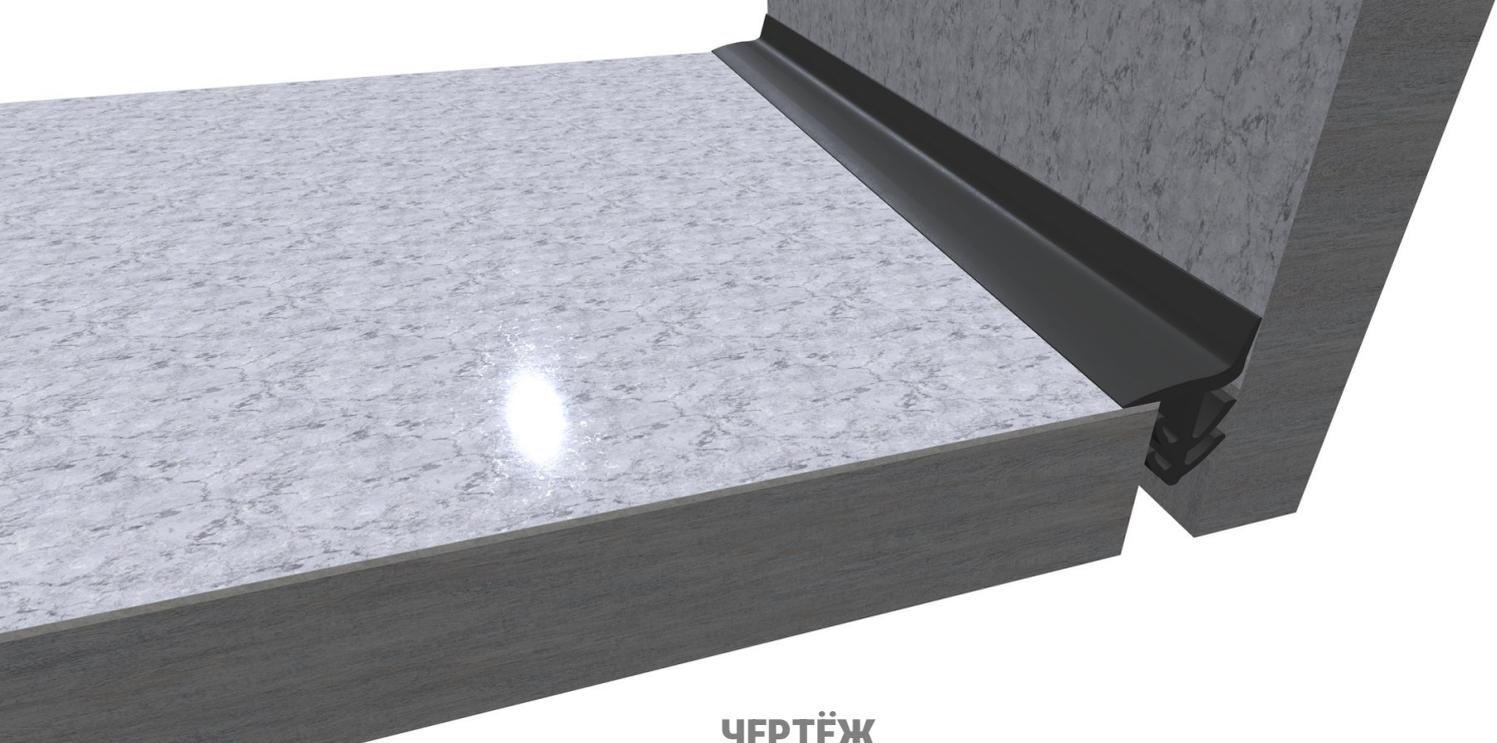

ЧЕРТЁЖ

