

ДЕФОРМИКС Р 22-20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix P 22-20 — эластомерный уплотнительный профиль для герметизации деформационных и монтажных швов в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях. Расчитан на швы шириной 20 мм, общая ширина профиля 40 мм; монтаж вставной, исполнение — прямой. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	40
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной



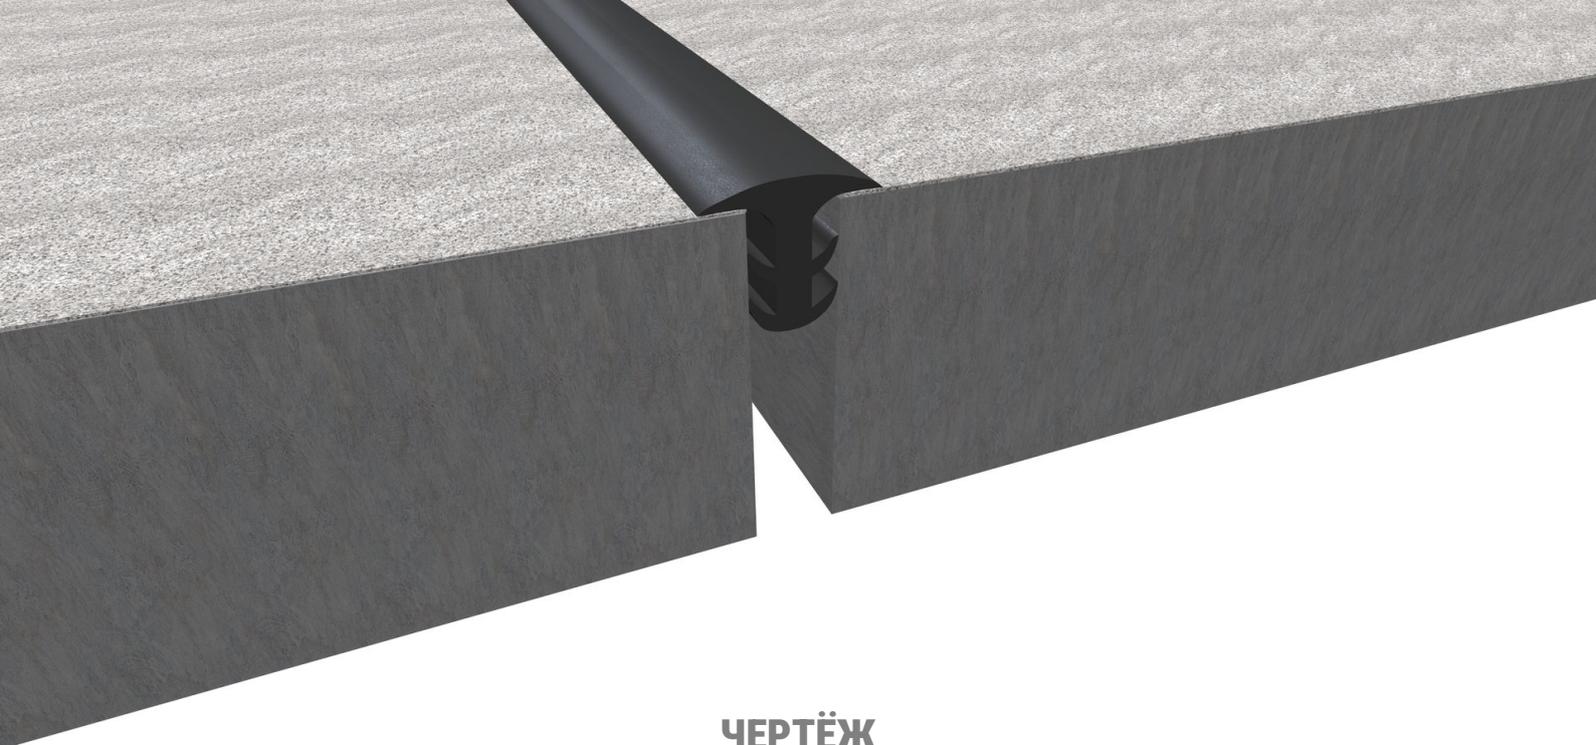

ЧЕРТЁЖ

