

# ДЕФОРМИКС Р 22-50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Уплотнительный вставной профиль Deformix P 22-50 – эластомерный прямой профиль шириной 62 мм для герметизации конструктивных швов 50 мм в бетонных конструкциях, сэндвич-панелях и сборных металлоконструкциях; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	62
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	вставной



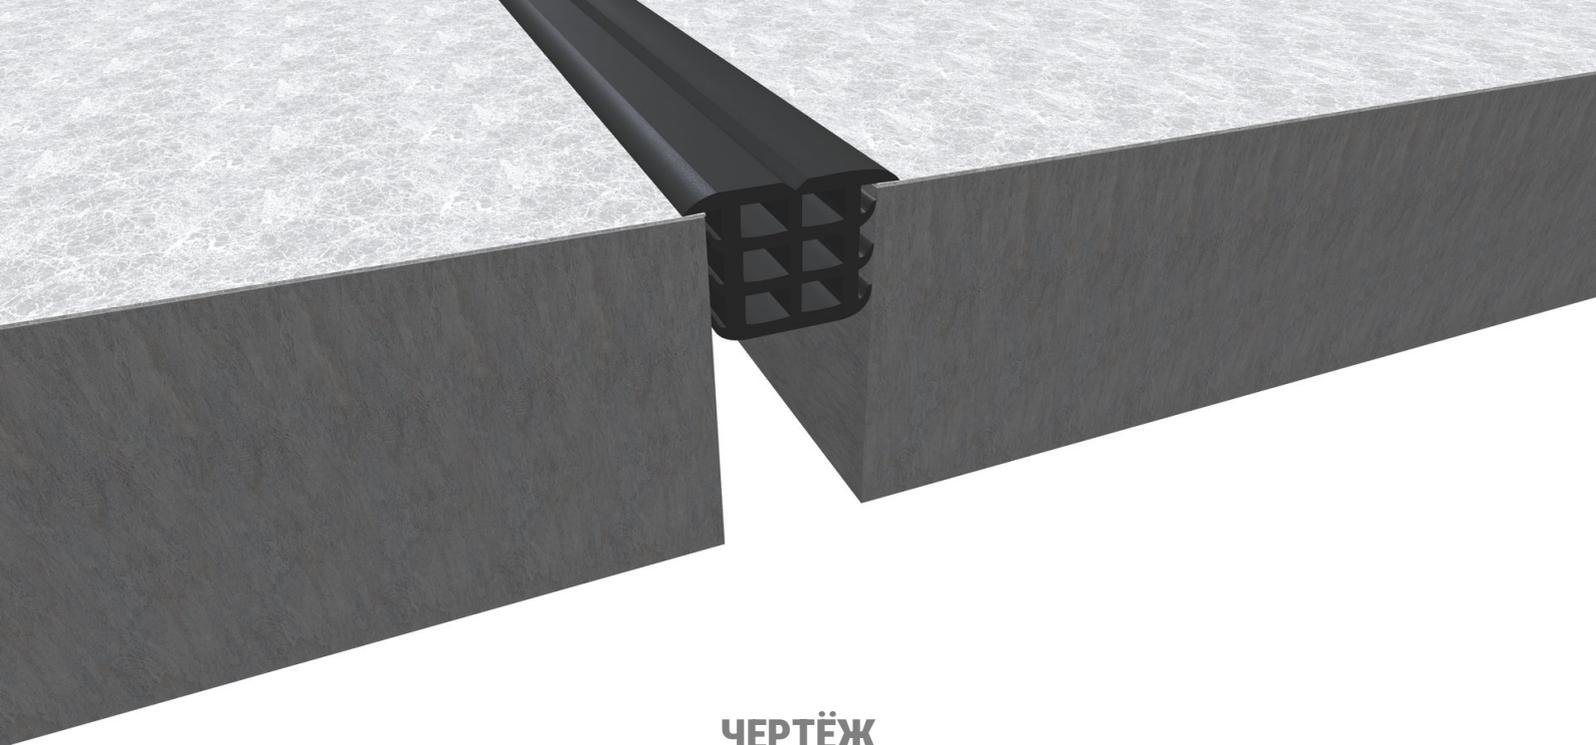

### ЧЕРТЁЖ

